



Eichinger®

ROBUSTE. ORANGE. EICHINGER.

 eichinger.fr

**ÉQUIPEMENT
DE CHANTIER
BENNE À BÉTON
ACCESSOIRES DE GRUE
PINCES & GRAPPINS**



Robuste. Orange. Eichinger.

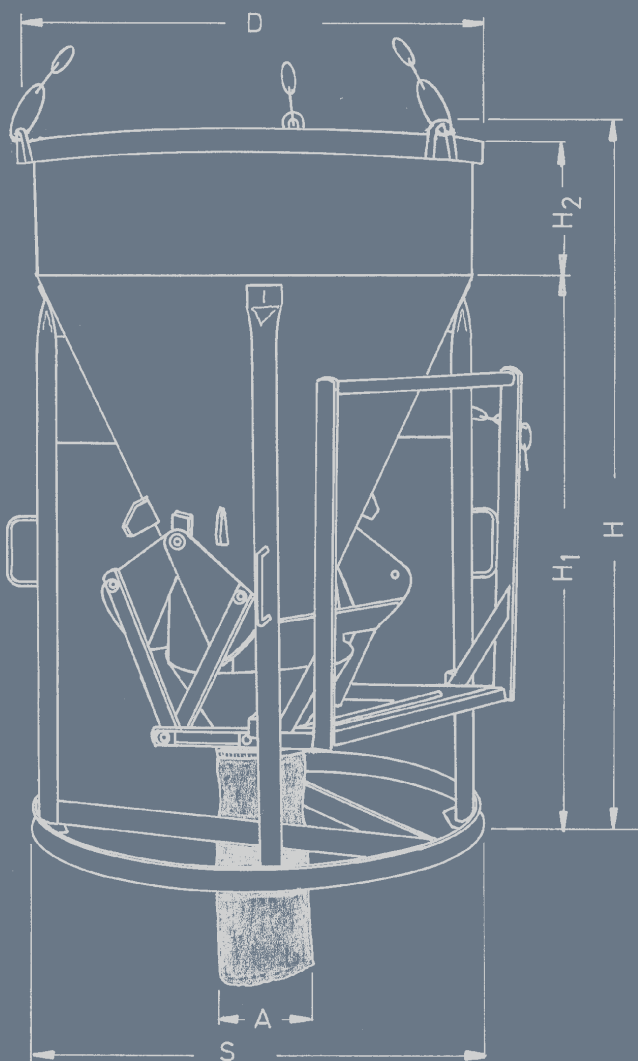




**Vous souhaitez voir
des vidéos de nos
produits en action ?
N'hésitez pas à nous
contacter !**

+49 91 85 923-0

MUST see!



CONTENU

Bennes à béton cylindro-côniques	5 – 14
Bennes à béton octogonales	15 – 19
	36 – 37
Bennes à terre, gravats et mortier	20 – 23
Lève-palettes et protecteurs	24 – 27
Innovant et utile	28
Pincès à regard / tuyau béton préfa	29 – 31
Nacelles de travail et à blessés	32 – 33
Bennes preneuse – pincès à matériaux préfa	34 – 35
Brouettes et diables	38 – 39
Bacs à mortier	40
Coffre à outils, cabane à plans	41
Bacs à mortier, goulottes et entonnoir	42 – 43
Tréteaux et trépieds	44 – 45
Paniers de stockage et porte étais	46 – 47
Garde-corps et console	48 – 49
Serre-joints pour coffrages	50 – 51
Pincès manuelles	52 – 57
Pincès à matériaux préfa / manuelles	58 – 61
Chevalets, tréteaux, piquets, barrières	62 – 65
Bennes basculantes, pelles chargeuse	66 – 69
Équipement hivernal pour élévateur	70
Bras de grue pour chariots élévateurs	71
Matériel de lavage	72 – 73
Écologie, bac de rétention	74 – 75
Superdeck	76
Conditions générales de ventes	78
Index	79
L'entreprise	80



Pour chaque besoin son produit:



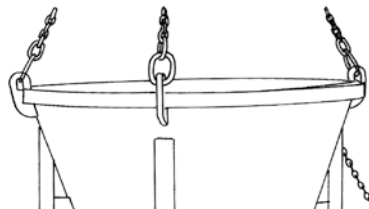



Abréviation:

C = Version couchée

E = Anneaux de levage / Œillets

V = Version avec volant



Disponible pour tous modèles de 150 l à 4.000 l



Disponible pour tous modèles
Toute benne avec un volume supérieur à 750 ltr. est équipée d'un palonnier.

Disponible pour tous modèles

Par ex. : Production spécifique possible pour toute benne entre 250 ltr. et 4000 ltr.



Après que le béton ait été versé, le système de fermeture ferme automatiquement.



L'écoulement du béton est facilité grâce à notre système de fermeture à volant.

Propreté garantie:

Les bennes FE 1033 à 1036 sont équipées d'un réceptacle de laitance latéral, permettant de récupérer les éventuels jets de laitance.






1011 Benne à béton fond ouvrant

Forme cylindro-conique à déversement vertical. Conception très robuste avec système de fermeture spéciale.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier), ou anneaux de levage, ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H	HB	kg
1011.1	150	700	800	340	880	940	1380	65
1011.2	200	800	800	340	1030	1090	1460	75
1011.3	250	870	940	420	1080	1140	1500	95
1011.4	300	890	940	420	1100	1160	1520	105
1011.5	350	930	940	420	1180	1240	1600	112
1011.6	375	950	940	420	1250	1310	1800	125
1011.7	400	970	940	420	1280	1340	1830	140
1011.8	500	1140	1100	450	1240	1300	1960	194
1011.9	600	1200	1100	450	1300	1360	2020	210
1011.10	750	1240	1270	480	1400	1430	2110	236
1011.11	800	1300	1270	480	1400	1460	2140	252
1011.12	1000	1350	1270	480	1530	1590	2340	286

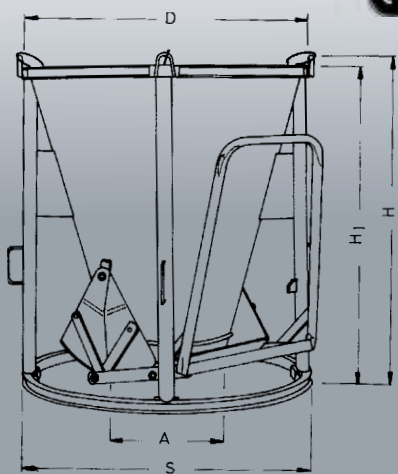HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


1011 V Benne à béton fond ouvrant, volant

Forme cylindro-conique à déversement vertical. Conception très robuste avec système de fermeture spéciale.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier), ou anneaux de levage, ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H	HB	kg
1011V.1	150	700	800	340	880	940	1380	97
1011V.2	200	750	800	340	1030	1090	1460	107
1011V.3	250	870	940	420	1080	1140	1500	127
1011V.4	300	890	940	420	1100	1160	1520	137
1011V.5	350	930	940	420	1180	1240	1600	144
1011V.6	375	950	940	420	1250	1310	1800	157
1011V.7	400	970	940	420	1280	1340	1830	172
1011V.8	500	1140	1100	450	1240	1300	1960	226
1011V.9	600	1200	1100	450	1300	1360	2020	242
1011V.10	750	1240	1270	480	1400	1430	2110	274
1011V.11	800	1300	1270	480	1400	1460	2140	290
1011V.12	1000	1350	1270	480	1530	1590	2340	324

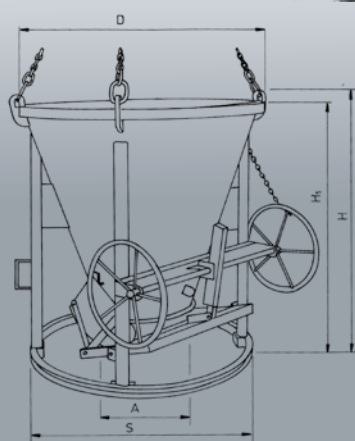HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris




1012 Benne à béton fond ouvrant

Forme cylindro-conique à déversement vertical. Conception très robuste avec système de fermeture spéciale.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier), ou anneaux de levage, ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1012.8	500	1040	1080	480	1060	200	1320	1880	200
1012.9	600	1040	1080	480	1060	300	1420	1980	230
1012.10	750	1040	1080	480	1060	500	1620	2180	260
1012.11	800	1040	1080	480	1060	600	1720	2280	270
1012.12	1000	1140	1200	480	1250	450	1760	2300	295
1012.13	1250	1400	1420	500	1200	450	1710	2350	320
1012.14	1500	1400	1420	500	1200	650	1910	2550	390
1012.15	1750	1400	1420	500	1200	800	2060	2800	420
1012.16	2000	1400	1420	500	1200	1000	2260	3300	560

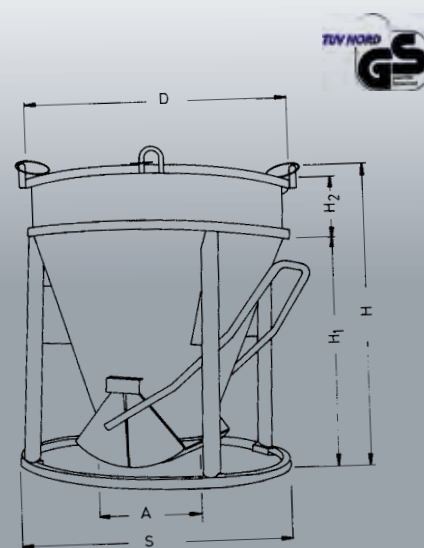HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris






1012 V Benne à béton fond ouvrant, volant

Forme cylindro-conique à déversement vertical. Conception très robuste avec système de fermeture spéciale.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier), ou anneaux de levage, ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1012V8	500	1040	1080	450	1060	200	1320	1880	232
1012V9	600	1040	1080	450	1060	300	1420	1980	262
1012V10	750	1040	1080	480	1060	500	1620	2180	292
1012V11	800	1040	1080	480	1060	600	1720	2280	302
1012V12	1000	1140	1200	480	1250	450	1760	2300	333
1012V13	1250	1400	1420	500	1200	450	1710	2350	358
1012V14	1500	1400	1420	500	1200	650	1910	2550	428
1012V15	1750	1400	1420	500	1200	800	2060	2800	458
1012V16	2000	1400	1420	500	1200	1000	2260	3300	598

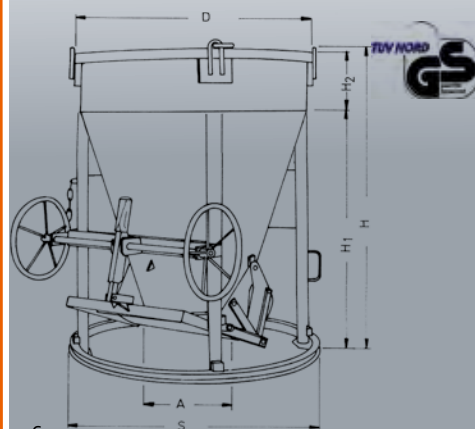HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris




1013 Benne à béton fond ouvrant

Forme cylindro-conique à déversement vertical et ouverture cylindrique. Conception très robuste, avec système de fermeture spéciale.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier), ou anneaux de levage, ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1013.1	150	820	890	400	950	120	1130	1420	75
1013.2	200	820	890	400	950	200	1210	1500	80
1013.3	250	870	940	400	1050	120	1230	1600	98
1013.4	300	870	940	400	1050	200	1310	1690	110
1013.5	350	870	940	400	1050	240	1350	1730	120
1013.6	375	870	940	400	1050	260	1370	1750	130
1013.7	400	1040	1080	400	1100	200	1400	2070	145
1013.8	500	1040	1080	400	1100	300	1460	2170	206
1013.9	600	1040	1080	400	1100	350	1510	2220	235
1013.10	750	1400	1400	500	1280	200	1540	2300	260
1013.11	800	1400	1400	500	1280	250	1590	2350	280
1013.12	1000	1400	1400	500	1280	350	1690	2500	300
1013.13	1250	1600	1600	500	1360	270	1690	2600	325
1013.14	1500	1600	1600	500	1360	400	1820	2750	398
1013.15	1750	1600	1600	500	1360	550	1970	2850	425
1013.16	2000	1600	1600	500	1360	650	2070	3000	570
1013.17	2500	1800	1800	500	1450	600	2170	2950	700
1013.18	3000	1800	1800	500	1450	800	2370	3150	800
1013.19	3500	2000	2000	600	1600	700	2430	3300	900
1013.20	4000	2000	2000	600	1600	850	2580	3450	1000

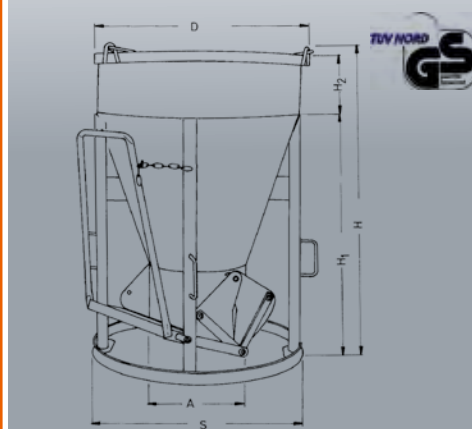HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris




1013 V Benne à béton fond ouvrant, volant

Forme cylindro-conique à déversement vertical et ouverture cylindrique : Conception très robuste, avec système de fermeture spéciale.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier), ou anneaux de levage, ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1013V1	150	820	890	400	950	120	1130	1420	107
1013V2	200	820	890	400	950	200	1210	1500	112
1013V3	250	870	940	400	1050	120	1230	1600	130
1013V4	300	870	940	400	1050	200	1310	1690	142
1013V5	350	870	940	400	1050	240	1350	1730	152
1013V6	375	870	940	400	1050	260	1370	1750	162
1013V7	400	1040	1080	400	1100	200	1400	2070	177
1013V8	500	1040	1080	400	1100	300	1460	2170	238
1013V9	600	1040	1080	400	1100	350	1510	2220	273
1013V10	750	1400	1400	500	1280	200	1540	2300	298
1013V11	800	1400	1400	500	1280	250	1590	2350	312
1013V12	1000	1400	1400	500	1280	350	1690	2500	338
1013V13	1250	1600	1600	500	1360	270	1690	2600	367
1013V14	1500	1600	1600	500	1360	400	1820	2750	440
1013V15	1750	1600	1600	500	1360	550	1970	2850	475
1013V16	2000	1600	1600	500	1360	650	2070	3000	630
1013V17	2500	1800	1800	500	1420	600	2170	2950	750
1013V18	3000	1800	1800	500	1420	800	2370	3150	850
1013V19	3500	2000	2000	600	1600	700	2430	3300	950
1013V20	4000	2000	2000	600	1600	850	2580	3450	1050

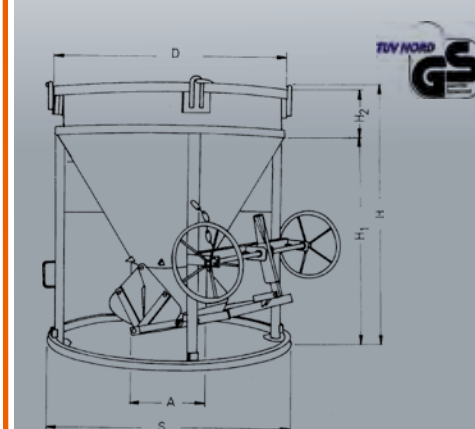HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris





1014 Benne à béton surbaissée


Forme basse, forme cylindro-conique à déversement vertical, modèle allégé. Faible hauteur de chargement, avec système de fermeture spéciale à levier.

Version standard avec anse.

Livable aussi avec chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H	HB*	kg
1014.0	120	750	780	330	660	700	760	55
1014.1	150	790	810	460	690	730	820	80
1014.2	200	1030	1020	460	730	780	1360	85
1014.3	250	1040	1020	460	740	790	1370	90
1014.4	300	1100	1030	460	790	850	1550	98
1014.5	350	1140	1000	460	870	940	1670	104
1014.6	375	1150	1000	460	870	940	1670	110
1014.7	400	1160	1000	460	870	940	1670	130
1014.8	500	1250	1150	480	980	1050	1850	140

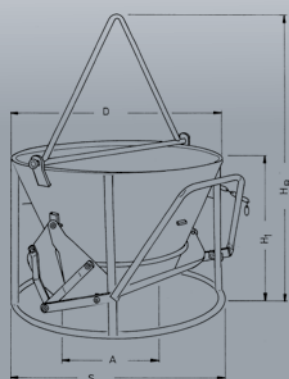HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1016 Benne à tuyau à entonnoir

Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton par tuyau. Conception très robuste : Système de fermeture commandé par levier.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC $\varnothing$ 200 mm (sur demande $\varnothing$ 150, $\varnothing$ 300 mm).


En option : Tuyau caoutchouc en $\varnothing$ 150, 200 ou 300 mm.

En option : Version plus basse.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1016.1	150	980	1040	opt.	1200		1260	1760	58
1016.2	200	980	1040	opt.	1200	100	1360	1860	68
1016.3	250	1040	1040	opt.	1350		1410	1910	128
1016.4	300	1040	1040	opt.	1350	100	1510	2010	138
1016.5	350	1040	1040	opt.	1350	125	1535	2035	158
1016.6	375	1040	1040	opt.	1350	150	1560	2020	168
1016.7	400	1040	1040	opt.	1350	200	1610	2070	178
1016.8	500	1040	1040	opt.	1350	300	1710	2170	198
1016.9	600	1040	1040	opt.	1350	400	1810	2270	218
1016.10	750	1400	1400	opt.	1350	250	1660	2300	238
1016.11	800	1400	1400	opt.	1350	300	1710	2350	282
1016.12	1000	1400	1400	opt.	1350	400	1810	2450	292
1016.13	1250	1600	1600	opt.	1350	350	1760	2500	340
1016.14	1500	1600	1600	opt.	1350	450	1860	2600	420
1016.15	1750	1600	1600	opt.	1350	600	2010	2750	450
1016.16	2000	1800	1800	opt.	1500	500	2075	2900	600
1016.17	2500	1800	1800	opt.	1500	700	2320	3100	680
1016.18	3000	2000	2000	opt.	1550	600	2270	3150	800
1016.19	3500	2000	2000	opt.	1550	750	2430	3300	900
1016.20	4000	2000	2000	opt.	1550	900	2580	3450	1000

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

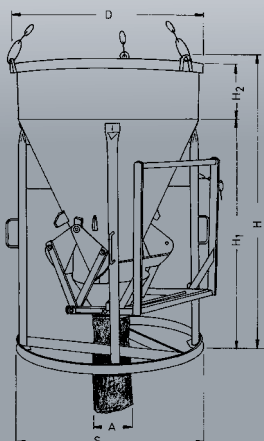"A" au choix: $\varnothing$ 150, $\varnothing$ 200 au $\varnothing$ 300 mm



1016 V Benne à tuyau à entonnoir volant

Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton par tuyau. Conception très robuste : Système de fermeture commandé par volant.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC $\varnothing$ 200 mm (sur demande $\varnothing$ 150, $\varnothing$ 300 mm).


En option : Tuyau caoutchouc en $\varnothing$ 150, 200 ou 300 mm.

En option : Version plus basse

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1016V.1	150	980	1040	opt.	1200		1260	1760	90
1016V.2	200	980	1040	opt.	1200	100	1360	1860	100
1016V.3	250	1040	1040	opt.	1350		1410	1910	160
1016V.4	300	1040	1040	opt.	1350	100	1510	2010	170
1016V.5	350	1040	1040	opt.	1350	125	1535	2035	190
1016V.6	375	1040	1040	opt.	1350	150	1560	2020	200
1016V.7	400	1040	1040	opt.	1350	200	1610	2070	210
1016V.8	500	1040	1040	opt.	1350	300	1710	2170	230
1016V.9	600	1040	1040	opt.	1350	400	1810	2270	250
1016V.10	750	1400	1400	opt.	1350	250	1660	2300	270
1016V.11	800	1400	1400	opt.	1350	300	1710	2350	320
1016V.12	1000	1400	1400	opt.	1350	400	1810	2450	330
1016V.13	1250	1600	1600	opt.	1350	350	1760	2500	380
1016V.14	1500	1600	1600	opt.	1350	450	1860	2600	460
1016V.15	1750	1600	1600	opt.	1350	600	2010	2750	490
1016V.16	2000	1800	1800	opt.	1500	500	2075	2900	650
1016V.17	2500	1800	1800	opt.	1500	700	2320	3100	730
1016V.18	3000	2000	2000	opt.	1550	600	2270	3150	850
1016V.19	3500	2000	2000	opt.	1550	750	2430	3300	950
1016V.20	4000	2000	2000	opt.	1550	900	2580	3450	1050

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

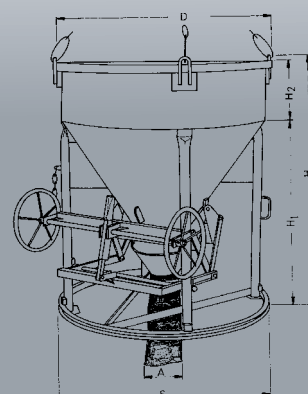"A" au choix: $\varnothing$ 150, $\varnothing$ 200 au $\varnothing$ 300 mm





1016 PAM Benne à tuyau à entonnoir, à volant, nacelle (PAM) D.B.P.

Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton par tuyau. Au choix, soit avec palonnier ou chaînes soudées certifiées.

La nacelle, dont la plateforme est en tôle grillagée, est fixée sur le côté de la benne et permet à l'opérateur de manœuvrer le volant au lieu même du coulage. En règle vis-à-vis de toute disposition législative, pour l'accompagnement d'une personne max.


Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC Ø 200 mm (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).

En option : Tuyau caoutchouc en Ø 150, 200 ou 300 mm.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	kg	kg PAM	kg total
1016PAM.8	500	1040	1040	opt.	1350	300	1650	270	250	520
1016PAM.10	750	1400	1400	opt.	1400	250	1650	310	250	560
1016PAM.12	1000	1400	1400	opt.	1400	310	1710	360	250	610
1016PAM.13	1250	1400	1400	opt.	1400	500	1900	370	250	620
1016PAM.14	1500	1400	1400	opt.	1400	650	2050	400	250	650



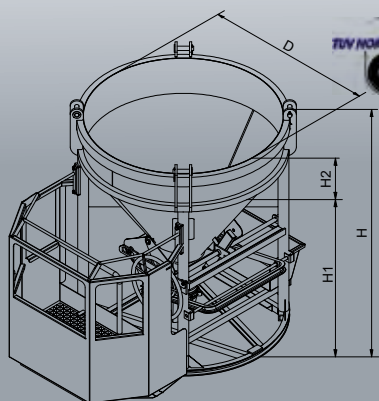"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm



1016 RC Benne à tuyau à entonnoir, radio-commandée

Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton par tuyau. Avec volant. Au choix, soit avec palonnier, soit chaînes soudées certifiées. Le vibreur ainsi que le mécanisme d'ouverture sont actionnés par un vérin hydraulique, piloté par radio-commande d'une portée de 100 m. La benne contient un accumulateur avec chargeur. Elle est en règle vis-à-vis de toute disposition législative.

Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC Ø 200 mm (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).


Version standard avec vibreur.

En option : Tuyau caoutchouc en Ø 150, 200 ou 300 mm.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1016RC.3	250	1040	1040	opt.	1350		1410	1910	240
1016RC.6	375	1040	1040	opt.	1350	150	1560	2020	270
1016RC.8	500	1040	1040	opt.	1350	300	1710	2170	300
1016RC.10	750	1400	1400	opt.	1350	250	1660	2300	370
1016RC.12	1000	1400	1400	opt.	1350	400	1810	2450	400
1016RC.13	1250	1600	1600	opt.	1350	350	1760	2500	430
1016RC.14	1500	1600	1600	opt.	1350	450	1860	2600	515
1016RC.15	1750	1600	1600	opt.	1350	600	2010	2750	550
1016RC.16	2000	1800	1800	opt.	1500	500	2075	2900	710
1016RC.17	2500	1800	1800	opt.	1500	700	2320	3100	740
1016RC.18	3000	2000	2000	opt.	1500	600	2270	3150	850

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

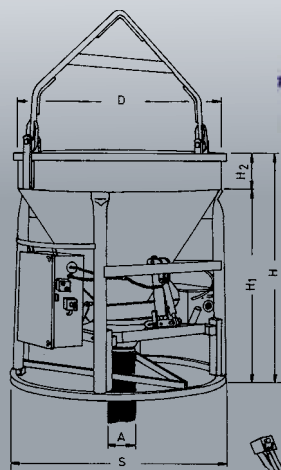"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm



1016 CH Benne à tuyau à entonnoir, à volant et roue à chaîne droite

Forme cylindro-conique à déversement vertical du béton par tuyau. Conception très robuste, avec système de fermeture commandé par volant à main d'un côté et par roue à chaîne de 6 m de chaîne sans fin de l'autre côté.

Une chaîne de 6 m est comprise.

En option : Avec protection de chaîne.


Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC Ø 200 mm (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

En option : Version plus basse

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1016CH.1	150	980	1040	opt.	1200		1260	1760	90
1016CH.2	200	980	1040	opt.	1200	100	1360	1860	100
1016CH.3	250	1040	1040	opt.	1350		1410	1910	160
1016CH.4	300	1040	1040	opt.	1350	100	1510	2010	170
1016CH.5	350	1040	1040	opt.	1350	125	1535	2035	190
1016CH.6	375	1040	1040	opt.	1350	150	1560	2020	200
1016CH.7	400	1040	1040	opt.	1350	200	1610	2070	210
1016CH.8	500	1040	1040	opt.	1350	300	1710	2170	230
1016CH.9	600	1040	1040	opt.	1350	400	1810	2270	250
1016CH.10	750	1400	1400	opt.	1350	250	1660	2300	270
1016CH.11	800	1400	1400	opt.	1350	300	1710	2350	320
1016CH.12	1000	1400	1400	opt.	1350	400	1810	2450	330
1016CH.13	1250	1600	1600	opt.	1350	350	1760	2500	380
1016CH.14	1500	1600	1600	opt.	1350	450	1860	2600	460
1016CH.15	1750	1600	1600	opt.	1350	600	2010	2750	490
1016CH.16	2000	1800	1800	opt.	1500	500	2075	2900	650
1016CH.17	2500	1800	1800	opt.	1500	700	2320	3100	730
1016CH.18	3000	2000	2000	opt.	1550	600	2270	3150	850
1016CH.19	3500	2000	2000	opt.	1550	750	2430	3300	950
1016CH.20	4000	2000	2000	opt.	1550	900	2580	3450	1050

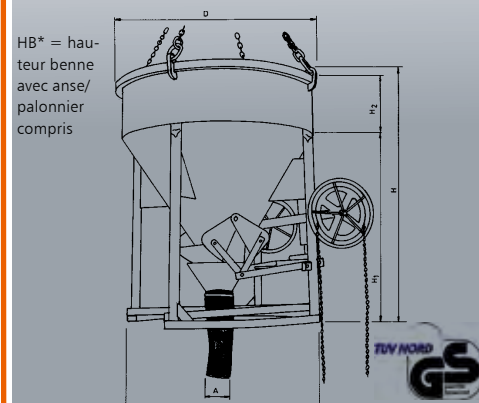"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm





1017 Benne à tuyau fermeture par vanne

Forme cylindro-conique, avec clapet de fermeture en bout de tuyau. Livrée avec 1,25 m de tuyau caoutchouc Ø 150 mm (sur demande Ø 200 mm).


Tuyau en PVC non conseillé.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

En option : Version plus basse

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1017.1	150	980	1020	opt.	1200		1260	1650	90
1017.2	200	980	1020	opt.	1200	100	1360	1750	100
1017.3	250	1040	1120	opt.	1430		1490	1930	118
1017.4	300	1040	1120	opt.	1430	100	1590	2030	125
1017.5	350	1040	1120	opt.	1430	125	1615	2055	150
1017.6	375	1040	1120	opt.	1430	150	1640	2080	178
1017.7	400	1040	1120	opt.	1430	200	1690	2130	185
1017.8	500	1040	1120	opt.	1430	300	1790	2550	195
1017.9	600	1040	1120	opt.	1430	400	1890	2330	210
1017.10	750	1400	1400	opt.	1410	250	1720	2360	218
1017.11	800	1400	1400	opt.	1410	300	1770	2410	230
1017.12	1000	1400	1400	opt.	1410	400	1870	2510	285
1017.13	1250	1600	1600	opt.	1400	250	1710	2450	285
1017.14	1500	1600	1600	opt.	1400	400	1860	2600	342
1017.15	1750	1600	1600	opt.	1400	500	1960	2700	405
1017.16	2000	1800	1800	opt.	1550	450	2075	2900	442

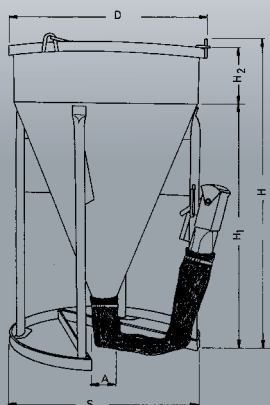HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris
"A" au choix: Ø 150, au Ø 200 mm



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1018 Benne à tuyau à entonnoir, couchée

Forme cylindro-conique couchée avec sortie droite pour raccord de tuyau. Conception très robuste et stable, avec système de fermeture spéciale. Commandée par levier et livrée avec palonnier.


Version standard avec une corde de 3 m.

Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC Ø 200 mm (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).

En option : Tuyau caoutchouc en Ø 150, 200 ou 300 mm.

Type	Vol.	D	A	F	E	H	HB*	kg
1018.1	150	1040	opt.	650	600	1940	2540	170
1018.2	200	1040	opt.	650	600	1950	2550	180
1018.3	250	1040	opt.	660	600	1960	2560	190
1018.4	300	1040	opt.	670	600	1980	2580	270
1018.5	350	1040	opt.	680	600	2050	2650	290
1018.6	375	1040	opt.	680	600	2100	2700	310
1018.7	400	1040	opt.	680	600	2150	2750	340
1018.8	500	1040	opt.	690	600	2250	2850	360
1018.9	600	1040	opt.	700	600	2300	2900	390
1018.10	750	1400	opt.	1050	810	2300	2950	430
1018.11	800	1400	opt.	1060	810	2350	2950	480
1018.12	1000	1400	opt.	1100	810	2400	3100	500
1018.13	1250	1600	opt.	1150	950	2450	3150	560
1018.14	1500	1600	opt.	1250	950	2550	3300	625
1018.15	1750	1600	opt.	1330	950	2700	3450	720
1018.16	2000	1600	opt.	1350	950	2800	3550	820

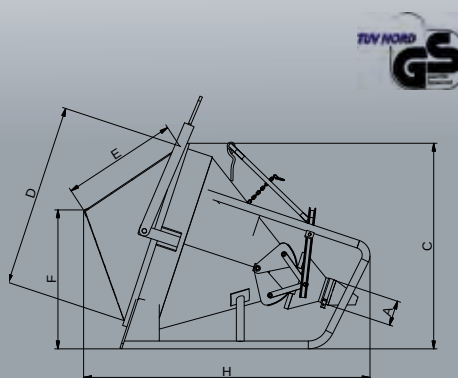HB* = hauteur totale en utilisation avec palonnier
"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm



1018 V Benne à tuyau à entonnoir, couchée, volant

Forme cylindro-conique couchée avec sortie droite pour raccord de tuyau. Conception très robuste et stable, avec système de fermeture spéciale. Commandée par volant et livrée avec palonnier.


Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC Ø 200 mm (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).

En option : Tuyau caoutchouc en Ø 150, 200 ou 300 mm.

En option : Commande par roue à chaîne possible.

Type	Vol.	D	A	F	E	H	HB*	kg
1018V.1	150	1040	opt.	650	600	1940	2540	240
1018V.2	200	1040	opt.	650	600	1950	2550	250
1018V.3	250	1040	opt.	660	600	1960	2560	260
1018V.4	300	1040	opt.	670	600	1980	2580	340
1018V.5	350	1040	opt.	680	600	2050	2650	360
1018V.6	375	1040	opt.	680	600	2100	2700	380
1018V.7	400	1040	opt.	680	600	2150	2750	410
1018V.8	500	1040	opt.	690	600	2250	2850	430
1018V.9	600	1040	opt.	700	600	2300	2900	460
1018V.10	750	1400	opt.	1050	810	2300	2950	500
1018V.11	800	1400	opt.	1060	810	2350	2950	550
1018V.12	1000	1400	opt.	1100	810	2400	3100	570
1018V.13	1250	1600	opt.	1150	950	2450	3150	650
1018V.14	1500	1600	opt.	1250	950	2550	3300	710
1018V.15	1750	1600	opt.	1330	950	2700	3450	800
1018V.16	2000	1600	opt.	1350	950	2800	3550	900

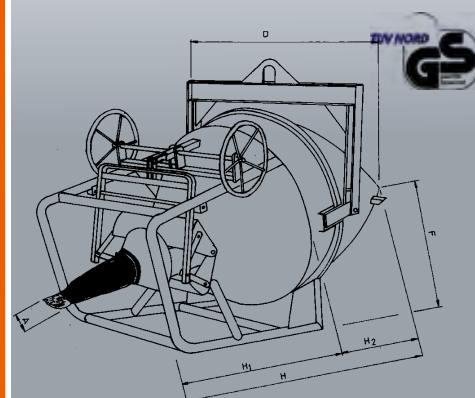HB* = hauteur totale en utilisation avec palonnier
"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm





Coffrages allemands

La référence dans le domaine du coffrages. De fabrication allemande, des systèmes de coffrages en acier ou en aluminium peuvent être fournis par nos soins, fabriqués par FEBE GmbH à Berching.




1019 Benne à béton à entonnoir, couchée

Forme cylindro-conique couchée avec sortie droite. Conception très robuste et stable, avec système de fermeture spéciale. Commandée par levier et livrée avec palonnier.

Type	Vol.	D	A	F	E	H	HB*	kg
1019.1	150	740	340	620	500	1260	1580	90
1019.2	200	740	340	650	500	1260	1580	98
1019.3	250	870	400	730	500	1260	1660	115
1019.4	300	870	400	780	550	1280	1680	120
1019.5	350	870	400	790	600	1320	1720	150
1019.6	375	870	400	800	600	1400	1800	185
1019.7	400	870	400	800	650	1450	1850	200
1019.8	500	1040	500	850	650	1490	1970	218
1019.9	600	1040	500	850	650	1520	2000	240
1019.10	750	1400	500	900	700	1560	2040	320
1019.11	800	1400	500	950	700	1590	2250	380
1019.12	1000	1400	500	980	700	1710	2370	420
1019.13	1250	1600	500	1050	850	1730	2570	540
1019.14	1500	1600	500	1100	850	1840	2680	590
1019.15	1750	1600	500	1200	850	2000	2840	820
1019.16	2000	1600	500	1250	850	2150	2990	860

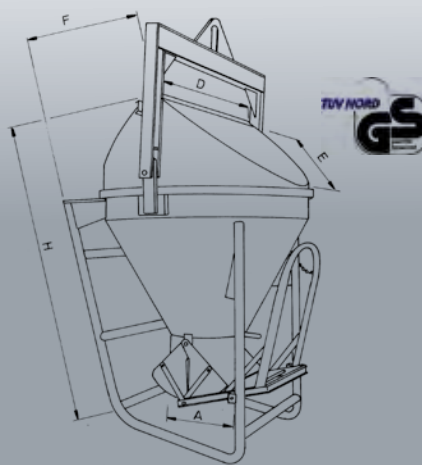HB* = hauteur benne avec palonnier compris




1019 V Benne à béton couchée, à volant

Forme cylindro-conique couchée avec sortie droite. Conception très robuste et stable, avec système de fermeture spéciale. Commandée par volant et livrée avec palonnier.

Type	Vol.	D	A	F	E	H	HB*	kg
1019V.1	150	740	340	620	500	1260	1580	130
1019V.2	200	740	340	650	500	1260	1580	138
1019V.3	250	870	400	730	500	1260	1660	155
1019V.4	300	870	400	780	550	1280	1680	160
1019V.5	350	870	400	790	600	1320	1720	190
1019V.6	375	870	400	800	600	1400	1800	225
1019V.7	400	870	400	800	650	1450	1850	240
1019V.8	500	1040	500	850	650	1490	1970	258
1019V.9	600	1040	500	880	650	1520	2000	280
1019V.10	750	1400	500	900	700	1560	2040	360
1019V.11	800	1400	500	950	700	1590	2250	420
1019V.12	1000	1400	500	980	700	1710	2370	460
1019V.13	1250	1600	500	1050	850	1730	2570	590
1019V.14	1500	1600	500	1100	850	1840	2680	640
1019V.15	1750	1600	500	1200	850	2000	2840	870
1019V.16	2000	1600	500	1250	850	2150	2990	910

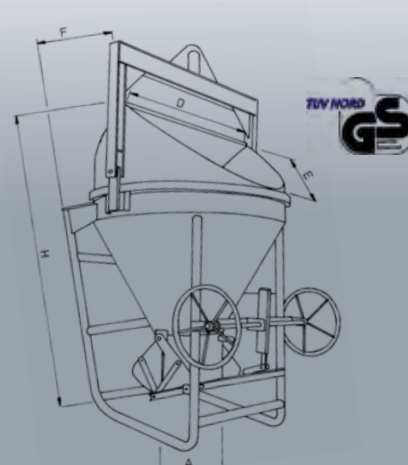HB* = hauteur benne avec palonnier compris





1020 Benne à béton goulotte latérale rabattable


Utilisation universelle, avec sortie droite ou latérale par goulotte de déversement latérale rabattable.

Forme cylindro-conique avec sortie large. Conception très robuste et stable, avec système de fermeture spéciale. Commandée par levier.

Version standard : Avec anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1020.1	150	820	890	400	950	120	1130	1420	90
1020.2	200	820	890	400	950	200	1210	1500	110
1020.3	250	870	940	400	1050	120	1230	1600	128
1020.4	300	870	940	400	1050	200	1310	1690	135
1020.5	350	870	940	400	1050	240	1350	1730	145
1020.6	375	870	940	400	1050	260	1370	1750	160
1020.7	400	870	1080	400	1050	300	1410	1790	180
1020.8	500	1040	1080	500	1100	300	1460	2170	250
1020.9	600	1040	1400	500	1100	350	1510	2220	280
1020.10	750	1400	1400	500	1280	200	1540	2300	310
1020.11	800	1400	1400	500	1280	250	1610	2350	330
1020.12	1000	1400	1400	500	1280	350	1690	2500	350
1020.13	1250	1600	1600	500	1360	270	1690	2600	375
1020.14	1500	1600	1600	500	1360	400	1820	2750	460
1020.15	1750	1600	1600	500	1360	550	1970	2850	485
1020.16	2000	1600	1600	500	1420	700	2180	3000	630

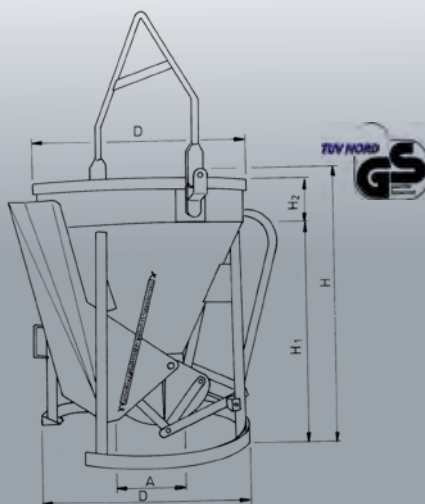HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1020 V Benne à béton goulotte latérale rabattable, volant


Utilisation universelle, avec sortie droite ou latérale par goulotte de déversement latérale rabattable.

Forme cylindro-conique avec sortie large. Conception très robuste et stable, avec système de fermeture spéciale. Commandée par volant.

Version standard : Avec anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1020V.1	150	820	890	400	950	120	1130	1420	130
1020V.2	200	820	890	400	950	200	1210	1500	150
1020V.3	250	870	940	400	1050	120	1230	1600	168
1020V.4	300	870	940	400	1050	200	1310	1690	175
1020V.5	350	870	940	400	1050	240	1350	1730	185
1020V.6	375	870	940	400	1050	260	1370	1750	200
1020V.7	400	870	940	400	1050	300	1410	1790	220
1020V.8	500	1040	1080	500	1100	300	1460	2170	290
1020V.9	600	1040	1080	500	1100	350	1510	2220	320
1020V.10	750	1400	1400	500	1280	200	1540	2300	350
1020V.11	800	1400	1400	500	1280	250	1610	2350	370
1020V.12	1000	1400	1400	500	1280	350	1690	2500	390
1020V.13	1250	1600	1600	500	1360	270	1690	2600	425
1020V.14	1500	1600	1600	500	1360	400	1820	2750	510
1020V.15	1750	1600	1600	500	1360	550	1970	2850	535
1020V.16	2000	1600	1600	500	1420	700	2180	3000	630

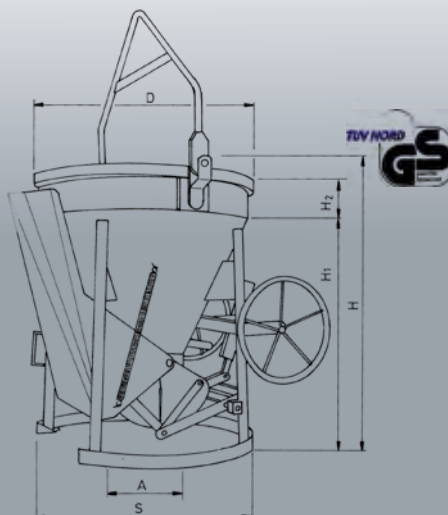HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



1010 Benne à tuyau centrale à béton IMER ou ORU

Forme cylindro-conique avec sortie droite pour raccord de tuyau, conception très robuste et stable avec corde de déclenchement pour l'ouverture de la trappe. La trappe se ferme automatiquement une fois la corde lâchée. Avec son **arceau de maintien** (non compris dans la livraison) la benne est fixée parfaitement pendant son remplissage avec le béton. La benne est équipée d'anse ou des chaînes. En règle vis-à-vis de toute disposition législative.

Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m et une corde de 3 m.

Modèle ORU


Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1010.7	400	1146	880	opt.	1160	100	1260	1435	210
1010.8	500	1146	880	opt.	1160	200	1360	1535	230
1010.9	600	1146	880	opt.	1160	300	1460	1635	241
1010.10	750	1506	1030	opt.	1310	200	1510	1750	280
1010.11	800	1506	1030	opt.	1310	250	1560	1800	290
1010.12	1000	1506	1030	opt.	1310	350	1680	1920	310
1010.13	1250	1506	1030	opt.	1310	500	1815	2055	340
1010.14	1500	1506	1030	opt.	1310	650	1960	2200	390
1010.15	1750	1506	1030	opt.	1310	800	2110	2350	460
1010.16	2000	1506	1030	opt.	1310	950	2260	2500	560

Modèle IMER

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1010.9	600	1146	880	opt.	1160	300	1460	1635	241
1010.29	1100	1506	1030	opt.	1310	400	1710	1850	320
1010.30	1123	1750	750	opt.	1250	200	1450	1790	320

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

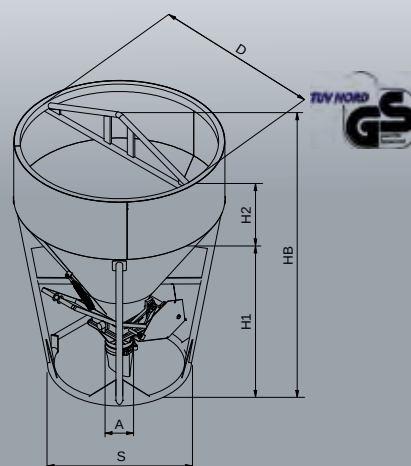"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm





1021 Benne à béton fond ouvrant à trappe vidage latéral


Forme cylindro-conique à déversement latéral. Conception robuste. Commandée par levier.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Raccord tuyau impossible.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1021.1	150	820	820	340	940	100	1165	1340	80
1021.2	200	820	820	380	940	200	1265	1510	92
1021.3	250	820	820	380	940	250	1315	1590	105
1021.4	300	820	820	380	940	300	1365	1640	120
1021.5	350	970	970	420	1150	150	1425	1700	130
1021.6	375	970	970	420	1150	200	1475	1750	140
1021.7	400	970	970	420	1150	250	1525	1800	150
1021.8	500	970	970	420	1150	350	1605	2000	162
1021.9	600	970	970	420	1150	450	1725	2100	180
1021.10	750	1150	1150	480	1270	350	1745	2100	230
1021.11	800	1150	1150	480	1270	400	1770	2150	245
1021.12	1000	1300	1340	500	1330	350	1780	2300	275
1021.13	1250	1400	1440	500	1400	400	1860	2450	358
1021.14	1500	1400	1440	500	1400	600	2060	2600	405
1021.15	1750	1600	1600	500	1600	400	2060	2800	496
1021.16	2000	1600	1600	500	1600	550	2210	2950	465
1021.17	2500	1800	1800	600	1800	400	2320	3000	620
1021.18	3000	1800	1800	600	1800	600	2520	3200	760
1021.19	3500	1800	1800	600	1800	800	2730	3400	870
1021.20	4000	1800	1800	600	1800	1000	2930	3600	990

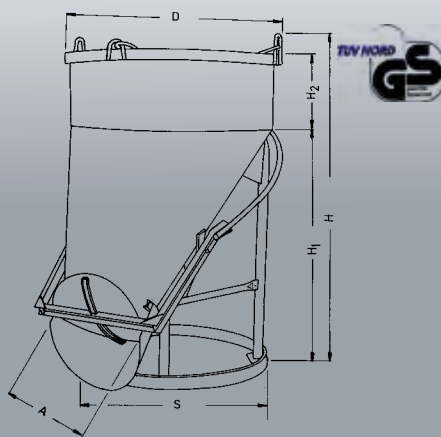HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



1021 V Benne à béton vidage latéral, volant, droite


Forme cylindro-conique à déversement latéral. Conception robuste. Commandée par volant.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Raccord tuyau impossible.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1021V.1	150	820	820	340	940	100	1165	1340	120
1021V.2	200	820	820	380	940	200	1265	1510	132
1021V.3	250	820	820	380	940	250	1315	1590	145
1021V.4	300	820	820	380	940	300	1365	1640	160
1021V.5	350	970	970	420	1150	150	1425	1700	170
1021V.6	375	970	970	420	1150	200	1475	1750	180
1021V.7	400	970	970	420	1150	250	1525	1800	190
1021V.8	500	970	970	420	1150	350	1605	2000	202
1021V.9	600	970	970	420	1150	450	1725	2100	220
1021V.10	750	1150	1150	480	1270	350	1745	2100	270
1021V.11	800	1150	1150	480	1270	400	1770	2150	285
1021V.12	1000	1300	1340	500	1330	350	1780	2300	325
1021V.13	1250	1400	1440	500	1400	400	1860	2450	408
1021V.14	1500	1400	1440	500	1400	600	2060	2600	455
1021V.15	1750	1600	1600	500	1600	400	2060	2800	496
1021V.16	2000	1600	1600	500	1600	550	2210	2950	515
1021V.17	2500	1800	1800	600	1800	400	2320	3000	660
1021V.18	3000	1800	1800	600	1800	600	2520	3200	810
1021V.19	3500	1800	1800	600	1800	800	2730	3400	920
1021V.20	4000	1800	1800	600	1800	1000	2930	3600	1050

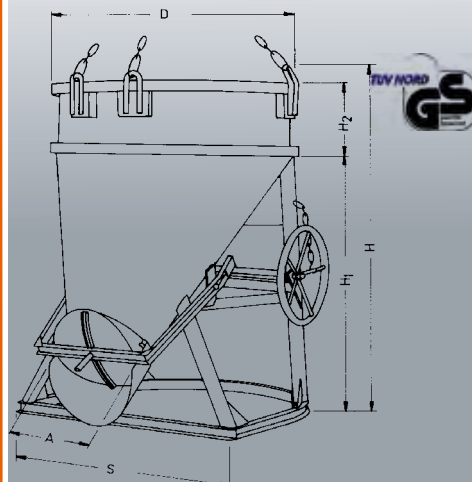HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



1023 Benne à tuyau vidage latéral, raccord tuyau démontable

Forme cylindro-conique à déversement latéral et embout pour tuyau. Commandée par levier.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.


Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC Ø 200 mm (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).

En option : Tuyau caoutchouc en Ø 150, 200 ou 300 mm

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1023.3	250	820	820	opt.	1190	250	1565	1870	125
1023.4	300	970	970	opt.	1400	100	1625	2000	140
1023.5	350	970	970	opt.	1400	150	1675	2200	150
1023.6	375	970	970	opt.	1400	200	1725	2100	160
1023.8	500	970	970	opt.	1400	350	1855	2250	170
1023.10	750	1150	1150	opt.	1520	350	1995	2470	200
1023.12	1000	1300	1300	opt.	1580	350	2030	2580	230
1023.13	1250	1400	1400	opt.	1650	400	2110	2750	270
1023.14	1500	1400	1400	opt.	1650	600	2310	2950	305
1023.15	1750	1600	1600	opt.	1850	400	2310	3050	360
1023.16	2000	1600	1600	opt.	1850	550	2460	3200	420

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

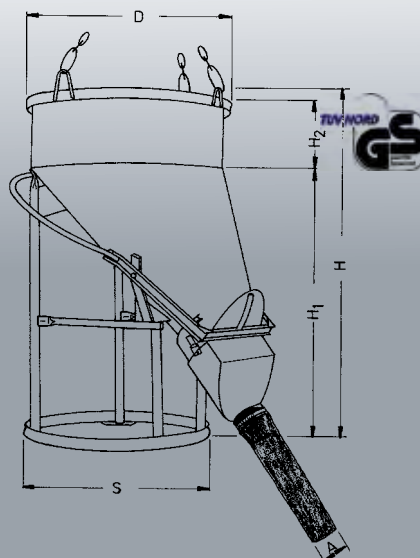"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm



1023 V Benne à tuyau vidage latéral, raccord tuyau, volant

Forme cylindro-conique à déversement latéral et embout pour tuyau. Avec système de fermeture spéciale. Commandée par volant.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC Ø 200 mm (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).

En option : Tuyau caoutchouc en Ø 150, 200 ou 300 mm

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1023V3	250	820	820	opt.	1190	250	1565	1870	155
1023V4	300	970	970	opt.	1400	100	1625	2000	170
1023V5	350	970	970	opt.	1400	150	1675	2200	180
1023V6	375	970	970	opt.	1400	200	1725	2100	190
1023V8	500	970	970	opt.	1400	350	1855	2250	200
1023V10	750	1150	1150	opt.	1520	350	1995	2470	230
1023V12	1000	1300	1300	opt.	1580	350	2030	2580	260
1023V13	1250	1400	1400	opt.	1650	400	2110	2750	300
1023V14	1500	1400	1400	opt.	1650	600	2310	2950	335
1023V15	1750	1600	1600	opt.	1850	400	2310	3050	390
1023V16	2000	1600	1600	opt.	1850	550	2460	3200	450

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm

1025 Benne à béton fond ouvrant, couchée, vidage latéral, levier

Type couchée. Forme cylindro-conique à déversement latéral de conception robuste. Commandée par levier.

Version standard : Avec anse, si > 1000 l avec palonnier.

Type	Cap.	D	A	E	F	C	H	HB*	kg
1025.1	150	820	340	500	625	780	1450	1860	90
1025.2	200	820	380	500	665	830	1450	1860	98
1025.3	250	820	380	500	745	910	1550	1960	115
1025.4	300	820	380	500	800	950	1650	2060	120
1025.5	350	820	380	500	855	1000	1750	2160	140
1025.6	375	1150	420	670	870	1100	1900	2520	185
1025.7	400	1150	420	670	880	1120	1950	2570	195
1025.8	500	1150	420	670	890	1150	2050	2620	220
1025.9	600	1150	420	670	970	1170	2100	2670	240
1025.10	750	1150	420	670	1045	1200	2150	2720	320
1025.11	800	1150	420	670	1070	1230	2200	2750	350
1025.12	1000	1150	420	670	1150	1325	2350	2900	420
1025.13	1250	1400	420	800	1160	1520	2500	3050	535
1025.14	1500	1400	420	800	1235	1600	2630	3200	580
1025.15	1750	1400	420	800	1285	1650	2720	3350	795
1025.16	2000	1400	420	800	1330	1700	2800	3500	820
1025.17	2500	1600	600	900	1400	1820	2850	3650	1020
1025.18	3000	1600	600	900	1520	1950	3070	3810	1160
1025.19	3500	1600	600	900	1660	2100	3290	4090	1260
1025.20	4000	1600	600	900	1790	2230	3490	4290	1320

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris


1025 V Benne à béton couchée, vidage latéral, à volant

Type couchée. Forme cylindro-conique à déversement latéral de conception robuste. Commandée par volant.



Version standard : Avec anse, si > 1000 l avec palonnier.

Type	Cap.	D	A	E	F	C	H	HB*	kg
1025V1	150	820	340	500	625	780	1450	1860	130
1025V2	200	820	380	500	665	830	1450	1860	138
1025V3	250	820	380	500	745	910	1550	1960	155
1025V4	300	820	380	500	800	950	1650	2060	160
1025V5	350	820	380	500	855	1000	1750	2160	180
1025V6	375	1150	420	670	870	1100	1900	2520	225
1025V7	400	1150	420	670	880	1120	1950	2570	235
1025V8	500	1150	420	670	890	1150	2050	2620	260
1025V9	600	1150	420	670	970	1170	2100	2670	280
1025V10	750	1150	420	670	1045	1200	2150	2720	360
1025V11	800	1150	420	670	1070	1230	2200	2750	390
1025V12	1000	1150	420	670	1150	1325	2350	2900	460
1025V13	1250	1400	420	800	1160	1520	2500	3050	585
1025V14	1500	1400	420	800	1235	1600	2630	3200	630
1025V15	1750	1400	420	800	1285	1650	2720	3350	845
1025V16	2000	1400	420	800	1330	1700	2800	3500	870
1025V17	2500	1600	600	900	1400	1820	2850	3650	1080
1025V18	3000	1600	600	900	1520	1950	3070	3810	1220
1025V19	3500	1600	600	900	1660	2100	3290	4090	1340
1025V20	4000	1600	600	900	1790	2230	3490	4290	1400

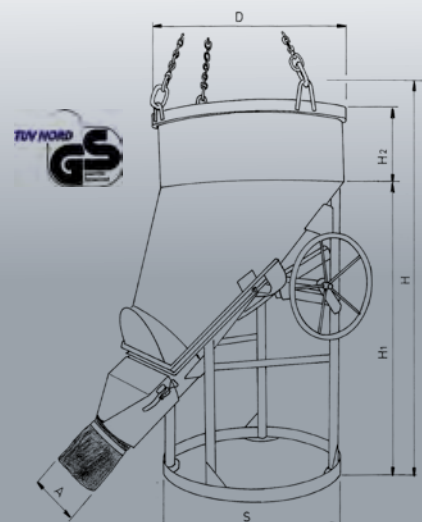HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



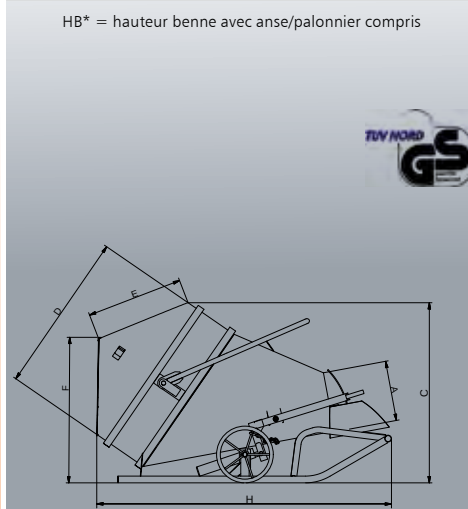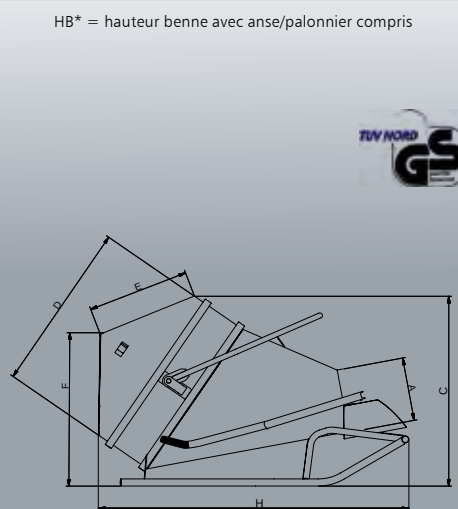Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.






1015(V) Benne à béton fond ouvrant

Forme cylindro-conique à déversement vertical. Modèle de conception légère, avec système de fermeture spéciale. Commandée par levier ou volant.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H	HB*	kg
1015.1	150	700	800	340	880	940	1380	60
1015.2	200	750	800	340	1030	1090	1460	62
1015.3	250	870	940	420	1080	1140	1480	82
1015.4	300	900	940	420	1100	1160	1500	88
1015.5	350	920	940	420	1120	1180	1520	92
1015.6	375	950	940	420	1250	1310	1740	100
1015.7	400	950	940	420	1280	1340	1770	108
1015.8	500	970	1040	420	1410	1470	1910	152
1015.9	600	1000	1040	420	1440	1500	1940	165
1015.10	750	1240	1270	480	1370	1430	2110	195
1015.11	800	1260	1270	480	1380	1440	2120	200
1015.12	1000	1350	1270	480	1350	1410	2220	232

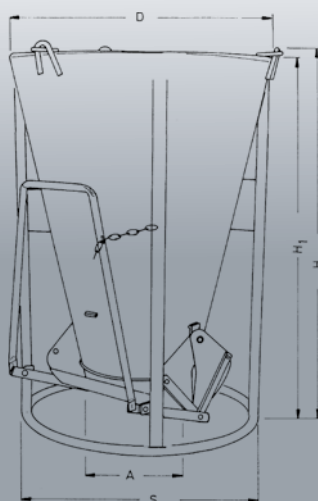HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



1016L(V) Benne à béton à entonnoir, version légère

Forme cylindro-conique avec sortie droite à tuyau. Modèle de conception légère, avec système de fermeture spéciale. Commandée par levier ou volant.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.


Version standard : Tuyau de 60 cm en PVC Ø 200 mm (sur demande Ø 150, Ø 300 mm).

En option : Tuyau caoutchouc en Ø 150, 200 ou 300 mm.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1016L.1	150	980	1040	opt.	1200		1260	1810	55
1016L.2	200	980	1040	opt.	1200	100	1360	1910	65
1016L.3	250	1040	1040	opt.	1350		1410	1910	85
1016L.4	300	1040	1040	opt.	1350	100	1510	2010	90
1016L.5	350	1040	1040	opt.	1350	120	1530	2030	100
1016L.6	375	1040	1040	opt.	1350	150	1560	2020	110
1016L.7	400	1040	1040	opt.	1350	200	1610	2070	120
1016L.8	500	1040	1040	opt.	1350	300	1710	2170	150
1016L.9	600	1040	1040	opt.	1350	400	1810	2270	160
1016L.10	750	1400	1400	opt.	1350	250	1660	2300	200
1016L.11	800	1400	1400	opt.	1350	300	1710	2350	230
1016L.12	1000	1400	1400	opt.	1350	400	1810	2450	240

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

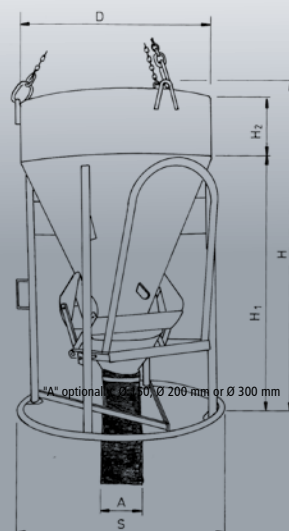A au choix: Ø 150, Ø 200 ou Ø 300 mm




1022(V) Benne à béton fond ouvrant à trappe droite, vidage latéral

Forme cylindro-conique à déversement latéral. Modèle de conception légère. Commandée par levier ou volant.

Au choix: Anse (si ≥ 750 l avec palonnier) ou chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	D	S	A	H1	H2	H	HB*	kg
1022.1	150	820	820	380	940	100	1165	1410	68
1022.2	200	820	820	380	940	200	1265	1510	71
1022.3	250	820	820	380	940	250	1315	1590	98
1022.4	300	820	820	380	940	300	1365	1640	102
1022.5	350	970	970	420	1150	180	1425	1730	105
1022.6	375	970	970	420	1150	200	1475	1750	110
1022.7	400	970	970	420	1150	220	1525	1770	115
1022.8	500	970	970	420	1150	350	1605	2000	120
1022.9	600	970	970	420	1150	380	1725	2030	135
1022.10	750	1150	1150	480	1270	350	1745	2100	159
1022.11	800	1150	1150	480	1270	400	1770	2150	165
1022.12	1000	1300	1340	500	1330	350	1780	2300	181

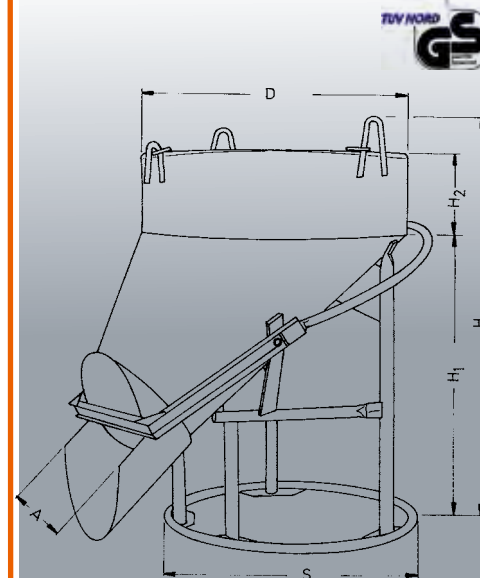HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris





1028

1028 V

fourreaux multi-
prises en option

1029

avec élingues, roue
à chaîne en option

1029 V

avec volant

1028(V) Benne à béton à ouverture large droite, vidage latéral, (à volant)

Forme ovale avec sortie latérale et large pour coulage de coffrages et de planchers. Conception très robuste. Commandée par levier ou volant.

En option: Avec fourreaux uni- ou multiprise

Système de fermeture latérale, très large.


En option avec fermeture hydraulique.

Version standard avec palonnier

Au choix: avec chaînes soudées certifiées ou œillets ou palonnier

Type	Vol.	Dev. F.x.F	T	B	H1	H	HB*	Poids 1028	Poids 1028H
1028.03	250	360x760	820	1220	1020	1080	1800	120	150
1028.04	300	360x760	820	1220	1050	1110	1850	125	160
1028.05	350	360x760	820	1220	1080	1140	1850	130	170
1028.06	375	360x760	820	1220	1100	1160	1900	140	180
1028.07	400	360x760	820	1220	1150	1210	1950	150	185
1028.08	500	360x760	820	1220	1250	1310	2050	160	200
1028.09	600	360x760	820	1220	1350	1410	2150	180	220
1028.10	750	360x960	820	1420	1400	1460	2200	225	265
1028.11	800	360x960	820	1420	1450	1510	2250	245	285
1028.12	1000	360x960	820	1420	1650	1710	2450	280	320
1028.13	1250	420x820	1040	1440	1600	1660	2500	380	420
1028.14	1500	420x820	1040	1440	1780	1840	2650	540	590
1028.15	1750	420x920	1040	1540	1880	1955	2750	570	620
1028.16	2000	420x920	1040	1540	2100	2175	3000	610	710
1028.17	2500	420x1270	1040	1890	2100	2175	3000	1020	1080
1028.18	3000	420x1370	1040	1960	2310	2385	3200	1060	1160
1028.19	3500	420x1370	1040	1990	2580	2700	3450	1140	1220
1028.20	4000	420x1370	1040	1990	2900	3020	3800	1290	1370

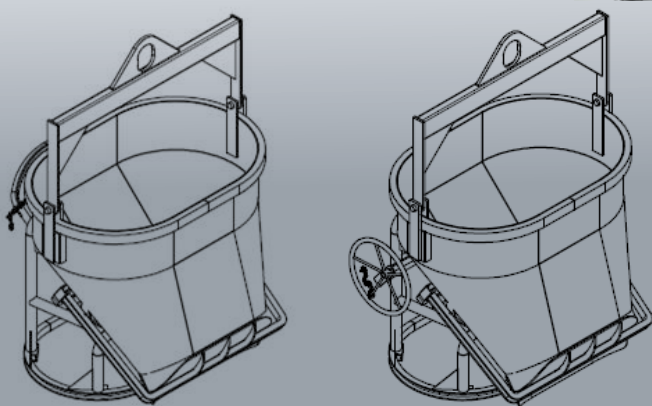HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1029(V) Benne à béton goulotte latérale rabattable, levier (à volant)

Forme octogonale utilisable avec grosse sortie droite centrale ainsi qu'avec la goulotte pour déversement latéral. Un mécanisme à ressort permet une utilisation facile. Commandée par levier ou par volant sur les 2 côtés.


Au choix: Avec jeu de levage à 2 ou à 4 brins, aussi anse (si ≥ 750 l avec palonnier).


Version standard : avec élingue



Type	Vol.	T	B	A	H1	H2	H	Poids 1029	Poids 1029H
1029.7	400	900	900	480 x 680	1100	/	1100	260	290
1029.8	500	900	900	480 x 680	1100	100	1200	270	300
1029.9	600	900	900	480 x 680	1100	200	1300	280	310
1029.10	750	950	950	480 x 680	1260	200	1460	290	320
1029.11	800	960	960	480 x 680	1320	200	1520	300	330
1029.12	1000	1060	1060	480 x 680	1270	300	1570	320	360
1029.30	1200	1150	1150	480 x 680	1500	200	1700	355	395
1029.13	1250	1160	1160	480 x 680	1530	200	1730	360	400
1029.14	1500	1250	1250	480 x 680	1490	300	1790	395	435
1029.15	1750	1270	1270	480 x 680	1530	400	1930	410	450
1029.16	2000	1270	1270	480 x 680	1530	550	2080	420	460

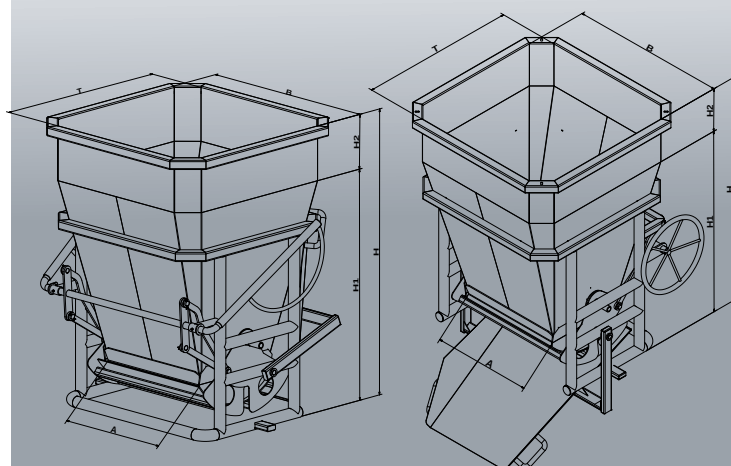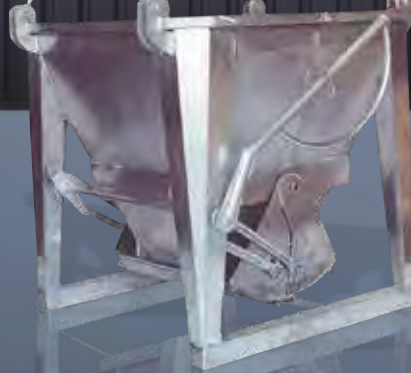HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris





1031 V Benne à tuyau volant, raccord sortie directe

Forme octogonale avec sortie directe du béton **sans réceptacle** de récupération des jets de laitance. Conception très robuste. Système de fermeture avec auto-fermeture. L'utilisation se fait avec ou sans tuyau. En règle vis-à-vis de toute disposition législative.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.


Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.

Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.

Type	Vol.	T	B	A	H1	H2	H	HB*	kg
1031V3	250	1050	1050	350 x 350	1100		1100	1750	210
1031V4	300	1050	1050	350 x 350	1100	50	1150	1800	215
1031V5	350	1050	1050	350 x 350	1100	100	1200	1850	220
1031V6	375	1050	1050	350 x 350	1100	120	1220	1870	230
1031V7	400	1050	1050	350 x 350	1100	140	1240	1890	235
1031V8	500	1050	1050	350 x 350	1100	250	1350	2000	260
1031V9	600	1200	1200	350 x 350	1100	150	1250	1950	310
1031V10	750	1200	1200	350 x 350	1100	250	1350	2050	330
1031V11	800	1200	1200	350 x 350	1100	290	1390	2090	340
1031V12	1000	1200	1200	350 x 350	1100	400	1500	2200	380
1031V13	1250	1500	1500	350 x 350	1300	300	1600	2400	460
1031V14	1500	1500	1500	350 x 350	1300	400	1700	2500	490
1031V15	1750	1500	1500	350 x 350	1300	500	1800	2600	550
1031V16	2000	1500	1500	350 x 350	1300	650	1950	2750	570
1031V17	2500	1800	1800	350 x 350	1500	350	1850	2950	860
1031V18	3000	1800	1800	350 x 350	1500	500	2000	3100	1100
1031V19	3500	1800	1800	350 x 350	1500	650	2150	3300	1200
1031V20	4000	1800	1800	350 x 350	1500	800	2300	3400	1290

"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm

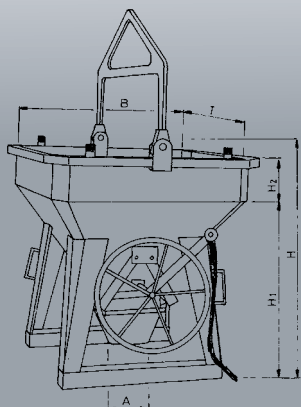HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris




1031 A Benne à béton aluminium

Forme octogonale avec sortie droite. Commandée par levier, système de fermeture à deux volets.

Fabrication légère en aluminium pour transport par hélicoptère. Avec corde acier.

Type	Vol.	T	B	A	H1	H2	H	HB*	kg
1031A.3	250	1050	1050	500	1150		1100	1750	210
1031A.4	300	1050	1050	500	1150	50	1150	1800	215
1031A.5	350	1050	1050	500	1150	100	1200	1850	220
1031A.6	375	1050	1050	500	1150	120	1220	1870	230
1031A.7	400	1050	1050	500	1150	140	1240	1890	235
1031A.8	500	1050	1050	500	1150	250	1350	2000	260
1031A.9	600	1200	1200	500	1250	150	1250	1950	310
1031A.10	750	1200	1200	500	1250	250	1350	2050	330
1031A.11	800	1200	1200	600	1250	290	1390	2090	340
1031A.12	1000	1200	1200	600	1250	400	1500	2200	380
1031A.13	1250	1500	1500	600	1500	300	1600	2400	460
1031A.14	1500	1500	1500	600	1500	400	1700	2500	490
1031A.15	1750	1500	1500	600	1500	500	1800	2600	550
1031A.16	2000	1500	1500	600	1500	650	1950	2750	570

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



1032 V Benne à tuyau goulotte rabattable, raccord sortie directe

Forme octogonale avec sortie directe du béton sans réceptacle de récupération des jets de laitance éventuels. Conception très robuste. Système de fermeture par volant avec auto-fermeture. Déversement latéral avec goulotte rabattable; peut être utilisée avec ou sans tuyau.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.


Version standard avec tuyau caoutchouc de 1,5 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.

Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.

Type	Vol.	T	B	A	H1	H2	H	HB*	kg
1032V3	250	1050	1050	350 x 350	1100		1100	1750	230
1032V4	300	1050	1050	350 x 350	1100	50	1150	1800	235
1032V5	350	1050	1050	350 x 350	1100	100	1200	1850	240
1032V6	375	1050	1050	350 x 350	1100	120	1220	1870	250
1032V7	400	1050	1050	350 x 350	1100	140	1240	1890	255
1032V8	500	1050	1050	350 x 350	1100	250	1350	2000	280
1032V9	600	1200	1200	350 x 350	1100	150	1250	1950	330
1032V10	750	1200	1200	350 x 350	1100	250	1350	2050	350
1032V11	800	1200	1200	350 x 350	1100	290	1390	2090	360
1032V12	1000	1200	1200	350 x 350	1100	400	1500	2200	400
1032V13	1250	1500	1500	350 x 350	1300	300	1600	2400	480
1032V14	1500	1500	1500	350 x 350	1300	400	1700	2500	510
1032V15	1750	1500	1500	350 x 350	1300	500	1800	2600	570
1032V16	2000	1500	1500	350 x 350	1300	650	1950	2750	590
1032V17	2500	1800	1800	350 x 350	1500	350	1850	2950	860
1032V18	3000	1800	1800	350 x 350	1500	500	2000	3100	1100
1032V19	3500	1800	1800	350 x 350	1500	650	2150	3300	1200
1032V20	4000	1800	1800	350 x 350	1500	800	2300	3400	1290

"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm

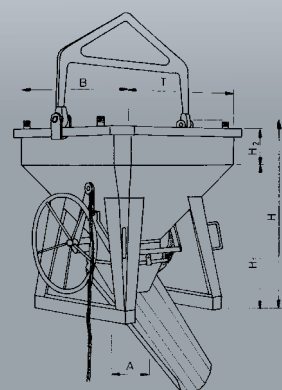HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



+49 91 85 923-0

**Vous souhaitez voir
des vidéos des pro-
duits en application
? N'hésitez pas à
nous contacter !**

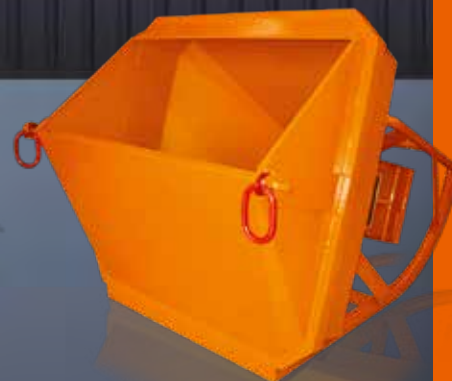
Bennes à béton octogonales



1033



1034



1034CE.12 1000I
avec anneaux de levage / œillets

Kit de rénovation,
avec cône anti-souillure

1033 Benne à tuyau debout couchée, vidage latéral, réceptacle de laitance latéral

Forme octogonale avec sortie latérale et réceptacle de récupération des jets de laitance éventuels. Conception très robuste. Système de fermeture par levier et sa corde avec auto-fermeture. En règle vis-à-vis de toute disposition législative.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.

Version standard avec tuyau caoutchouc de 1,5 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.

Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.


En option : Avec fourreaux uni- / multiprises

Disponible aussi en version couchée – 1033 C

Type	Vol.	T	B	A	H1	H2	H	HB*	kg
1033.3	250	1000	900	opt.	1000	200	1200	1870	240
1033.4	300	1000	900	opt.	1000	240	1240	1910	250
1033.5	350	1000	900	opt.	1000	270	1270	1940	260
1033.6	375	1000	900	opt.	1000	290	1290	1960	265
1033.7	400	1000	900	opt.	1000	390	1390	2060	270
1033.8	500	1000	900	opt.	1000	450	1450	2120	275
1033.9	600	1200	1000	opt.	1200	260	1460	2250	340
1033.10	750	1200	1000	opt.	1200	400	1600	2390	365
1033.11	800	1200	1000	opt.	1200	430	1630	2420	365
1033.12	1000	1200	1000	opt.	1200	600	1800	2590	390
1033.13	1250	1500	1200	opt.	1500	270	1770	2680	580
1033.14	1500	1500	1200	opt.	1500	410	1910	2820	600
1033.15	1750	1500	1200	opt.	1500	550	2050	3190	650
1033.16	2000	1500	1200	opt.	1500	620	2120	3260	690
1033.17	2500	1800	1500	opt.	1500	350	1850	2140	920
1033.18	3000	1800	1500	opt.	1500	500	2000	3100	1160
1033.19	3500	1800	1500	opt.	1500	650	2150	3300	1280
1033.20	4000	1800	1500	opt.	1500	800	2300	3500	1390

"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm

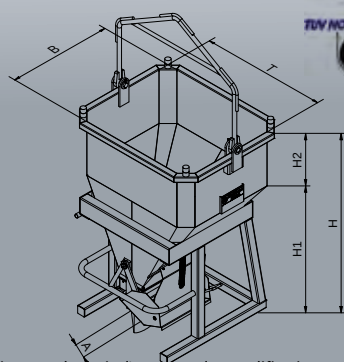HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1034 Benne à tuyau réceptacle de laitance central

Forme octogonale avec sortie droite et cône anti-souillure. Conception très robuste. Système de fermeture par levier et sa corde qui entraîne le mécanisme d'auto-fermeture. Utilisable avec et sans tuyau. En règle vis-à-vis de toute disposition législative.

A partir ≥ 1000 l, une poulie facilite la fermeture.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.


Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.

Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.

Type	Vol.	T	B	A	H1	H2	H	HB*	kg
1034.3	250	1050	1050	opt.	1150		1150	1750	220
1034.4	300	1050	1050	opt.	1150	50	1200	1800	222
1034.5	350	1050	1050	opt.	1150	80	1230	1830	226
1034.6	375	1050	1050	opt.	1150	100	1250	1950	235
1034.7	400	1050	1050	opt.	1150	150	1300	2000	240
1034.8	500	1050	1050	opt.	1150	200	1350	2200	255
1034.9	600	1200	1200	opt.	1250	150	1400	2350	275
1034.10	750	1200	1200	opt.	1250	250	1500	2450	335
1034.11	800	1200	1200	opt.	1250	280	1530	2480	345
1034.12	1000	1200	1200	opt.	1250	400	1650	2700	355
1034.13	1250	1500	1500	opt.	1500	200	1700	2750	465
1034.14	1500	1500	1500	opt.	1500	300	1800	2900	495
1034.15	1750	1500	1500	opt.	1500	425	1925	3050	555
1034.16	2000	1500	1500	opt.	1500	550	2050	3200	575
1034.17	2500	1800	1800	opt.	1500	350	1850	2950	880
1034.18	3000	1800	1800	opt.	1500	500	2000	3100	1120
1034.19	3500	1800	1800	opt.	1500	650	2150	3300	1220
1034.20	4000	1800	1800	opt.	1500	800	2300	3400	1310

"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm

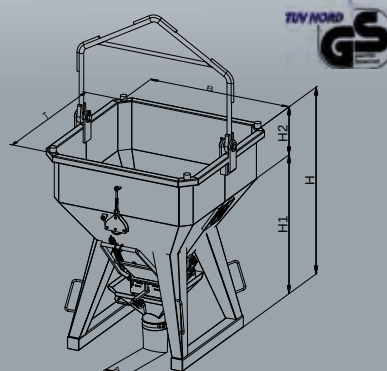HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



1034C Benne à tuyau LA référence propre

Version couchée, forme octogonale avec sortie droite et cône anti-souillure. Conception très robuste. Système de fermeture par levier et sa corde qui entraîne le mécanisme d'auto-fermeture. Utilisable avec et sans tuyau. En règle vis-à-vis toute disposition législative.

A partir ≥ 1000 l, une poulie facilite la fermeture.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.

Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.


Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.

Type	Vol.	T	B	E	A	H1	H2	H	HB*	kg
1034C.3	250	1050	1050	550	opt.	1150	400	1550	1750	240
1034C.4	300	1050	1050	550	opt.	1150	440	1590	1790	245
1034C.5	350	1050	1050	550	opt.	1150	480	1630	1830	250
1034C.6	375	1050	1050	550	opt.	1150	500	1650	1950	260
1034C.7	400	1050	1050	550	opt.	1150	550	1700	2000	280
1034C.8	500	1050	1050	580	opt.	1150	600	1750	2200	290
1034C.9	600	1200	1200	660	opt.	1250	720	1970	2450	350
1034C.10	750	1200	1200	660	opt.	1250	750	2000	2520	360
1034C.11	800	1200	1200	660	opt.	1250	800	2050	2590	370
1034C.12	1000	1200	1200	660	opt.	1250	900	2150	2750	380
1034C.13	1250	1500	1500	860	opt.	1500	800	2300	2820	540
1034C.14	1500	1500	1500	860	opt.	1500	900	2400	2980	570
1034C.15	1750	1500	1500	860	opt.	1500	1025	2575	3120	640
1034C.16	2000	1500	1500	860	opt.	1500	1150	2650	3280	650
1034C.17	2500	1800	1800	860	opt.	1500	350	1850	3140	920
1034C.18	3000	1800	1800	860	opt.	1500	500	2000	3150	1160
1034C.19	3500	1800	1800	860	opt.	1500	650	2150	3350	1280
1034C.20	4000	1800	1800	860	opt.	1500	800	2300	3500	1390

"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris

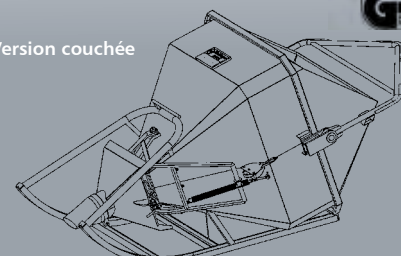Version couchée





Une benne adaptée pour chaque type de besoin

Eichinger propose une large gamme de produits, qui facilitent le travail au quotidien. Aux pages 36 et 37, vous trouverez d'autres solutions et variantes comme les bennes FE 1091 (G), FE 1092 (V), FE 1093 (V), FE 1094 (V) et la benne surbaissée FE 2016 page 67.

Écologie et nettoyage des bennes à béton

Aux (les pages) 72 et 73, vous trouverez notre gamme écologique permettant le nettoyage des bennes.

Gamme des pièces de rechange

Pour profiter pleinement de la durée de vie importante de nos produits, nous vous proposons aussi des pièces de rechange

1035

Benne à tuyau réceptacle de laitance latéral, couchée

Forme octogonale avec sortie droite et réceptacle de laitance latéral. Conception très robuste. Système de fermeture par levier et sa corde qui entraîne le mécanisme d'auto-fermeture. En règle vis-à-vis de toute disposition législative.

A partir ≥ 1000 l, une poulie facilite la fermeture.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.


Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m $\varnothing$ 200 mm et une corde de 3 m.

Disponible aussi avec sortie $\varnothing$ 150 et $\varnothing$ 300 mm.

Type	Vol.	T	B	A	H1	H2	H	HB*	kg
1035.3	250	1050	1050	opt.	1150		1150	1750	220
1035.4	300	1050	1050	opt.	1150	50	1200	1800	225
1035.5	350	1050	1050	opt.	1150	80	1230	1830	230
1035.6	375	1050	1050	opt.	1150	100	1250	1950	240
1035.7	400	1050	1050	opt.	1150	150	1300	2000	245
1035.8	500	1050	1050	opt.	1150	200	1350	2200	250
1035.9	600	1200	1200	opt.	1250	150	1400	2350	280
1035.10	750	1200	1200	opt.	1250	250	1500	2450	340
1035.11	800	1200	1200	opt.	1250	280	1530	2480	350
1035.12	1000	1200	1200	opt.	1250	400	1650	2700	360
1035.13	1250	1500	1500	opt.	1500	200	1700	2750	470
1035.14	1500	1500	1500	opt.	1500	300	1800	2900	500
1035.15	1750	1500	1500	opt.	1500	425	1925	3050	560
1035.16	2000	1500	1500	opt.	1500	550	2050	3200	580
1035.17	2500	1800	1800	opt.	1500	350	1850	2950	880
1035.18	3000	1800	1800	opt.	1500	500	2000	3100	1120
1035.19	3500	1800	1800	opt.	1500	650	2150	3300	1220
1035.20	4000	1800	1800	opt.	1500	800	2300	3400	1310

"A" au choix: $\varnothing$ 150, $\varnothing$ 200 au $\varnothing$ 300 mm

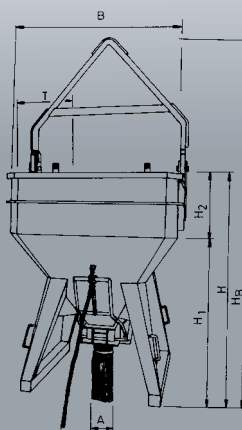HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



1036

Benne à tuyau réceptacle de laitance latéral, couchée

Version couchée, forme octogonale avec sortie droite et réceptacle de laitance latéral. Conception très robuste. Système de fermeture par levier et sa corde qui entraîne le mécanisme d'auto-fermeture. En règle vis-à-vis de toute disposition législative.

A partir ≥ 1000 l, une poulie facilite la fermeture.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.


Version standard avec tuyau caoutchouc de 3 m $\varnothing$ 200 mm et une corde de 3 m.

Disponible aussi avec sortie $\varnothing$ 150 et $\varnothing$ 300 mm.

Type	Vol.	T	B	E	A	H1	H2	H	HB*	kg
1036.3	250	1050	1050	550	opt.	1150	400	1550	1750	240
1036.4	300	1050	1050	550	opt.	1150	440	1590	1790	245
1036.5	350	1050	1050	550	opt.	1150	480	1630	1830	250
1036.6	375	1050	1050	550	opt.	1150	500	1650	1950	260
1036.7	400	1050	1050	550	opt.	1150	550	1700	2000	280
1036.8	500	1050	1050	580	opt.	1150	600	1750	2200	290
1036.9	600	1200	1200	660	opt.	1250	720	1970	2450	350
1036.10	750	1200	1200	660	opt.	1250	750	2000	2520	360
1036.11	800	1200	1200	660	opt.	1250	800	2050	2590	370
1036.12	1000	1200	1200	660	opt.	1250	900	2150	2750	380
1036.13	1250	1500	1500	860	opt.	1500	800	2300	2820	540
1036.14	1500	1500	1500	860	opt.	1500	900	2400	2980	570
1036.15	1750	1500	1500	860	opt.	1500	1025	2575	3120	640
1036.16	2000	1500	1500	860	opt.	1500	1150	2650	3280	650
1036.17	2500	1800	1800	860	opt.	1500	350	1850	3140	920
1036.18	3000	1800	1800	860	opt.	1500	500	2000	3150	1160
1036.19	3500	1800	1800	860	opt.	1500	650	2150	3350	1280
1036.20	4000	1800	1800	860	opt.	1500	800	2350	3450	1390

"A" au choix: $\varnothing$ 150, $\varnothing$ 200 au $\varnothing$ 300 mm

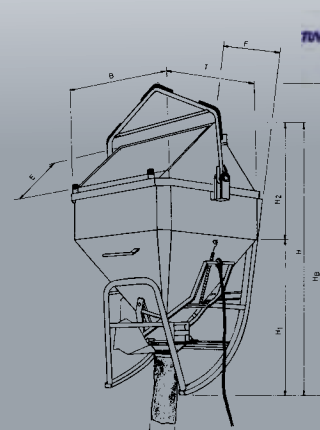HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris





1037 V Benne à tuyau à entonnoir, volant et déclenchement à corde combinés

Forme octogonale avec sortie droite. Conception très robuste. Système de fermeture par volant avec auto-fermeture. En règle vis-à-vis de toute disposition législative.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.

Version standard avec tuyau caoutchouc de 1,5 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.


Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.

En option avec anneaux de levage / œillets.

Type	Vol.	T	B	A	H1	H2	H	HB*	kg
1037V.3	250	1050	1050	opt.	1150		1150	1750	200
1037V.6	375	1050	1050	opt.	1150	100	1250	1950	220
1037V.8	500	1050	1050	opt.	1150	200	1350	2200	230
1037V.9	600	1200	1200	opt.	1250	150	1400	2350	300
1037V.10	750	1200	1200	opt.	1250	250	1500	2450	320
1037V.11	800	1200	1200	opt.	1250	280	1530	2480	330
1037V.12	1000	1200	1200	opt.	1250	400	1650	2700	340
1037V.13	1250	1500	1500	opt.	1500	200	1700	2750	450
1037V.14	1500	1500	1500	opt.	1500	300	1800	2900	480
1037V.15	1750	1500	1500	opt.	1500	425	1925	3050	540
1037V.16	2000	1500	1500	opt.	1500	550	2050	3200	560
1037V.17	2500	1800	1800	opt.	1500	350	1850	2950	900
1037V.18	3000	1800	1800	opt.	1500	500	2000	3100	1140
1037V.19	3500	1800	1800	opt.	1500	650	2150	3300	1240
1037V.20	4000	1800	1800	opt.	1500	800	2300	3400	1330

"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm

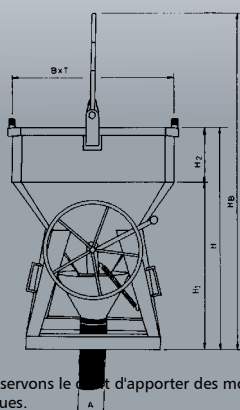HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1038 V Benne à tuyau à entonnoir, volant et déclenchement à corde combinés

Version couchée, forme octogonale avec sortie droite. Conception très robuste. Système de fermeture par volant avec auto-fermeture. En règle vis-à-vis de toute disposition législative.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.

Version standard avec tuyau caoutchouc de 1,5 m Ø 200 mm et une corde de 3 m.


Disponible aussi avec sortie Ø 150 et Ø 300 mm.

En option avec anneaux de levage / œillets.

Type	Vol.	T	B	E	A	H1	H2	H	HB*	F	kg
1038V.3	250	1050	1050	550	opt.	1150	400	1550	1750	680	200
1038V.6	375	1050	1050	550	opt.	1150	500	1650	1950	710	220
1038V.8	500	1050	1050	580	opt.	1150	600	1750	2200	750	230
1038V.9	600	1200	1200	660	opt.	1250	720	1970	2450	820	300
1038V.10	750	1200	1200	660	opt.	1250	750	2000	2520	840	320
1038V.11	800	1200	1200	660	opt.	1250	800	2050	2590	850	330
1038V.12	1000	1200	1200	660	opt.	1250	900	2150	2750	880	340
1038V.13	1250	1500	1500	860	opt.	1500	800	2300	2820	1000	450
1038V.14	1500	1500	1500	860	opt.	1500	900	2400	2980	1030	480
1038V.15	1750	1500	1500	860	opt.	1500	1025	2575	3120	1060	540
1038V.16	2000	1500	1500	860	opt.	1500	1150	2650	3280	1080	560
1038V.17	2500	1800	1800	860	opt.	1500	350	1850	2940	1080	940
1038V.18	3000	1800	1800	860	opt.	1500	500	2000	3100	1080	1180
1038V.19	3500	1800	1800	860	opt.	1500	650	2150	3300	1080	1300
1038V.20	4000	1800	1800	860	opt.	1500	800	2300	3400	1080	1410

"A" au choix: Ø 150, Ø 200 au Ø 300 mm

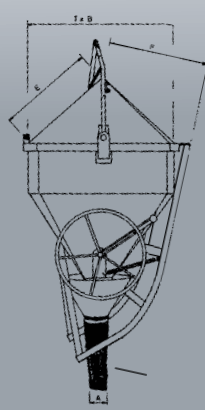HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris




1039 V Benne à banche fond ouvrant à trappe, vidage latéral, volant, couchée

Version couchée, forme octogonale à déversement latéral. Utilisée pour le banchage et le coulage de plancher. Commandée par volant. Conception très robuste.

Au choix: Anse (si > 1000 l avec palonnier), œillets ou chaînes soudées certifiées.

En option avec anneaux de levage / œillets.

Type	Vol.	A	B	C	D	H	h1	L	I	h	kg
1039V.8	500	615	300	700	1185	610	2170	1620	1450	950	300
1039V.9	600	615	300	700	1185	660	2270	1700	1450	100	312
1039V.10	750	615	300	700	1185	740	2400	1810	1450	1070	325
1039V.11	800	615	300	700	1185	760	2450	1860	1450	1100	335
1039V.12	1000	615	300	700	1185	850	2620	2000	1450	1200	353
1039V.13	1250	725	300	900	1475	800	2610	1990	1780	1200	530
1039V.14	1500	725	300	900	1475	930	2790	2160	1780	1300	556
1039V.15	1750	900	300	900	1670	930	2790	2280	1900	1400	770
1039V.16	2000	900	300	900	1670	980	3070	2360	1900	1460	805
1039V.17	2500	900	300	900	1670	1060	3370	2520	1900	1580	880
1039V.18	3000	900	300	900	1670	1150	3670	2700	1900	1700	980
1039V.19	3500	900	300	900	1770	1200	3860	2800	1900	1800	1280
1039V.20	4000	900	300	900	1770	1200	3960	2800	1900	1900	1510

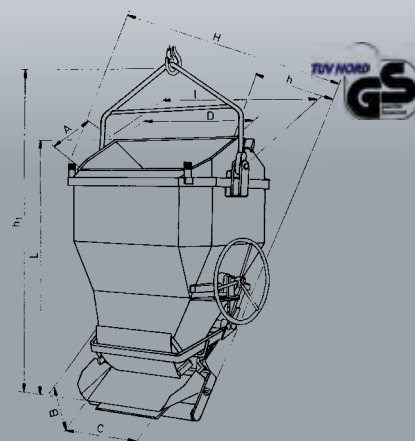





1040 Benne à déchets

Benne à déchets de faible largeur pour de passage de portes lors de rénovation de bâtiments. Elle peut être déplacée et vidée par le grutier seul.

4 roues polyamides (2 fixes et 2 orientables) complètent la benne à déchets.

Type	I	L	B	H	L1	B1	H1	H2	HB	A	Z	kg
10405	350	1390	800	1200	1120	740	600	880	1670	305	200 x 75	120
10408	500	1525	800	1360	1255	740	760	1035	1800	305	200 x 75	135
10410	750	1525	820	1550	1255	760	960	1235	2010	330	200 x 75	180
10412	1000	1780	810	1630	1520	750	1050	1325	2135	315	200 x 75	205
10414	1500	2035	830	1875	1740	750	1305	1575	2380	310	200 x 75	300

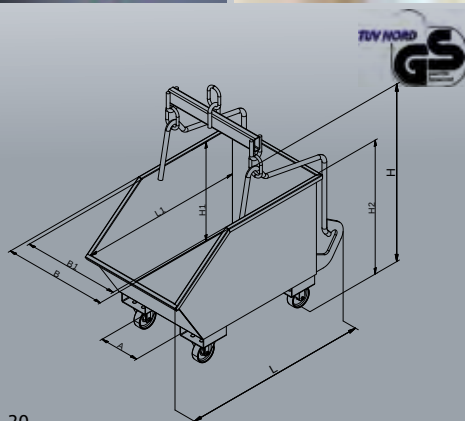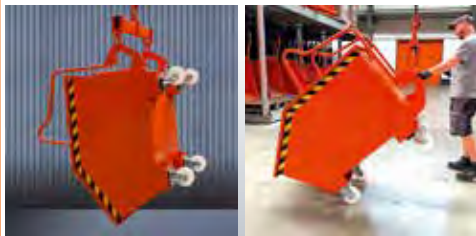I = Charge utile
L = Profondeur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur extérieure mm
L1 = Profondeur intérieure mm
B1 = Profondeur intérieure mm
H1 = Hauteur intérieure mm
HB = Hauteur avec anse mm
A = Ecartement des fourreaux
Z = Section des fourreaux



1041 Panier roc


Avec parois en planches très résistantes et système de sécurité contre l'ouverture involontaire. Au choix avec crochets à élingues ou chaîne soudée.

Un caillebotis est compris à la livraison.

Type	Vol.	L	B	H	L1	B1	H1	kg
1041.1	350	1200	710	690	1000	520	570	105
1041.2	440	1350	810	720	1180	620	600	120
1041.3	640	1350	810	1020	1180	620	900	135
1041.4	640	1500	810	940	1320	620	800	145

Treillis extra	L	B	H
Taille 1	1200	540	80
Taille 2	1350	610	80
Taille 3	1350	610	80
Taille 4	1500	610	100

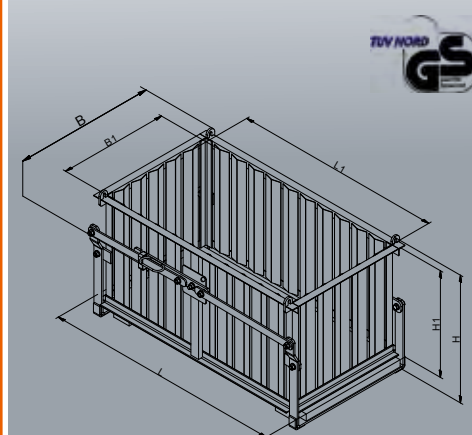L1 = Profondeur intérieure mm
B1 = Profondeur intérieure mm
H1 = Hauteur intérieure mm




1042 Benne à terre

La forme avant de la benne arrondie, tend à pencher vers l'avant quand elle est au sol. Pour la vider par l'avant, décrocher la chaîne avant du crochet de sécurité, puis lever l'ensemble.

La benne n'est pas empilable.

Type	Vol.	L	B	H	L1	B1	H1	kg
1042.2	200	830	880	500	800	765	450	70
1042.3	250	1030	880	500	1000	765	450	85
1042.6	375	1130	1000	530	1100	885	490	100
1042.8	500	1510	1110	540	1400	885	520	115
1042.10	750	1510	1470	750	1400	1250	740	130
1042.12	1000	1610	1530	820	1500	1300	805	155
1042.14	1500	2100	1630	900	2000	1365	885	245
1042.16	2000	2300	1700	1000	2200	1430	985	295

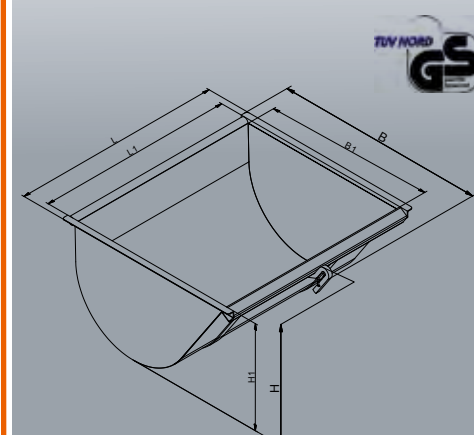L1 = Profondeur intérieure mm
B1 = Profondeur intérieure mm
H1 = Hauteur intérieure mm






1043 Benne à terre et gravats

De forme rectangulaire, conception robuste, au choix avec crochets à élingues ou chaîne soudée.

Vidage à fond ouvrant en poussant vers le haut le levier de verrouillage pour déclencher l'ouverture.

Type	Vol.	L	B	H	L1	B1	kg
1043.3	250	970	1010	770	700	990	95
1043.6	375	1020	1020	1030	750	990	135
1043.8	500	1270	1020	1030	1000	990	150
1043.10	750	1370	1030	1100	1100	1000	180
1043.12	1000	1465	1120	1200	1200	1020	205
1043.14	1500	1670	1290	1310	1400	1190	275
1043.16	2000	1975	1400	1320	1700	1300	375

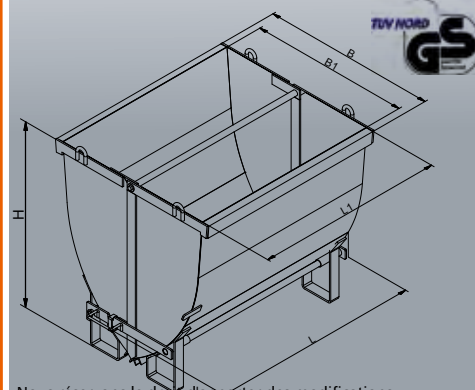H = Hauteur de remplissage mm
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure mm



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1044 Benne à terre auto-basculante à crochet contrepoids

Avec anse, chaîne et crochet de haute sécurité pour vider automatiquement la benne sans assistance au sol. Le grutier pose la benne à l'endroit où il veut la vider, donne un peu de mou au câble, dégage le crochet et le remet en tension. Cette opération provoque un pivotement de l'arrière vers l'avant et la benne se vide, l'opération inverse est possible.


Particulièrement adaptée au transport de produits en vrac, tels les gravats, le béton, la terre, etc...

Densité maximale de la matière à lever = 2.4

Capacités supérieures sur demande.

Type	Vol.	L	B	H1	L1	B1	HB	kg
1044.2	200	1140	700	490	1055	600	785	72
1044.3	250	1140	850	490	1055	750	790	80
1044.6	375	1630	855	540	1540	740	925	95
1044.8	500	1630	1110	540	1540	990	1000	110
1044.9	600	1630	1300	540	1540	1190	1155	140
1044.10	750	1885	1100	645	1795	990	1340	185
1044.11	800	1885	1200	645	1795	1090	1300	190
1044.12	1000	1885	1350	645	1795	1240	1370	210
1044.13	1250	1820	1245	830	1745	1150	1450	255
1044.14	1500	1820	1360	880	1745	1250	1495	270
1044.15	1750	2280	1320	960	2175	1225	1920	420
1044.16	2000	2280	1550	960	2175	1455	1920	450
1044.18	3000	2950	1550	1045	2670	1400	2180	700
1044.20	4000	2950	1750	1200	2670	1600	2400	800

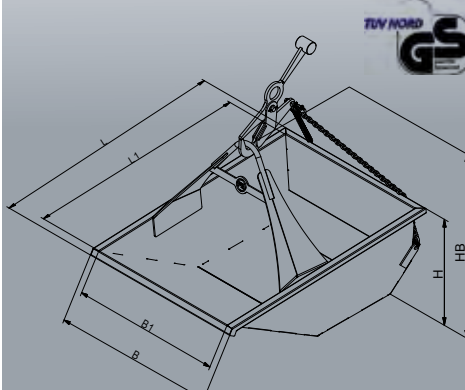H = Hauteur de remplissage mm
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure mm
HB = Hauteur avec palonnier mm




1045 A Benne à terre automatique à palonnier

la benne automatique à palonnier peut être chargée et vidée par un seul homme (le conducteur de la grue). Le dispositif mécanique par queue d'aronde permet d'effectuer la procédure de chargement et de déchargement en un tour de main : le palonnier est rabattu à l'horizontal par le conducteur de grue, la queue d'aronde verrouille alors automatiquement celui-ci. Lorsque le chargement est effectué, le palonnier se déverrouille et est redressé de sorte que la benne peut être déplacée au lieu d'intervention. La benne est alors reposée au sol, le palonnier est rabattu à l'horizontal et verrouillé. Le conducteur peut alors lever la benne pour la vider. Pour redresser la benne, il suffit de la reposer au sol, et le déverrouillage du palonnier s'effectue automatiquement.

Type	Vol.	L	B	H	L1	B1	kg
1045.2	200	1480	920	490	1055	600	75
1045.3	250	1480	1070	490	1055	750	85
1045.6	375	1975	1095	540	1540	740	110
1045.8	500	1975	1345	540	1540	990	125
1045.9	600	2010	1545	540	1540	1190	150
1045.10	750	2230	1350	645	1795	990	175
1045.11	800	2255	1450	645	1795	1090	195
1045.12	1000	2255	1600	645	1795	1240	210
1045.13	1250	2210	1460	830	1745	1150	263
1045.14	1500	2210	1570	880	1745	1250	280
1045.15	1750	2735	1590	960	2175	1225	510
1045.16	2000	2735	1820	960	2175	1455	545
1045.18	3000	3270	1810	1045	2670	1390	765
1045.19	3500	3270	2020	1045	2670	1600	810
1045.20	4000	3270	2020	1200	2670	1600	870
1045.22	5000	3270	2370	1200	2670	1950	980
1045.24	6000	3840	2220	1450	2990	1700	1600
1045.26	7000	3840	2480	1450	2990	2000	1700
1045.28	8000	3945	2530	1550	2990	2000	2800

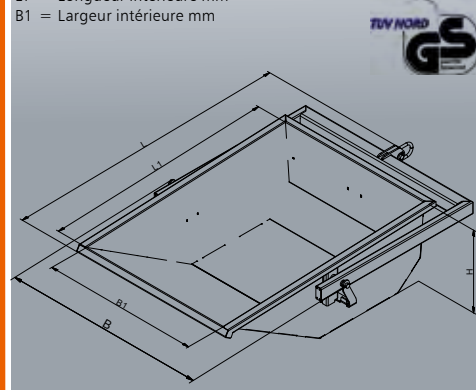H = Hauteur de remplissage mm
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure mm





En option: Version avec crochets de positionnement pour dispositif de basculement 1046.22
En option: galvanisé à chaud



Traverse de déversement 1046.22



1046.12 version renforcée avec œillets en tôle d'acier



1046.12 version légère avec œillets ronds en acier (standard exécution)


1045 SA Benne à terre semi-automatique à palonnier

L'utilisation de la benne semi-automatique nécessite le **conducteur d'engin et d'une deuxième personne**. Avant le chargement, le palonnier est positionné à l'horizontale, le crochet s'emboîte. Avant de soulever la benne, la deuxième personne pousse la poignée afin de déverrouiller le palonnier et permettre de lever la benne chargée. Avant de vider la benne, elle doit être posée par terre, le palonnier doit être remis à l'horizontale de sorte que le crochet soit emboîté.

Puis, dès qu'on soulève la benne, le contenu est versé. Tailles de très grandes capacités sur demande.

Type	Vol.	L	B	H	L1	B1	kg
1045.2	200	1320	920	490	1055	600	68
1045.3	250	1320	1070	490	1055	750	75
1045.6	375	1830	1095	540	1540	740	103
1045.8	500	1830	1345	540	1540	990	115
1045.9	600	1850	1545	540	1540	1190	140
1045.10	750	2100	1350	645	1795	990	165
1045.11	800	2115	1450	645	1795	1090	190
1045.12	1000	2115	1600	645	1795	1240	203
1045.13	1250	2110	1460	830	1745	1150	255
1045.14	1500	2110	1570	880	1745	1250	270
1045.15	1750	2600	1590	960	2175	1225	500
1045.16	2000	2600	1820	960	2175	1455	535
1045.18	3000	3110	1820	1045	2670	1390	755
1045.19	3500	3110	2020	1045	2670	1600	800
1045.20	4000	3110	2020	1200	2670	1600	860
1045.22	5000	3110	2370	1200	2670	1950	970
1045.24	6000	3600	2220	1450	2990	1700	1200
1045.26	7000	3600	2480	1450	2990	2000	1400
1045.28	8000	3600	2530	1550	2990	2000	1600

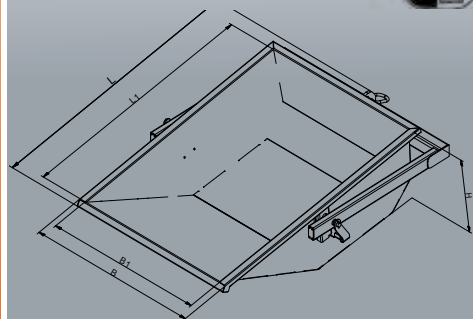H = Hauteur de remplissage mm
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure mm




1045 M Benne à terre mécanique à palonnier

Sous la condition d'un **conducteur d'engin expérimenté** la benne mécanique est à usage seul. Le palonnier peut être guidé à l'aide des 2 taquets soudés de chaque côté de la benne.

Au moment du chargement, le palonnier est rabattu vers l'arrière mais reste emboîté dans les taquets de sorte lorsque le palonnier est redressé, la benne peut être déplacée normalement. Au déchargement, le palonnier est rabattu et décroché des taquets, de sorte que la benne puisse basculer pour être vidée. Ensuite, les crochets du palonnier doivent être glissés dans les taquets pour permettre son blocage en position redressée. Une fois bloquée, la benne peut être déplacée de nouveau.

Type	Vol.	L	B	H	L1	B1	kg
1045.2	200	1520	890	490	1055	600	80
1045.3	250	1520	1010	490	1055	750	87
1045.6	375	2000	1020	540	1540	740	130
1045.8	500	2000	1270	540	1540	990	145
1045.9	600	2090	1470	540	1540	1190	162
1045.10	750	2310	1270	645	1795	990	210
1045.11	800	2310	1370	645	1795	1090	225
1045.12	1000	2310	1520	645	1795	1240	240
1045.13	1250	2420	1440	830	1745	1150	275
1045.14	1500	2520	1550	880	1745	1250	300
1045.15	1750	2590	1575	960	2175	1225	410
1045.16	2000	2660	1760	960	2175	1455	450
1045.18	3000	3400	1750	1045	2670	1390	755
1045.19	3500	3400	2000	1045	2670	1600	800
1045.20	4000	3400	2000	1200	2670	1600	850
1045.22	5000	3400	2350	1200	2670	1950	960
1045.24	6000	3900	2150	1450	2990	1700	1180
1045.26	7000	3900	2450	1450	2990	2000	1370
1045.28	8000	3900	2500	1550	2990	2000	1570

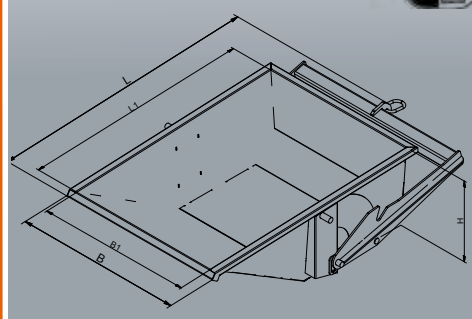H = Hauteur de remplissage mm
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure mm



1046 Bac à déchets

Bac pour produits en vrac avec œillets de levage pour grue, robuste, empilable (vide et chargé).


1046.12 existe en version légère ou renforcée

En option : couvercle

Disponible aussi en version galvanisée

Type	Vol.	L	B	H	L1	B1	H1	U	kg
1046.8	500	1340	1225	700	1265	1000	555	135	140
1046.10	750	1590	1225	750	1495	1000	605	135	160
1046.12	1000	1720	1180	720	1600	1000	590	110	180
1046.14	1500	2590	1275	790	2515	1000	645	135	270
1046.16	2000	2590	1475	950	2515	1200	755	135	320
1046.18	3000	2590	1775	1090	2515	1500	905	135	400

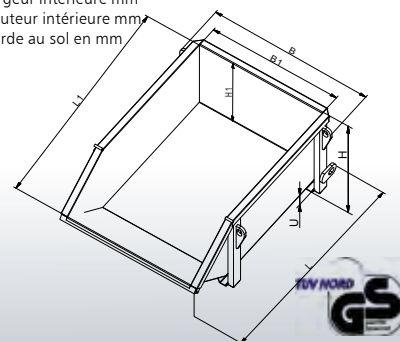
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure mm
H1 = Hauteur intérieure mm
U = Garde au sol en mm



1046.22 Traverse de déversement

Les bacs à déchets sont équipés des poignées adaptées à l'usine.

Type	L	B	H	L1	A	D	kg
1046.22	1420	1300	910	1250	655	220x75	105

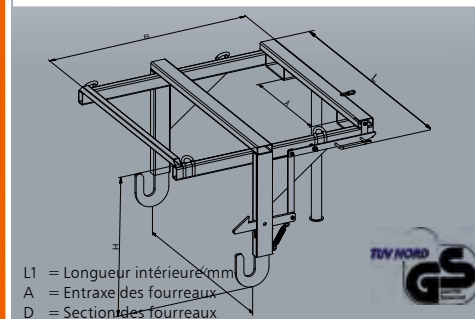

L1 = Longueur intérieure mm
A = Entraxe des fourreaux
D = Section des fourreaux




1047 Bac palettes

Benne pour matériaux en vrac avec œillets de grue permettant de fixer une élingue de grue à 4 branches ; empilables les uns dans les autres ; conception robuste et résistante.

En option : couvercle, galvanisation

Type	Vol.	L	B	H	L1	B1	H1	U	G
1047.5	360	1110	1290	500	1065	1230	330	100	75
1047.8	500	1200	1280	580	1165	1220	415	100	80
1047.9	600	1250	1400	650	1180	1300	480	100	135
1047.10	750	1600	1250	700	1540	1155	525	100	160
1047.12	1000	2000	1160	750	1940	1050	575	100	185
1047.13	1250	2000	1450	750	1940	1350	575	100	215
1047.14	1500	2200	1400	820	2140	1300	650	100	245

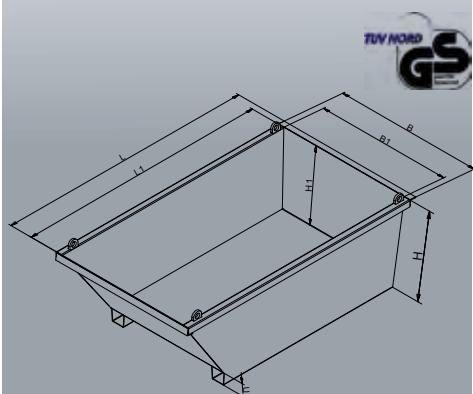L = Longueur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur extérieure mm
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure mm
H1 = Hauteur intérieure mm
U = Garde au sol en mm
G = Poids à vide en kg



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


1048 Panier pour pierres

Un chariot intérieur permet de sortir les briques de son panier. Avec un levier on pousse les briques, entreposées sur le chariot à travers des ouvertures dans le bâtiment. Avec grillage et chaîne soudée et certifiée.

Construit conformément aux réglementations les plus récentes dans le domaine de la protection contre les accidents et satisfait (conformes) aux prescriptions internationales de la norme CE.

Type	T	L	B	H	L1	G	L2	B2
1048.1	800	1550	1515	940	1140	200	1090	530
1048.2	800	1770	1515	940	1340	225	1290	530

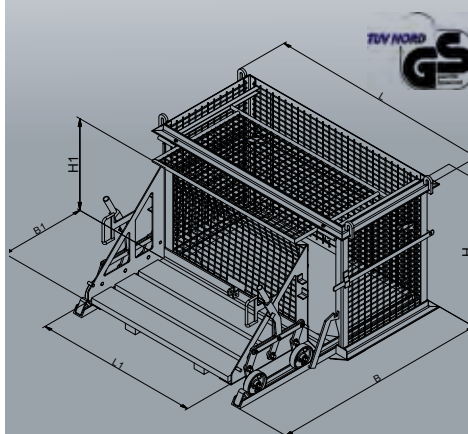T = Charge utile kg
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure = 600 mm
H1 = Hauteur intérieure = 660 mm
L2 = Longueur caillebotis mm
b2 = Largeur caillebotis mm




1049 Panier pour briques avec contrepoids

Fait de 3 composants : Panier, traverse et contrepoids. Suspendu à une grue le contrepoids permet de rentrer des paquets de briques à travers des ouvertures (fenêtres) ou sur une échafaudage.

En option : Fourreaux pour le panier.

	1049.1	1049.2	1049.3
Poids à vide en kg	250	300	350
Charge utile (CU) en kg	400	800	800
Charge total (PTAC) en kg	650	1100	1150
Largeur panier intérieure	850	1100	1350
Profondeur panier intérieure	550	600	600
Hauteur panier intérieure	600	800	800
Taille palette	1000 x 550	1250 x 600	1500 x 600

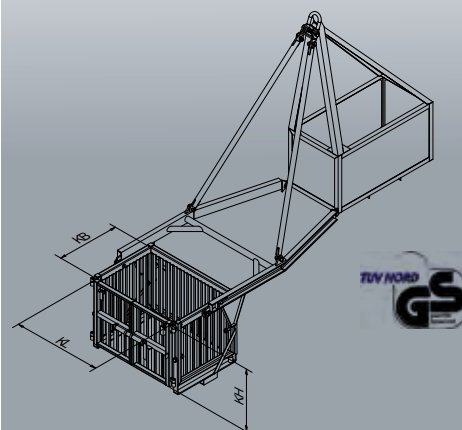Toute autre dimension disponible en fabrication spéciale





1051
Équilibrage auto-
matique par ressort



1051 Lève-palette léger, écartement et hauteur fixe

Construction en acier simple et stable avec hauteur utile fixe et écartement fixe des fourches. Attention: le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches

1051.1-1051.5: Équilibrage du poids se fait par le positionnement **manuel** de l'anneau porteur (deux positions)


1051.6-1051.12: Équilibrage du poids **automatique** grâce à un ressort de traction qui se stabilise au centre de gravité de la charge.

Type	T	D	NH	GH	Z	A	kg
Équilibrage manuel							
1051.1	600	40/120	1065	1500	1000	360	85
1051.2	1000	40/90	1465	1940	1000	395	150
1051.3	1500	40/100	1685	2140	1000	395	160
1051.4	2000	40/100	1685	2140	1000	395	165
1051.15	2500	40/120	1700	2210	1000	360	180
1051.5	3000	50/120	1700	2220	1000	360	190

Équilibrage automatique par ressort

1051.6	600	40/120	1060	1985	1000	360	95
1051.7	1000	40/90	1460	2400	1000	395	165
1051.8	1500	40/100	1675	2620	1000	395	175
1051.9	2000	40/100	1675	2620	1000	395	180
1051.19	2500	40/120	1700	2665	1000	360	190
1051.10	3000	50/120	1700	2670	1000	360	200

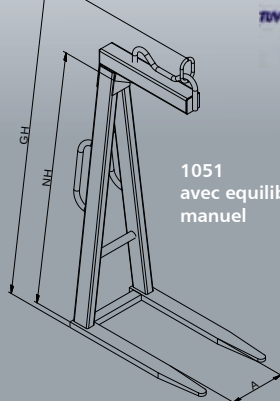T = CMU
D = Section des fourches
NH = Hauteur d'utilisation
GH = Hauteur totale sous poids max
(équilibrage comprise)
Z = Longueur des fourches mm
A = Écartement des fourreaux mm



1051
avec équilibrage
manuel

1051 A Lève-palette aluminium, écartement et hauteur fixe


Construction en aluminium simple et stable avec hauteur utile fixe et écartement des fourches fixe.

Le centre de gravité ne doit en aucun cas se trouver au-delà de la mi-longueur des fourches du lève-palette.

Toute modification impossible, ni prolongement des fourches !

Type	T	D	NH	GH	Z	A	kg
1051A.1	600	40/110	1100	1400	1000	385	40
1051A.2	1000	40/100	1500	1870	1000	385	70
1051A.3	1500	40/120	1750	2065	1000	465	80
1051A.4	2000	60/140	1750	2085	1000	465	90

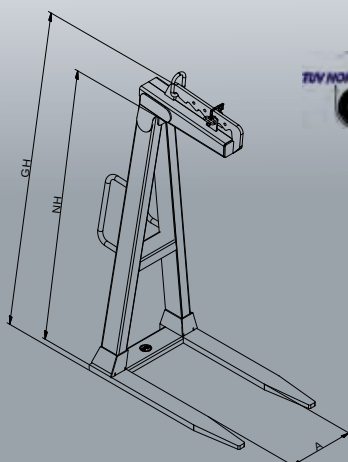T = CMU
D = Section des fourches
NH = Hauteur d'utilisation
GH = Hauteur totale sous poids max.
(équilibrage comprise)
Z = Longueur des fourches mm
A = Écartement des fourreaux mm



1052 Lève-palette auto-équilibrée, écartement et hauteur réglable

Écartement réglable en continu par guidage à galets en PVC de 540 à 900 mm dans la partie supérieure et hauteur utile réglable par cheville enfichable de 1150 à 1750 mm. Système d'auto-équilibrage du poids. Disponible avec chaîne de sécurité ou protecteur de sécurité. Modification des tailles sur demande. Attention: Le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches.

Longueur standard des fourches : 1m

Fabrication spéciale possible


En option : Longueur des fourches : 1,20m (max.)

Type	T	D	NH	H1	Z	kg
1052.1	600	40/90	1150-1750	520	1000	150
1052.2	1000	40/90	1150-1750	540	1000	170
1052.3	1500	40/100	1150-1750	550	1000	185
1052.4	2000	40/120	1150-1750	605	1000	220
1052.5	3000	50/120	1150-1750	605	1000	240

version légère

1052.6	600	25 / 80			1000	95
1052.7	1000	25 / 80			1000	120
1052.8	1500	30 / 90			1000	130
1052.9	2000	35 / 100			1000	140
1052.10	3000	35 / 120			1000	185

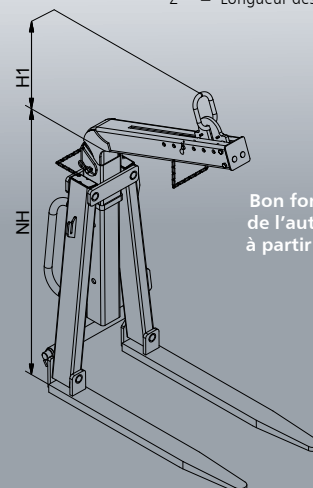T = CMU
D = Section des fourches
NH = Hauteur d'utilisation
H1 = Hauteur totale sous poids max
Z = Longueur des fourches mm



Bon fonctionnement
de l'auto-équilibrage
à partir d'une charge
de 30 %



1053 Lève-palette équilibrage manuel, écartem. et hauteur réglable

Ecartement réglable manuellement en continu de 450 à 950 mm, hauteur utile réglable par cheville enfichable de 1150 à 1750 mm, équilibrage de poids effectué par le positionnement manuel de l'anneau de levage.

Attention: le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches. Longueur standard des fourches (massives) : 1m.


Existe en version légère. (Fourches minces renforcées)
Une chaîne de sécurité de 4 m est livrée avec.

Type	T	D	NH	H1	Z	kg
1053.1	600	40/80	1150-1750	380	1000	130
1053.2	1000	40/90	1150-1750	380	1000	160
1053.3	1500	40/100	1150-1750	390	1000	175
1053.4	2000	40/120	1150-1750	440	1000	220
1053.5	3000	50/120	1150-1750	440	1000	250

version légère

1053.6	600	40/120	1150-1750	380	1000	115
1053.7	1000	40/120	1150-1750	380	1000	120
1053.8	1500	40/120	1150-1750	390	1000	130
1053.9	2000	50/125	1150-1750	440	1000	155
1053.10	3000	50/125	1150-1750	440	1000	195

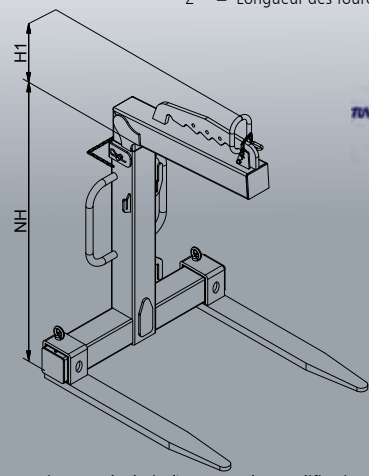T = CMU
D = Section des fourches
NH = Hauteur d'utilisation
H1 = Hauteur totale sous poids max
Z = Longueur des fourches mm



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1054 Lève-palette auto-équilibrée, écartement et hauteur réglable

Avec système d'auto-équilibrage par pression du ressort intégré dans la potence inclinée. Guidage à galets en PVC. Ecartement réglable manuellement en continu par déplacement des fourches de 450 mm à 950 mm. Hauteur utile réglable par cheville enfichable de 1150 mm à 1750 mm.


Attention: Le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches. Longueur standard des fourches (massives): 1m
Une chaîne de sécurité de 4m est livrée avec.

Type	T	D	NH	H1	Z	kg
1054.1	600	40/80	1150-1750	520	1000	130
1054.2	1000	40/90	1150-1750	540	1000	165
1054.3	1500	40/100	1150-1750	550	1000	180
1054.4	2000	40/120	1150-1750	605	1000	220
1054.5	3000	50/120	1150-1750	605	1000	250

version légère

1054.6*	600	40/120	1150-1750	520	1000	120
1054.7	1000	40/120	1150-1750	520	1000	130
1054.8	1500	40/120	1150-1750	550	1000	145
1054.9	2000	50/125	1150-1750	605	1000	180
1054.10	3000	50/125	1150-1750	605	1000	200

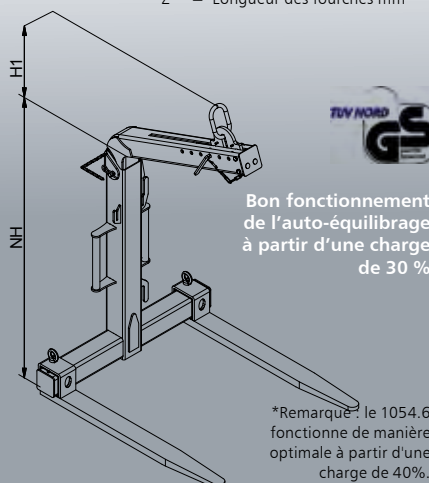T = CMU
D = Section des fourches
NH = Hauteur d'utilisation
H1 = Hauteur totale sous poids max
Z = Longueur des fourches mm



Bon fonctionnement
de l'auto-équilibrage
à partir d'une charge
de 30 %

*Remarque: le 1054.6
fonctionne de manière
optimale à partir d'une
charge de 40%.



1055 Lève-palette écartement et hauteur fixe

Avec écartement fixe des fourches et portée verticale utile prédéfinie. L'équilibrage du poids se fait soit automatiquement par ressort, soit par le positionnement individuel de l'anneau porteur à deux positions. Attention: le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches.

1055.1-1055.5: Équilibrage du poids se fait par le positionnement **manuel** de l'anneau porteur (deux positions)


1055.6-1055.10: Équilibrage du poids **automatique** grâce à un ressort de traction qui se stabilise au centre de gravité de la charge.

Type	T	D	NH	GH	Z	A	kg
Équilibrage manuel							
1055.1	600	40/100	1500	2120	1000	500	175
1055.2	1000	40/100	1500	2120	1000	500	180
1055.3	1500	40/100	1545	2170	1000	500	185
1055.4	2000	40/120	1790	2425	1000	500	205
1055.5	3000	50/120	1590	2225	1000	500	225

Équilibrage automatique par ressort

1055.6	600	40/100	1500	2615	1000	500	195
1055.7	1000	40/100	1500	2615	1000	500	200
1055.8	1500	40/100	1545	2665	1000	500	205
1055.9	2000	40/120	1790	2950	1000	500	225
1055.10	3000	50/120	1590	2750	1000	500	240

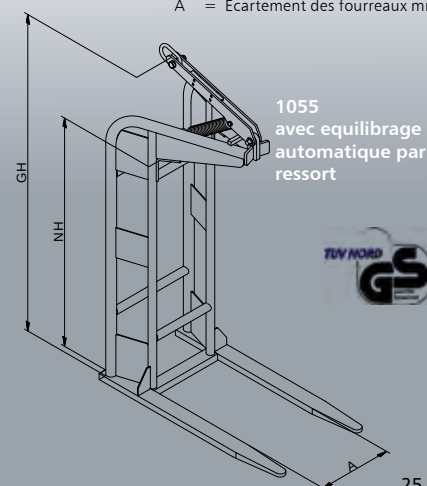T = CMU
D = Section des fourches
NH = Hauteur d'utilisation
H1 = Hauteur totale sous poids max
Z = Longueur des fourches mm
A = Ecartement des fourreaux mm




1055
avec équilibrage
automatique par
ressort




Equilibrage automatique
par ressort



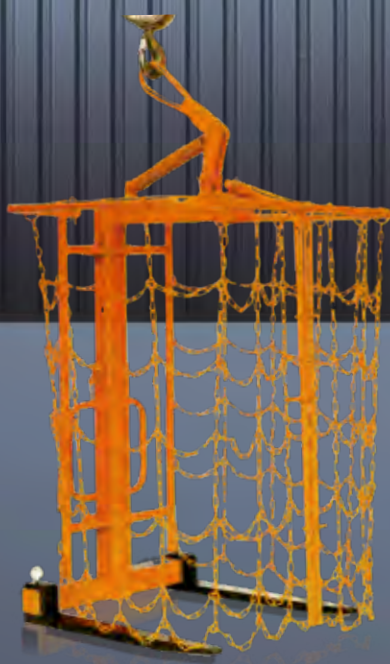1056.6-10
Equilibrage automatique
par ressort



Equilibrage automatique
par ressort

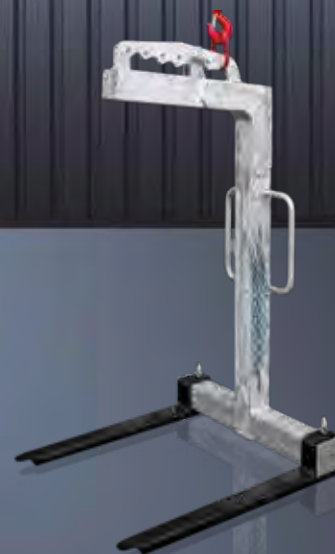

1056 Lève-palette écartement et hauteur réglable

Ecartement réglable manuellement en continu de 450 à 950 mm. Hauteur utile réglable. Attention: le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches.

1056.1-1056.5: Equilibrage du poids se fait par le positionnement **manuel** de l'anneau porteur.


1056.6-1056.10: Equilibrage du poids **automatique** grâce à un ressort de traction qui se stabilise au centre de gravité de la charge.

Bon fonctionnement de l'auto-équilibrage à partir d'une charge de 30 %

Type	T	D	NH	H1	Z	kg
Equilibrage manuel						
1056.1	600	40/120	1100-1700	560	1000	150
1056.2	1000	40/90	1100-1700	560	1000	175
1056.3	1500	40/100	1100-1700	560	1000	185
1056.4	2000	40/120	1100-1700	620	1000	225
1056.5	3000	50/120	1100-1700	620	1000	260

Type	T	D	NH	H1	Z	kg
Equilibrage automatique par ressort						
1056.6	600	40/120	1150-1750	995	1000	160
1056.7	1000	40/90	1150-1750	995	1000	185
1056.8	1500	40/100	1150-1750	1010	1000	195
1056.9	2000	40/120	1150-1750	1065	1000	235
1056.10	3000	50/120	1150-1750	1065	1000	270

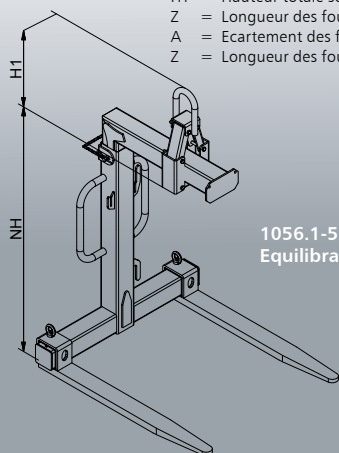T = CMU
D = Section des fourches
NH = Hauteur d'utilisation
H1 = Hauteur totale sous poids max
Z = Longueur des fourches mm
A = Ecartement des fourreaux mm
Z = Longueur des fourches mm



1056.1-5
Equilibrage manuel



1056.21 Protecteur de sécurité

Filet de protection en chaînes pour plus de sécurité lors de l'utilisation.

Pour prendre la palette, le filet de protection à chaînes est glissé à 270° et refermé lors du transport.

Le filet de protection à chaînes ne peut pas être installé ultérieurement !


1056 A Lève-palette aluminium, écartement réglable des fourches

Construction en aluminium stable et légère avec un écart des fourches réglable manuellement en continu de 450 mm à 950 mm et une hauteur utile fixe. Anneau porteur réglable manuellement en continu en tant que compensateur de poids. Le centre de gravité ne doit en aucun cas se trouver au-delà de la mi-longueur des fourches du lève-palette. Fourches minces réglables en acier.

Recommandée pour grue hydraulique montée sur camion.

Type	T	D	NH	A	Z	kg
1056A.1	600	45 / 100	1100	450-950	1000	50
1056A.2	1000	50 / 100	1500	450-950	1000	80
1056A.3	1500	50 / 120	1750	450-950	1000	90
1056A.4	2000	60 / 135	1750	450-950	1000	100

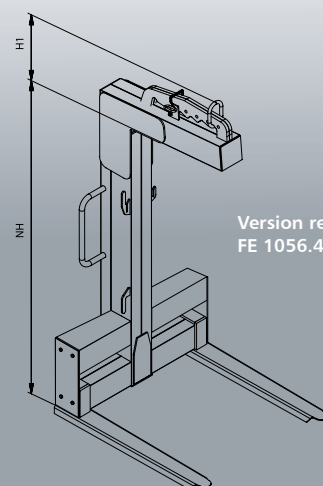T = CMU kg
D = Section des fourches
NH = Hauteur d'utilisation
A = Ecartement des fourreaux mm
Z = Longueur des fourches mm



Version renforcée
FE 1056.4 > 2000 kg



**Vous souhaitez voir
des vidéos des pro-
duits en application
? N'hésitez pas à
nous contacter !**



1057 Protecteur de sécurité pour 1052, 1053 et 1054

Destiné à être installé autour des lève-palettes FE 1052, FE 1053, FE 1054 et FE 1056. Montage simple par cheville enfichable. Pour introduire la palette, les grilles de protection de devant s'ouvrent de 270° et sont verrouillées aux grilles de protection latérales.

Avantage: Besoin d'un minimum de place lors de la prise des palettes. Recommandée par la CRAM

Type	Prof.	Larg.	Haut.	kg
1057	1050 mm	1050 mm	1050 mm	60 kg

Livable sur mesure.

1058 Panier de stockage pour chariot élévateur

Panier de stockage très stable en structure métallique tubulaire avec garde-corps rabattables.

Utilisable par un chariot élévateur, lève-palettes FE 1052, FE 1053 et FE 1054 (faites attention à la longueur des fourches) ou une grue.


Panier solide, prévu pour utilisation avec palette.

Type	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
1058.1	1280	1260	1100	1155	1170	1000	600	200x75	160
1058.2	2550	1260	1100	2350	1125	1000	650	200x75	380

Livable sur mesure.



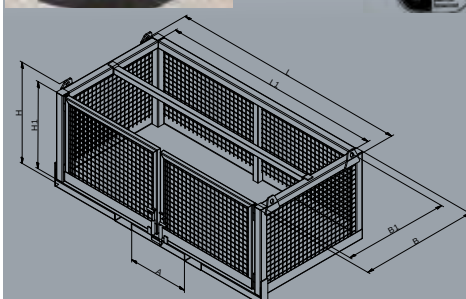L = Longueur extérieure mm
B = Largeur intérieure mm
H = Hauteur intérieure mm
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure mm
H1 = Hauteur intérieure mm
A = Ecartement des fourreaux
D = Section des fourches mm



1059 Lève-palette avec protecteur de sécurité intégré



Avec système d'auto équilibrage par pression du ressort intégré dans la potence inclinée, guidage par rouleaux d'acier à roulement à billes, sans besoin d'entretien dans la partie supérieure. Ecartement réglable manuellement en continu par déplacement des fourches de 450 mm à 1000 mm.

Attention: le centre de gravité de la charge ne doit être en aucun cas supérieur à la mi-longueur des fourches. La prise de la palette se fait alors que le protecteur est levé, protecteur qui sera ensuite descendu avant le transport de la charge.

Type	Charge lev. kg	Section fourches	Longueur fourches	Poids kg
1059.1	600	40 / 90	1000	145
1059.2	1000	40 / 90	1000	160
1059.3	1500	40 / 100	1000	205
1059.4	2000	45 / 120	1000	230
1059.5	3000	50 / 130	1000	265

Protecteur	Profondeur	Largeur	Hauteur	
1059.20	1100 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm

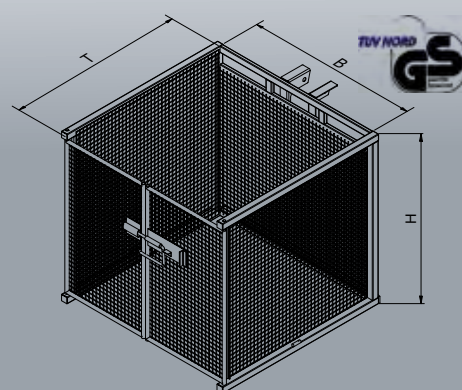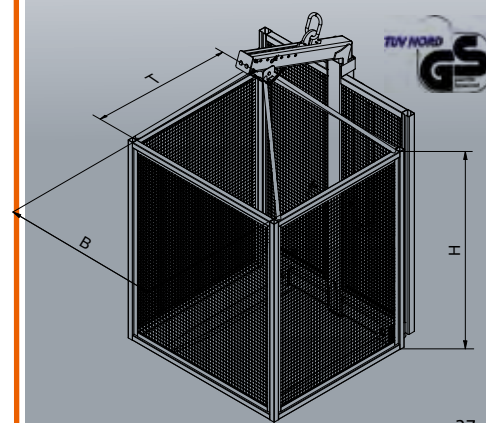Livable sur mesure.



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



1058.9 Transport de matériel réceptif de transport

Construction robuste à cadre tubulaire avec 3 parois en grillage métallique et une rampe d'accès rabattable sur le côté long. La rampe et le plancher sont en tôle striée. Équipé en série d'un passage pour fourches de chariot élévateur et d'œillets de levage pour accrocher des chaînes.


Grâce à sa construction solide et à sa capacité de charge élevée de 1500 kg, même les marchandises lourdes peuvent être déplacées. Il est en outre possible d'y placer des europalettes et de les transporter par grue.

Type	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
1058.9	1280	1260	1100	1155	1170	1000	600	200x75	160

Taille spéciale disponible



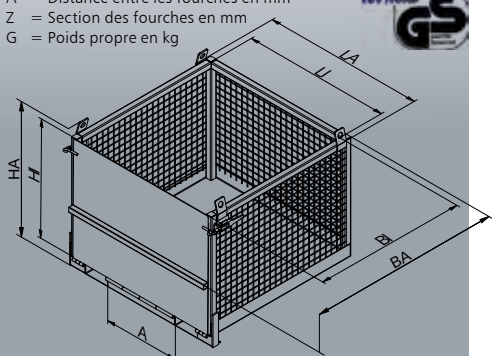L = Longueur extérieure en mm
B = Largeur extérieure en mm
H = Hauteur extérieure en mm
L1 = Longueur intérieure en mm
B1 = Largeur intérieure en mm
H1 = Hauteur intérieure en mm
A = Distance entre les fourreaux en mm
Z = Section des fourreaux en mm
G = Poids propre en kg



2010 Benne basculante pour chargeur télescopique avec auto-lock

Benne basculante en tôle d'acier de 3 mm, avec un bord périphérique stable. Prise aisée par chariot élévateur grâce à son passage de fourche intégré au châssis. Dispositif de sécurité par vérin pour un blocage automatique sur la fourche. L'inclinaison de la fourche permet de vider la benne basculante.

Livrables en option :


- Couleur spéciale RAL
- Galvanisation à chaud
- Soudure étanche à l'huile et à l'eau

Type	I	T	L	B	H	L1	B1	H1	A	G
2010.12	1000	1500	1650	1200	1050	1440	1120	880	450	150

Z = 170 x 70

Abréviations :

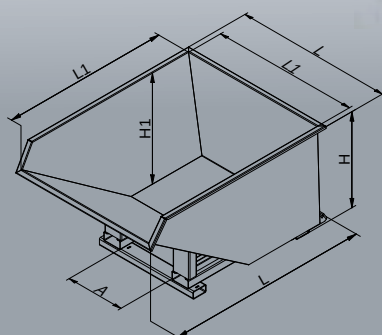I = Contenu en litre
T = Capacité de charge en kg
L = Longueur extérieure en mm
B = Largeur extérieure en mm
H = Hauteur extérieure en mm
L1 = Longueur intérieure en mm
B1 = Largeur intérieure en mm
H1 = Hauteur intérieure en mm
A = Écartement des fourreaux en mm
Z = Section des fourreaux en mm
G = Poids à vide en kg



1570 Pince à tôles pour grue


Pince pour soulever et transporter des plaques d'acier 1500 x 3000 mm. Fabriquée en acier rond de Ø 35 mm, avec suspension à un point et munie de deux poignées de chaque côté pour le positionnement manuel lors du chargement et du déchargement. Chaîne de sécurité contre l'ouverture involontaire incluse.

Livrables en option :

- Couleur spéciale RAL
- Galvanisation à chaud

Type	P	W	T	G
1570.1	5000	1500	175	85

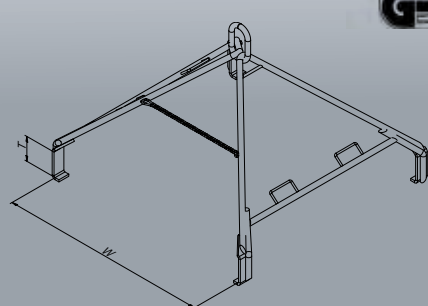P = Capacité de charge en kg
W = Largeur d'ouverture en mm
T = Profondeur d'immersion en mm
G = Poids à vide en kg




DIN 4034.1
par regard
béton avec
joint en
caoutchouc

DIN 4034.2
anneaux de
puits
conventionnels


1061 Léve buses Tri-crochets, plage de serrage réglable

Construction en acier traité résistant à la torsion, pour le transport et le déplacement vertical de tuyaux. Plage de serrage réglable simplement et rapidement au moyen d'une broche filetée chaînes galvanisées haute résistance, conformément à DIN 5688.8.

Stabilité renforcée par un levier articulé coudé. Equipé d'un dispositif d'arrêt de sécurité – un ressort monté dans chaque mâchoire empêche l'ouverture accidentelle de la pince. Mâchoire avec caoutchouc pour les refs. 1061.3 et 1061.6. Important pour des tuyaux enduits ou avec revêtement.

Type	Charge lev.	Nom.	Type surface	Plage de serrage	Profondeur	Long. chaîne	Diam. tuyau	Poids kg
1061.1	1500	3	striée	0 - 130	200	1,70m	max. 2m	31
1061.2	1500	3	striée	0 - 130	200	2,30m	max. 3m	34
1061.3	1500	3	caout.	0 - 75	200	1,70m	max. 2m	32
1061.4	3000	3	striée	10 - 180	220	1,80m	max. 2m	54
1061.5	3000	3	striée	10 - 180	220	2,50m	max. 3m	58
1061.6	3000	3	caout.	10 - 135	220	1,80m	max. 2m	56
1061.7	4000	4	striée	50 - 180	220	2,50m	max. 3m	83

Pince à tuyau non réglable

1061.8	1500	3	striée	40 - 140	310	1,70m	max. 2m	36
1061.9	3000	3	striée	60 - 160	310	1,70m	max. 2m	55


Regards et cônes selon DIN 4034-1

1061.10	3000	3	striée	90 - 200	260	1,80m	max. 2m	66
1061.11	3000	3	striée	90 - 200	260	2,50m	max. 3m	68

Regards et cônes selon DIN 4034-2

1061.12	3000	3	striée	90 - 230	240	1,80m	max. 2m	54
1061.13	3000	3	striée	90 - 230	240	2,50m	max. 3m	58
1061.14	3000	3	striée	0 - 250	260	1,80m	max. 2m	67
1061.15	3000	3	striée	0 - 250	260	2,50m	max. 3m	70

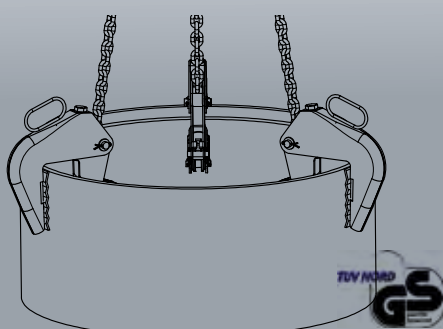Regards et cônes selon DIN 4034.2 Chaînes conformément à DIN 5688.8



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


1062 Pince à regard béton Tri-crochets, plage de serrage fixe, semi-automatique

Construction en acier traité, résistant à la torsion, pour le transport et le déplacement vertical de regard à béton. L'embout est conçu pour tous les anneaux de cuvelage habituels. Regards et cônes à faible épaisseur de paroi. Regards et cônes conformément à DIN 4034, partie 1 et 2. Chaînes galvanisées très résistantes, conformément à DIN 5688.8. Mâchoire avec caoutchouc pour les refs 1062.3 et 1062.6 Important pour des tuyaux enduits ou avec revêtement.

Type	Charge lev.	Nom.	Type surface	Plage de serrage	Long. chaîne	Diam. tuyau	Poids kg
1062.1	1500	3	striée	40 - 140	1,70 m	max. 2m	49
1062.2	1500	3	striée	40 - 140	2,50 m	max. 3m	51
1062.3	1500	3	caout.	0 - 100	1,70 m	max. 2m	48
1062.4	3000	3	striée	60 - 160	1,70 m	max. 2m	65
1062.5	3000	3	striée	60 - 160	2,50 m	max. 3m	68
1062.6	3000	3	caout.	0 - 120	1,70 m	max. 2m	64
1062.7	4000	4	striée	60 - 160	1,70 m	max. 2m	85
1062.8	5000	3	striée	100 - 230	2,50 m	max. 3m	95
1062.9	5000	3	caout.	100 - 230	2,90 m	max. 3m	110

*1062.7 avec traverse

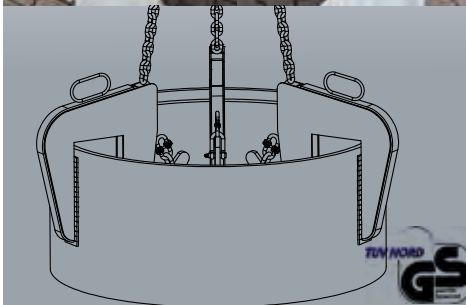Regards et cônes selon DIN 4034.1 et DIN 4034.2 Chaînes conformément à DIN 5688.8




1063 Pince à regard béton Tri-crochets automatique

Construction légère en tôle d'acier anti-distorsion pour le transport et le déplacement de regards et cônes en position verticale. Les pincès à regards et d'anneaux à cuvelage sont conformes aux réglementations internationales et sont équipées de dispositifs d'arrêts de sécurité. Un dispositif spécial automatique d'enlèvement permet d'éviter le desserrement pénible des tenailles. Peut être utilisé pour tous les regards et cônes courants. Regards et cônes conformément à DIN 4034, partie 1 et 2. Regards à faible épaisseur de paroi. Regards avec revêtement. Cônes symétriques conformément à DIN 4034. Chaînes galvanisées très résistantes, conformément à DIN 5688.8.

Type	Charge lev.	Nom.	Type surface	Plage de serrage	Profondeur	Long. chaîne	Diam. tuyau	Poids kg
1063.1	1500	3	striée	25 - 130	300	1,70 m	max. 2m	31
1063.2	1500	3	striée	25 - 130	300	2,50 m	max. 3m	32
1063.3	1500	3	caout.	25 - 85	300	1,70 m	max. 2m	31
1063.4	3000	3	striée	45 - 180	300	1,70 m	max. 2m	58
1063.5	3000	3	striée	45 - 180	300	2,50 m	max. 3m	61
1063.6	3000	3	caout.	45 - 135	300	1,70 m	max. 2m	58
1063.7	4000	4	striée	45 - 180	300	2,50 m	max. 3m	70

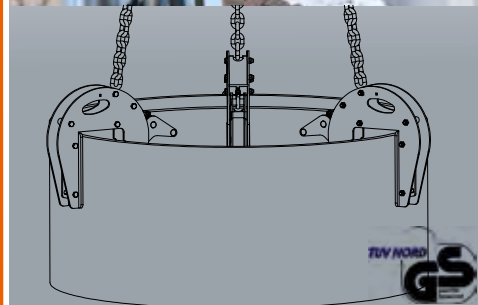Regards et cônes selon DIN 4034.1 et DIN 4034.2 Chaînes conformément à DIN 5688.8



1064.5

1065.6
automatique

1065.1
semi-automatique

1066.6 - 1066.8
automatique


1064 Benne preneuse de tuyau beton automatique, levage et pose en tranchées

La construction en acier traité, résistant à la torsion, est destinée au transport et au déplacement de tous types de tuyaux béton habituels couchés à l'horizontale.

De grandes surfaces de serrage empêchent une détérioration inutile du tuyau.

Zone de serrage très large réglable rapidement et simplement à l'aide d'un goujon.

Type	P	S	B	G
1064.1	1500	200 - 450	180	42
1064.2	1500	350 - 780	330	102
1064.3	3000	600 - 1200	450	295
1064.4	5000	800 - 1720	580	618
1064.5	10000	1000 - 2000	650	1020

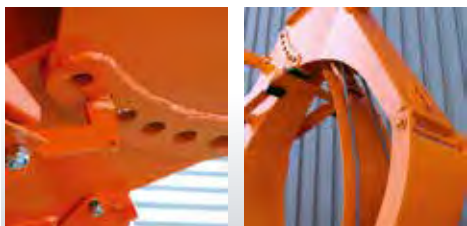

1064.2

1065 Grappin à tuyau automatique et semi automatique levage et pose en tranchées

Pour le déplacement et le transport de tubes de béton couchés horizontalement. Construction en acier profilé anti-torsion stable. Levage de rouleaux, tubes en toute matière. Ouverture réglable manuellement. Dispositif de déclenchement automatique. Cœillet de suspension pour tous types dispositifs de levage.

Diamètre extérieur des tuyaux de 300 mm à 1100 mm selon modèle.

Type	P	S	B	G
Semi-automatique				
1065.1	750	300 - 600	500	58
1065.2	1000	500 - 900	600	98
1065.3	1500	600 - 1100	750	174
Automatique				
1065.6	1500	200 - 800	420	95

1065.6
automatique




1066 Crochet à tuyau manuel et automatique


- Références 1066.1 à 1066.5: Construction solide de support en profilé pour le transport de tuyaux couchés en béton jusqu'à 1,0 m de long, équipé d'une chaîne de sécurité.
- Références 1066.6 à 1066.8*: Construction solide de support en profilé pour le transport de tuyaux couchés en béton jusqu'à 3,0 m de long, avec système automatique de compensation de centre de gravité.

*Le fonctionnement du système automatique nécessite pour ces références un poids minimum du tuyau (voir tableau ci-dessous)

Type	P	Poids minimum	W	H	Long. tuyau	G
Manuel						
1066.1	500		170	100	750	30
1066.2	1000		190	120	750	37
1066.3	1500		210	140	750	45
1066.4	2000		240	160	750	58
1066.5	3000		260	160	750	62
Automatique						
1066.6	1000	350 kg	400	140	2080	310
1066.7	3000	800 kg	460	160	1940	430
1066.8	7500	1200 kg	500	240	2100	800

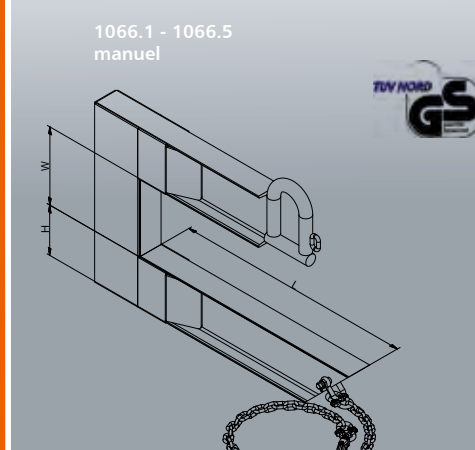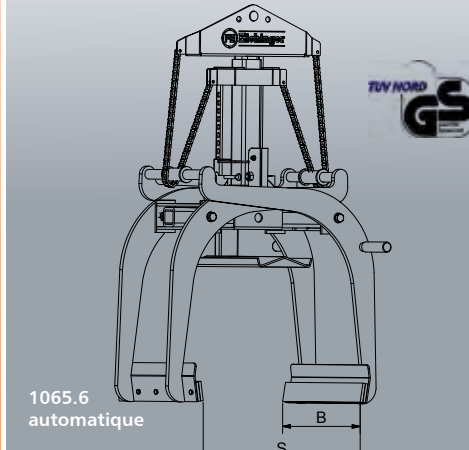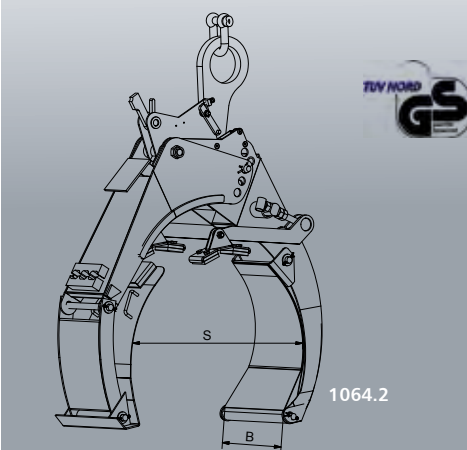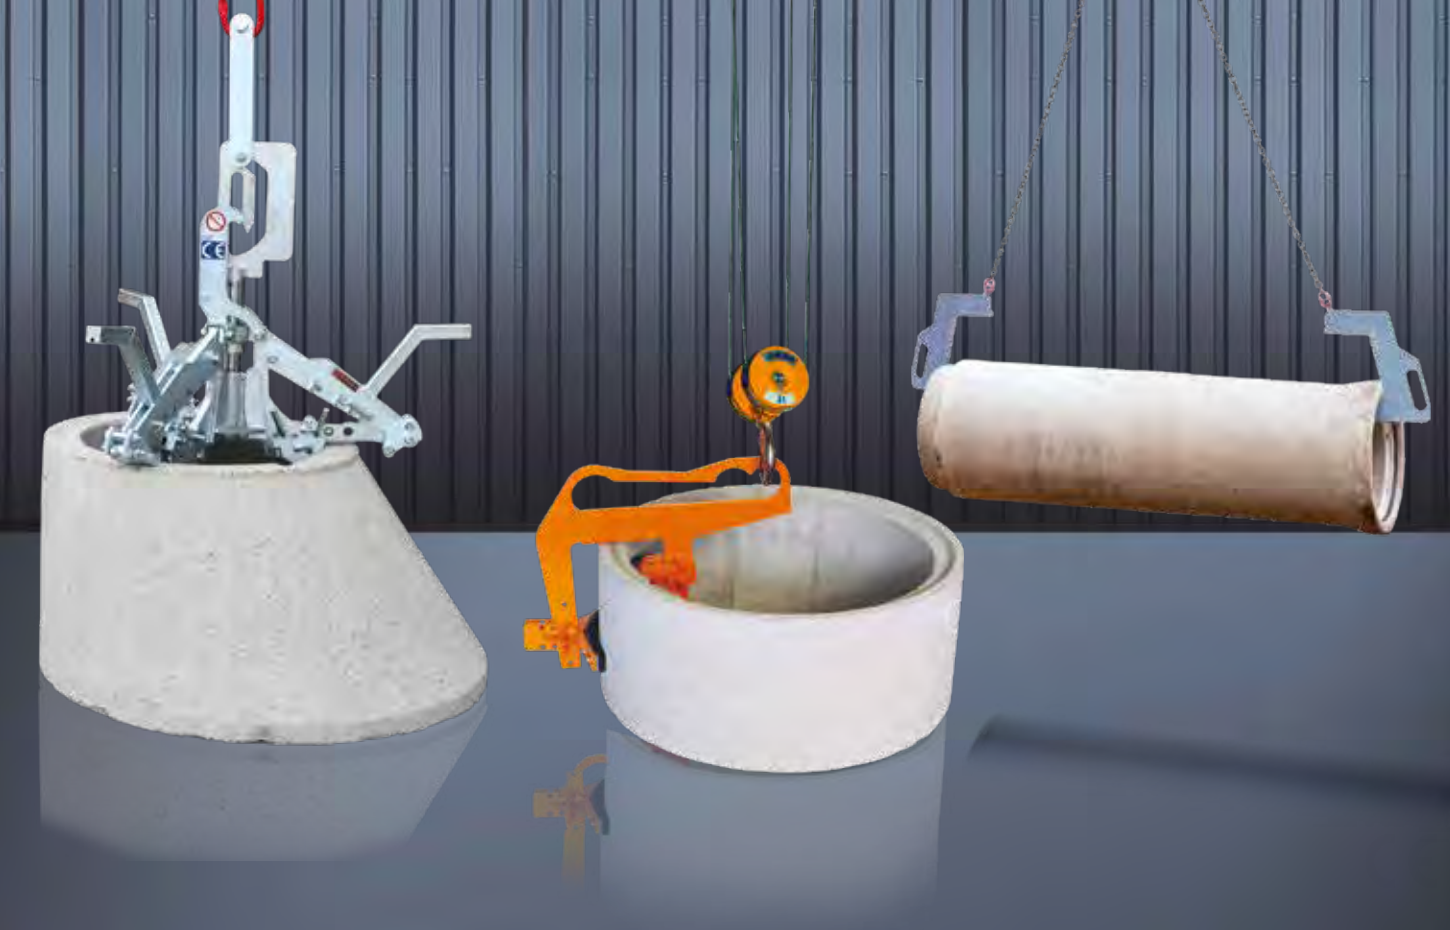1066.1 - 1066.5
manuel






1067 Grappin à regards et cône DIN 4034-1 et 2

Construction en acier anti-torsion stable (galvanisée) pour le transport et le déplacement de tous les éléments de cuvelage tels que : regards, cônes, fonds et couvercles de cuvelage en position verticale. Le mécanisme de verrouillage et déverrouillage automatique permet un maniement par un seul opérateur. Conducteur mini pelle ou chariot élévateur. Pour un diamètre de 625 mm à 1500 mm. Réglage facile par goujon. 625 / 800 / 1.000 / 1.050 / 1.200 / 1.250 / 1.350 / 1.500 mm. Utilisation par chariot élévateur avec notre fourreau porte charge FE 2084.

Type	P	S*	G
1067.1	2500	625 - 1500	80

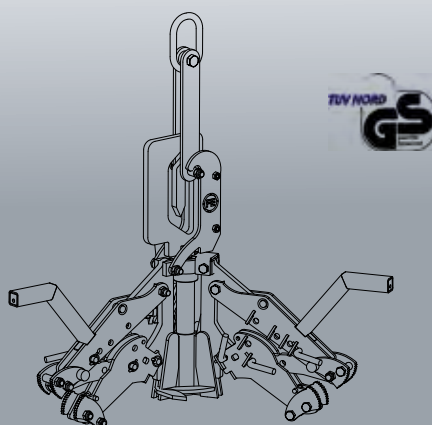* La plage de serrage s'applique uniquement aux anneaux de regard, la plage de serrage 1m s'applique aux cônes.



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1068 Pince levier à regard


Construction en acier anti-torsion solide pour le déplacement et le positionnement d'anneaux et de cônes de cuvelage. Le positionnement de la pince sur les pièces en béton se fait sans intervention d'une personne supplémentaire.

Le positionnement individuel de l'anneau porteur garantit un déplacement horizontal de différents anneaux et cônes de cuvelage. Les mâchoires de serrage en caoutchouc empêchent un glissement involontaire de la charge.

Option : anneau en chaîne sur demande

Type	P	Diam. max.	S	G
1068.1	1000	1000	40 - 170	46

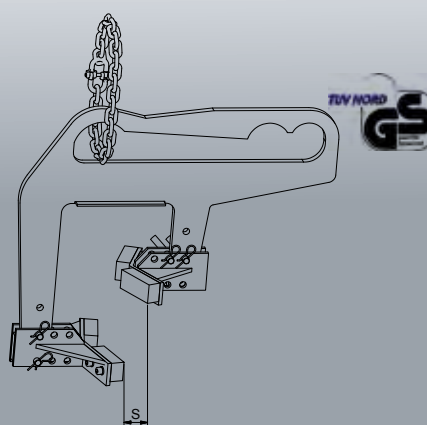P = capacité de charge
W = écartement en mm
B = longueur de mâchoires en mm
T = profondeur de préhension en mm
S = plage de serrage en mm
H = hauteur en mm
G = poids propre en kg




1069 Crochet de déplacement de tuyau

Crochets tubulaires constitués d'une construction en acier résistante à la torsion pour charger et décharger des tubes horizontaux. Les crochets pour tubes sont suspendus à une élingue à chaîne à deux brins, et permettent le transport de tubes d'une longueur maximale de 4,0 m.

Typ	P	W	T	Long. chaîne	Long. tuyau	G
1069.1	1000	200	350	3,0 m	bis 4,0 m	32
1069.2	2500	240	375	3,0 m	bis 4,0 m	58
1069.3	4000	310	390	3,0 m	bis 4,0 m	102
1069.4	7000	340	370	3,0 m	bis 4,0 m	158

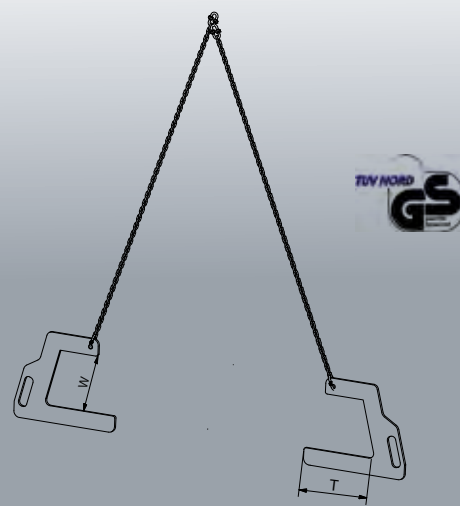En option contre supplément de prix
Crochet avec revêtement en caoutchouc
Élingue à chaîne raccourcissable




**Eichinger®****1073.1 utilisation avec chariot élévateur à fourche et grue****1073.3 Version repliable, pour chariot élévateur**

1071 Nacelle double

Conçue pour maximum deux personnes et outils. Utilisable uniquement par grue. Recouverte de tôle de tous les côtés sur 1100 mm de hauteur avec garde-corps et porte d'entrée. À son extrémité supérieure avec un œillet suspendu et un dispositif de corde de 1,40 m de long, avec 3 poulies de guidage sur le côté ainsi qu'un toit de protection.

Construite selon des mesures techniques de sécurité au travail.

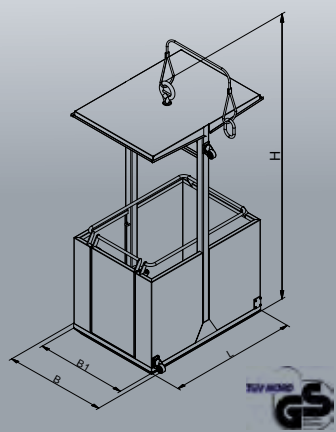	1071
Poids à vide	270 kg
CMU charge max utile	250 kg
PM poids maximal	520 kg
Capacité mini. de charge de la course de levée:	780 kg
Largeur avec roues B	1140 mm
Largeur L	1000 mm
Longueur B1	1410 mm
Hauteur H	2720 mm




1072 Nacelle de travail

Conçue pour maximum deux personnes et outils. Recouvert de tôle sur tous les côtés, avec garde-corps de protection tout autour à une hauteur de 1100 mm. Équipée de 4 œillets avec amortisseur ainsi que 3 roues sur lesquelles la cabine peut rouler sur la façade et un toit de protection. Livrable sans chaîne de suspension.

Construite selon des mesures techniques de sécurité au travail.


	1072
Poids à vide	439 kg
CMU charge max utile	275 kg
PM poids maximal	714 kg
Capacité mini. de charge de la course de levée:	975 kg
Largeur avec roues B	1235 mm
Largeur L	1025 mm
Longueur B1	1450 mm
Hauteur H	2400 mm

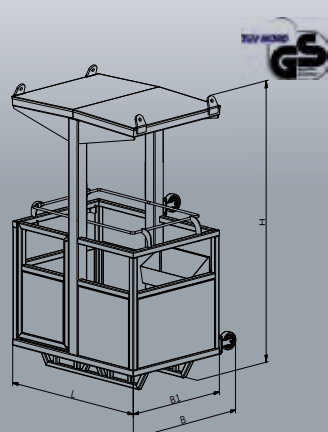

1073.1 Nacelle de travail

Conçue pour maximum deux personnes et outils. Convient en particulier pour une utilisation avec chariot élévateur à fourche et grue. De série avec rangement pratique pour outils, 4 anneaux de levage (élingues non comprise) et porte d'accès latérale. Livrable sans chaîne de suspension. Construite conformément aux dispositions techniques des caisses professionnelles d'assurance accidents en matière de sécurité du travail. Son utilisation peut être soumise à l'avis de l'administration.


	1073.1
Poids à vide	230 kg
Capacité de charge charge max utile	250 kg
PM poids maximal	480 kg
Capacité mini. de charge de la course de levée:	660 kg
Largeur L	1140 mm
Longueur B1	1225 mm
Hauteur H	2350 mm
Ecartement des fourreaux A	600 mm
Section des fourreaux	80x200 mm

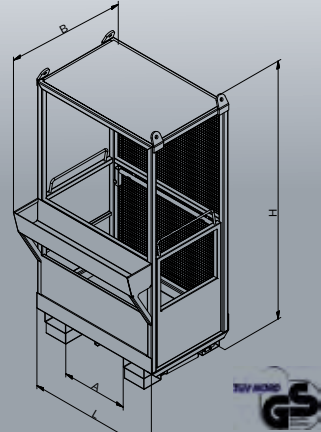

1073.3 Nacelle de travail

Peu encombrante et rapidement prête à être utilisée lorsque l'on en a besoin, la nacelle de travail robuste comporte un fond renforcé. Convient pour jusqu'à deux personnes. Exclusivement pour utilisation sur un chariot élévateur. Construite conformément aux dispositions techniques des caisses professionnelles d'assurance accidents en matière de sécurité du travail. Son utilisation peut être soumise à l'avis de l'administration.

	1073.3
Poids à vide	125 kg
Capacité de charge charge max utile	250 kg
PM poids maximal	375 kg
Capacité mini. de charge de la course de levée:	660 kg
Largeur L	1190 mm
Longueur B1	1200 mm
Hauteur H	1980 mm
Hauteur repliée	300 mm
Ecartement des fourreaux A	600 mm
Section des fourreaux	75x200 mm

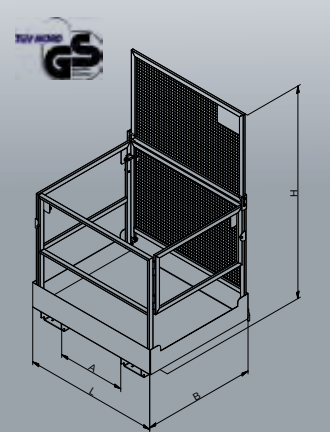




1074 Nacelle de travail

Conçue pour maximum deux personnes et outils. Charge utile 200 kg, largeur 825 mm, longueur 1550 mm, réalisée au sol en tôle gauffrée et renforcée ainsi qu'un toit protecteur. Le garde-corps sur les 4 côtés des plaques de tôle. L'entrée se trouve sur une face étroite. Livraison avec dispositif de corde.

Construite selon des mesures techniques de sécurité au travail.

	1074
Poids à vide	190 kg
CMU charge max utile	250 kg
PM poids maximal	440 kg
Capacité mini. de charge de la course de levée:	660 kg
Largeur L	890 mm
Longueur B1	1550 mm
Hauteur H	2335 mm

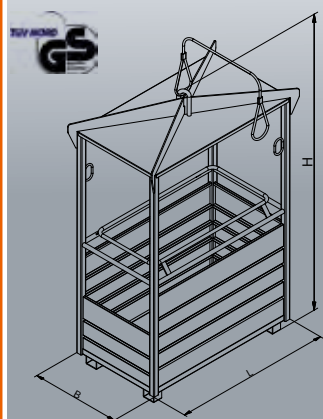

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1075 Nacelle à blessés

Conçue pour deux personnes : le blessé sur la civière et le soignant. La nacelle est grillagée des 4 cotés. Les portes coulissantes sur le côté de la nacelle grillagée garantissent aussi bien l'entrée que la sortie du premier secouriste avec la civière par le côté ouvert du panier. Equipée de 6 anneaux de levage. Conçue selon des mesures techniques de sécurité au travail. la nacelle à blessé a été spécialement étudiée pour l'évacuation d'urgence d'un blessé sur un chantier. Son utilisation ne peut donc être qu'exceptionnelle. En aucun cas elle ne peut être utilisée de façon habituelle pour le transport de personnel ou des travaux divers. Livrable avec 6 élingues à 6 brins (4 en charge et 2 en sécurité).

	1075
Poids à vide	450 kg
CMU charge max utile	190 kg
PM poids maximal	640 kg
Capacité mini. de charge de la course de levée:	960 kg
Largeur L	1200 mm
Longueur B1	2200 mm
Hauteur H	2660 mm



RAL 9010 Civière en option




1076 Nacelle de travail

Conforme pour le transport de 4 personnes et outils. La charge max. utile est de 570 kg. Habillage latéral avec garde-corps de protection sur tout le pourtour à une hauteur de 1100 mm. Avec 6 roues du côté de la cabine. Utilisable aussi avec la civière. Livrable sans chaîne de suspension.

En règle vis-à-vis de toute disposition législative.

	1076.1 grave	1076.2 legere
Poids à vide	850 kg	560 kg
CMU charge max utile	570 kg	570 kg
PM poids maximal	1420 kg	1130 kg
Capacité mini. de charge de la course de levée:	2130 kg	1695 kg
Largeur avec roues B	1485 mm	1480 mm
Largeur B1	1280 mm	1280 mm
Longueur L	2290 mm	1810 mm
Hauteur H	2475 mm	2350 mm

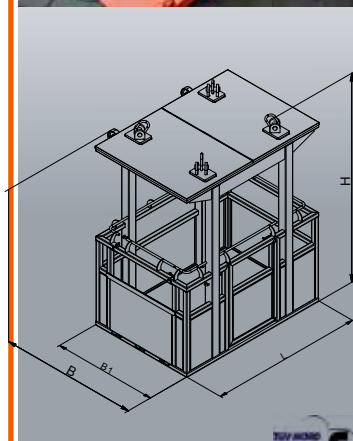


1077 Nacelle de travail

Nacelle de travail pour une personne et utilisation par grue. Accès facile et garde-corps pour une bonne protection. Grâce à son design fin, il est peu encombrant et prêt à l'emploi rapidement.

Livrable sans dispositif de corde.

Elles sont conformes aux exigences de sécurité du règlement général du travail.

	1077
Poids à vide	150 kg
CMU charge max utile	250 kg
PM poids maximal	400 kg
Capacité mini. de charge de la course de levée:	600 kg
Diamètre D	720 mm
Diamètre D1	530 mm
Hauteur H	2730 mm

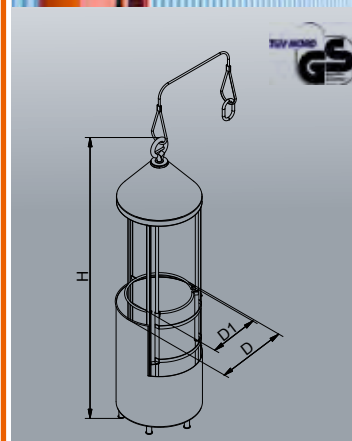





1082.9-17
Avec bras de levage agissant sur
deux côtés (sauf pour 1082.11)

1081 Benne preneuse monocâble et bras pivotant

Avec la benne preneuse monocâble et bras pivotant, un grutier peut charger et décharger des matériaux, tels que: terre, gravats, sable, déblais, etc... L'ouverture et la fermeture de la benne se fait progressivement grâce à son mécanisme à câble et bras pivotant combiné. Robustesse, stabilité, sécurité et simplicité d'utilisation caractérisent ce matériel.

Type	Charge admissible	B	W	G
1081.1	600	850	1950	660
1081.2	800	1050	1950	770
1081.3	1000	1250	1950	860
1081.4	1200	1450	1950	980

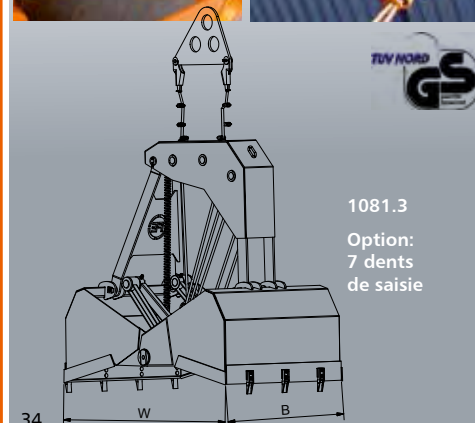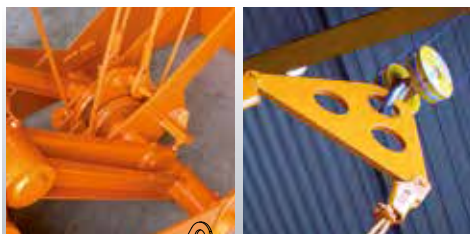


1081.3
Option:
7 dents de saisie

1082 Pince roc

Avec bras de levage agissant sur un seul ou 2 cotés et un déplacement automatique du centre de gravité. Equipée de mors de serrage en caoutchouc spécial, d'un système de levage à câble et d'une jupe de protection en matière plastique. Toutes les griffes ont le même écartement de prise. Déplacement de blocs de construction en toute sécurité tels que les parpaings, briques et pavés sans la palette.

Type	P	W	B	H	G
Avec bras de levage sur une coté					
1082.1	750	960	720	720	245
1082.2	500	960	480	720	215
1082.3	1100	960	720	1020	320
1082.4	1200	960	720	1200	350
1082.5	800	1050-1120	720	720	255
1082.6	750	960	960	720	300
1082.7	1000	960	960	1020	355
1082.8	1000	960-1100	960	720	315
1082.11	1250	1000	960	300	200

Type	P	W	B	H	G
Avec bras de levage sur deux cotés					
1082.9	1400	750 - 1000	580	720	305
1082.10	1400	750 - 1000	720	720	315
1082.12	1550	750 - 1000	580	1020	430
1082.13	1550	750 - 1000	720	1020	440
1082.14	1550	750 - 1000	720	1000	440
1082.15	1550	750 - 1000	960	720	430
1082.16	1550	750 - 1000	720	1250	440
1082.17	1550	750 - 1000	960	1020	480

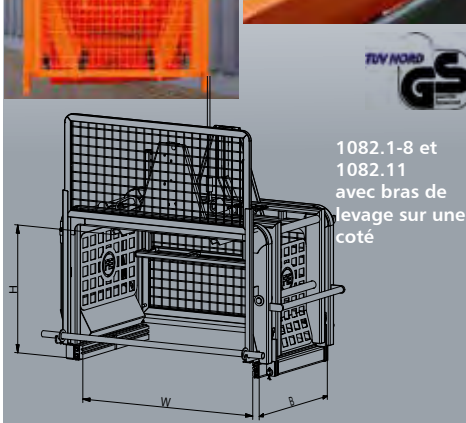

1082.1-8 et
1082.11
avec bras de
levage sur une
coté

1083 Pince universelle


Pour le transport sans palette de paquets de pierres. Grappin mécanique à usage universel pour les paquets de matériaux de construction comme des pierres de bordure ou des pierres à paver cerclés verticalement. Avec mâchoire de serrage en caoutchouc remplaçable et une commutation entièrement automatique de l'état plein à l'état vide. Les mâchoires en caoutchouc sont remplaçables et le système d'ouverture et fermeture des mâchoires est entièrement automatique. Ouverture réglable avec dispositif de verrouillage à ressorts.


Type	P	W	T	B	G
1083.1	1500	1090 - 1250	200	1100	160
1083.2	1500	860 - 1250	590	1100	190
1083.3	1800	740 - 1250	780	1200	200
1083.4	1800	610 - 1250	980	1200	215
1083.5	1800	640 - 1250	980	1200	230
1083.6	1800	980 - 1250	400	1200	190

P = capacité de charge
W = écartement en mm
B = longueur de mâchoires en mm
T = profondeur de préhension en mm
S = plage de serrage en mm
H = hauteur en mm
G = poids propre en kg



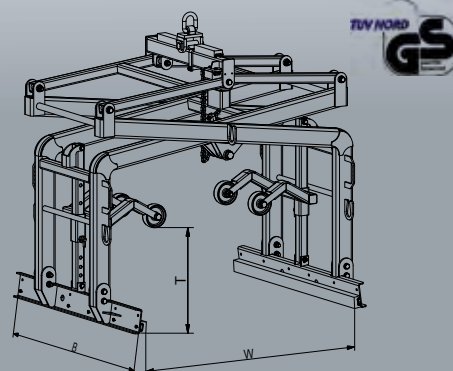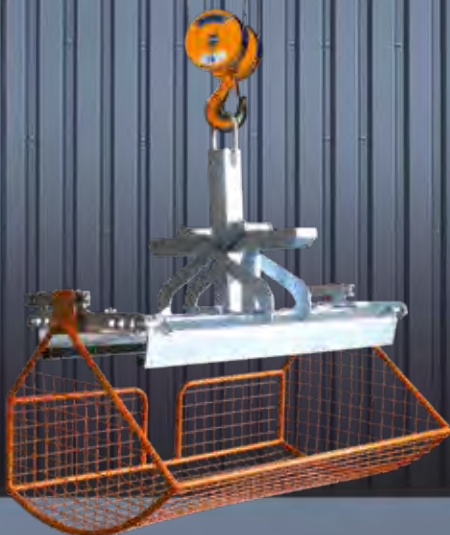Livrable avec
filet de sécurité.






1086 Pince à bordure protection de sécurité autoroute

Pour le transport sûr et fiable d'éléments de bordure de protection en béton profilé de type «New-Jersey» sur autoroute Grâce à l'énorme force de serrage de cette pince mécanique, les mâchoires agrippent les éléments de manière très sûre mais également sans laisser d'empreintes grâce aux larges patins en caoutchouc interchangeable. Les mâchoires en caoutchouc sont remplaçables et le système d'ouverture et fermeture des mâchoires est entièrement automatique. Ouverture réglable avec dispositif de verrouillage à ressorts.

Type	P	W	G
1086.1	4500	110 - 210	430

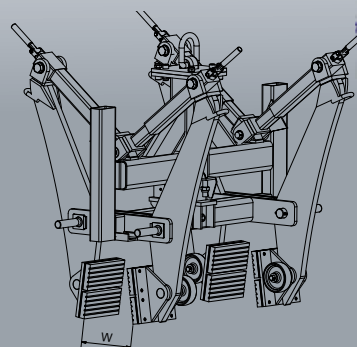


Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1087 Pince tuiles

Pour le transport de paquets de tuiles de 1,0 m de long emballés en vrac, filmés ou cerclés. Avec mâchoires de serrage en caoutchouc, panier de protection et suspension par corde avec œillets de levage.

Type	P	Rangée	W	T	B	G
1087.1	200	1	240 - 480	100	1000	65
1087.2	200	1	240 - 480	100	1200	74
1087.3	400	2	280 - 770	100	1000	110
1087.4	400	2	280 - 770	100	1200	120

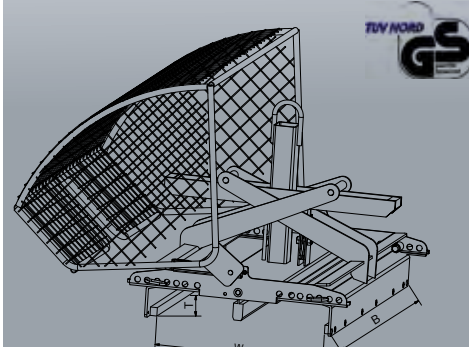

1088 Grappin mécanique pour éléments béton préformés



Pour assurer des conditions sûres et économiques de manutention d'éléments de tablier et autres éléments béton de grande taille.

Préhension polyvalente et réglable avec passage entièrement automatique de la cinématique de traction, du mode serrage au mode non serrage.

Mâchoire de serrage en métal dur - diamant.

Préhension conçue en conformité avec les règles et les spécifications des normes de la branche.

Type	P	W	T	B	G
1088.1	6600	150 - 310	160	750	150

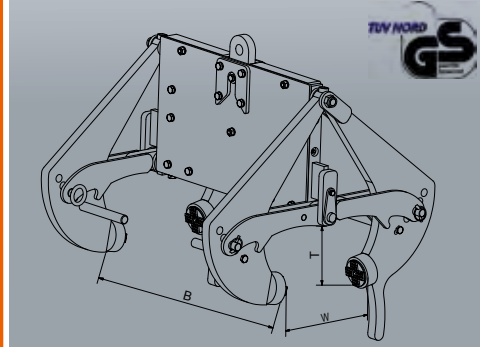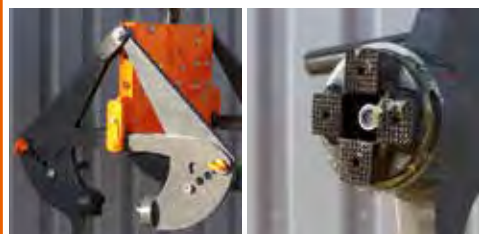

1091
version avec
goulotte


1091
version sans
goulotte

1091(G) Benne à béton surbaissée, fond ouvrant 2 volets

Forme cylindro-conique avec sortie droite, version basse plus légère avec levier manuel pour actionner la fermeture du segment denté.
version standard avec anse fixe; alternative sur demande: chaînes soudées certifiées (à la place de la anse)
Option : goulotte de sortie pivotante ; utilisable aussi bien avec une sortie droite qu'avec une sortie latérale.

Type	Vol.	D	L	B	A	H	H1	HB*	kg
1091.1	150	950	800	800	300	540	100	750	80
1091.2	200	950	800	800	300	540	150	800	85
1091.3	250	950	800	800	300	540	200	850	90
1091.4	300	950	800	800	300	540	270	920	93
1091.5	350	950	800	800	300	540	340	990	95
1091.6	375	950	800	800	300	540	375	1025	97
1091.7	400	1080	800	800	320	600	350	1060	110
1091.8	500	1080	800	800	320	600	400	1110	125
1091.9	600	1300	1000	1000	340	800	300	1350	160
1091.10	750	1300	1000	1000	340	800	400	1450	210
1091.11	800	1300	1000	1000	340	800	450	1500	230
1091.12	1000	1300	1000	1000	340	800	600	1650	250
1091.13	1250	1700	1400	1400	380	1140	200	1590	310
1091.14	1500	1700	1400	1400	380	1140	350	1740	340

HB* = hauteur benne avec anse/palonnier compris



sans goulotte

1092(V) Benne à béton fond ouvrant à trappe, ouverture large, vidage central


Benne à forme rectangulaire avec sortie large et droite pour couler dans les banches.
Construction robuste disponible avec système d'ouverture par levier ou par volant.

Version standard avec palonnier de levage

Alternative sur demande : chaînes soudées certifiées ou œillets de levage

Type	Vol.	A	L	B	H	HB*	HK*	kg
1092.1	150	180x600	1075	780	650	1100	1850	100
1092.2	200	180x600	1130	855	700	1200	1900	120
1092.3	250	180x600	1130	855	770	1260	1970	135
1092.4	300	180x600	1130	855	830	1330	2030	155
1092.5	350	180x600	1130	855	900	1390	2100	175
1092.6	375	180x600	1130	855	940	1430	2140	185
1092.7	400	180x600	1130	855	980	1470	2180	195
1092.8	500	180x800	1440	990	940	1490	2340	200
1092.9	600	180x800	1440	990	1040	1590	2440	205
1092.10	750	180x800	1440	990	1170	1830	2570	240
1092.11	800	180x800	1440	990	1230	1880	2630	265
1092.12	1000	180x900	1540	990	1350	2000	2750	300

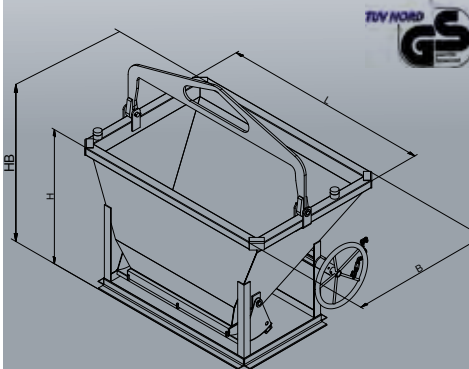A = Ouverture de versement
L = Longueur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur de remplissage
HB = hauteur totale avec anse / palonnier
HK = hauteur avec chaîne



1093(V) Benne à béton à grand volume

Benne à forme rectangulaire avec sortie large et droite pour couler dans les banches.


Construction robuste disponible avec système d'ouverture par levier ou par volant.

Version standard avec palonnier de levage

Alternative sur demande : chaînes soudées certifiées ou œillets de levage

Type	Vol.	A	L	B	H	HB*	HK*	kg
1093.8	500	230x1000	1340	1040	1000	1930	2400	270
1093.9	600	230x1000	1340	1040	1100	2030	2500	280
1093.10	750	230x1000	1340	1040	1250	2180	2650	300
1093.11	800	230x1000	1340	1040	1300	2230	2700	310
1093.12	1000	230x1200	1640	1140	1250	2150	2650	420
1093.13	1250	230x1200	1610	1110	1400	2300	2800	460
1093.14	1500	230x1200	1610	1110	1550	2450	2950	485
1093.15	1750	300x1200	1680	1580	1450	2570	2850	610
1093.16	2000	300x1200	1680	1580	1600	2700	3000	640
1093.17	2500	300x1200	1680	1580	1850	2950	3250	680
1093.18	3000	350x1200	2040	1840	1730	2950	3430	1150
1093.19	3500	350x1200	2040	1840	1880	3100	3580	1190
1093.20	4000	350x1200	2040	1840	2080	3300	3780	1230

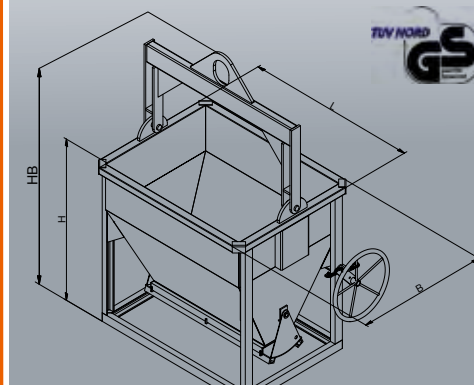A = Ouverture de versement
L = Longueur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur de remplissage
HB = hauteur totale avec anse / palonnier
HK = hauteur avec chaîne





1094(V) Benne à béton à grand volume

Benne à forme rectangulaire avec sortie large et déportée pour couler dans les banches.


Construction robuste disponible avec système d'ouverture par levier ou par volant.

Version standard avec palonnier de levage

Alternative sur demande : chaînes soudées certifiées ou œillets de levage

Type	Vol.	A	L	B	H	HB*	HK*	kg
1094.8	500	300x800	1390	1040	1050	1850	2450	355
1094.9	600	300x800	1390	1040	1150	1950	2550	360
1094.10	750	300x800	1390	1040	1250	2050	2650	370
1094.11	800	300x800	1390	1040	1300	2100	2700	380
1094.12	1000	300x800	1590	1300	1350	2250	2750	450
1094.13	1250	300x800	1560	1270	1500	2400	2900	510
1094.14	1500	300x800	1560	1270	1700	2600	3100	550
1094.15	1750	300x1200	1710	1620	1680	2580	3080	820
1094.16	2000	300x1200	1710	1620	1800	2700	3200	835
1094.17	2500	300x1200	1710	1620	2000	2900	3400	880
1094.18	3000	300x1500	2020	1920	2000	3180	3700	1250
1094.19	3500	300x1900	2450	1950	2080	3230	3680	1450
1094.20	4000	300x1900	2450	1950	2230	3380	3830	1490

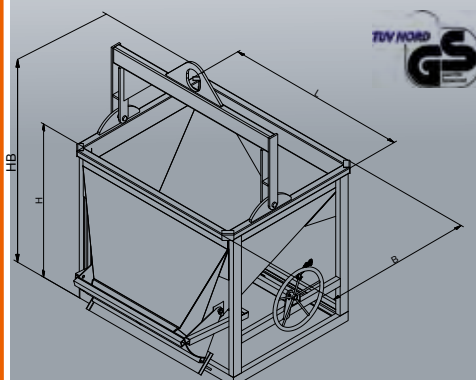A = Ouverture de versement
L = Longueur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur de remplissage
HB = hauteur totale avec anse / palonnier
HK = hauteur avec chaîne



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


1095(V) Benne déversoir pour camion à benne basculante

De forme rectangulaire à déversement semi-latéral pour le transport de produits en vrac et le déversement au lieu du poste d'emploi (dépose de gravier sur toit plat, dépose de matériaux autour des bâtiments). La benne déversoir peut, par sa largeur, être directement chargée par camion à benne basculante.

Conception robuste avec chaînes soudées certifiées.

Type	Vol.	A	L	B	H	HK	kg
1095.11	800	220x1500	2640	940	700	2500	350
1095.13	1250	250x1500	2600	1100	810	2600	430
1095.16	2000	250x1800	3020	1380	1050	3350	650

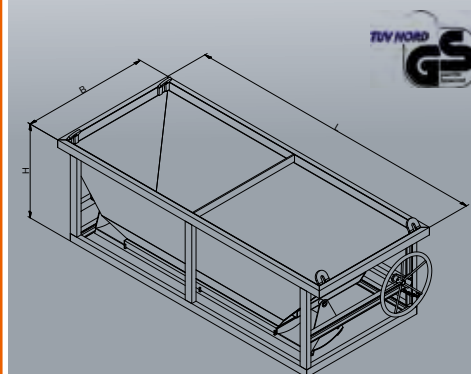A = Ouverture de versement
L = Longueur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur de remplissage
HK = Hauteur avec chaîne



1096 Sac à gravat

Sacs à gravats robustes, résistants et flexibles en fibres de polypropylène pour le transport et le stockage de gravats importants ou plus fins avec ou sans poussières. L'étanchéité des soudures et le matériau utilisé garantissent une utilisation répétée sans problèmes.


Type	T	L	B	H	HB	G
1096.1	1000	900	900	1200	1500	1
1096.2	1250	900	900	1200	1500	1
1096.3	1500	900	900	1200	1500	1

1097 Palonnier de sac à gravats

Construction robuste en acier pour le transport des BIG-BAGS par un chariot élévateur. Avec de supports passants de gros diamètre afin de protéger les passants des BIG-BAGS. Disponible aussi en version galvanisée.

Type	T	L	B	HB	A	Z	G
1097.1	1000	930	915	440	280	190x90	68
1097.2	1500	930	915	440	280	190x90	72
1097.3	2000	930	915	440	280	190x90	80
1097.4	3000	930	915	455	280	190x90	92

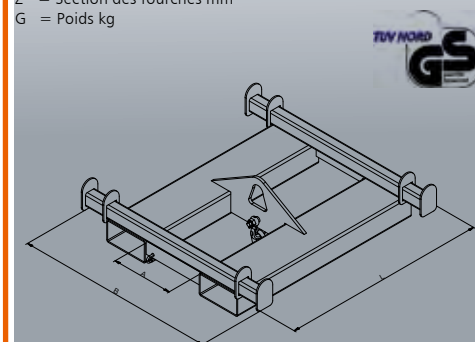T = Volume kg
L = Longueur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur de remplissage mm
HB = hauteur totale avec anse mm
A = Ecartement des fourreaux mm
Z = Section des fourches mm
G = Poids kg






1101 Brouette Japonaise à bascule 180°

En construction tubulaire, modèle robuste. Caisse basculante par l'axe vers l'avant jusqu'à 90° et 180°. Equipée de 3 œillets de levage.

Type	Vol.	L	B	H	Benne long.	Benne larg.	Benne haut.	kg
1101.1	150l	1480	860	750	780	600	460	65
1101.2	200l	1570	860	770	905	600	500	73
1101.3	250l	1570	960	780	905	700	500	79
1101.4	300l	1620	960	870	960	700	600	83

Pneus :

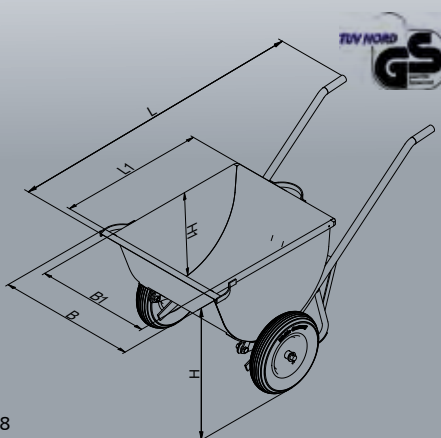Roues gonflables 400/100 Roulement à rouleaux
Roues gonflables 400/100 Roulement à billes
Roues pleines 400/100 Roulement à billes
Roues à bandage plein 3,00/19 Roulements à billes




1102 Brouette Japonaise à bascule 90°

En construction tubulaire, modèle très robuste. Avec basculement sécurisé à 90°. Equipée de 3 œillets de levage.

Type	Vol.	L	B	H	Benne long.	Benne larg.	Benne haut.	kg
1102.1	150l	1320	880	770	780	600	460	65
1102.2	200l	1450	860	880	905	600	500	73
1102.3	250l	1450	980	800	905	700	500	79
1102.4	300l	1550	980	910	960	700	600	83

Pneus :

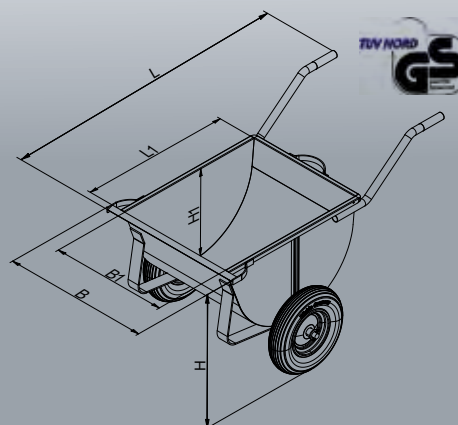Roues gonflables 400/100 Roulement à rouleaux
Roues gonflables 400/100 Roulement à billes
Roues pleines 400/100 Roulement à billes
Roues à bandage plein 3,00/19 Roulements à billes




1103 Brouette à basculement frontal

Construction tubulaire robuste, caisse basculante vers l'avant par l'axe jusqu'à 120°. Caisse de 2 mm de tôle d'acier. Côte du déchargement muni d'un système de fermeture spéciale, ouvrable par le bas à la main ou par le pied. Quatre œillets d'accrochage pour grue. Caisse de rechange interchangeable.

Type	Vol.	L	B	H	Benne long.	Benne larg.	Benne haut.	kg
1103.1	150l	1690	660	780	850	595	300	71
1103.2	200l	1840	800	805	950	720	325	83
1103.3	250l	1840	800	835	950	720	355	90
1103.4	300l	1840	800	920	950	720	440	93

Pneus :

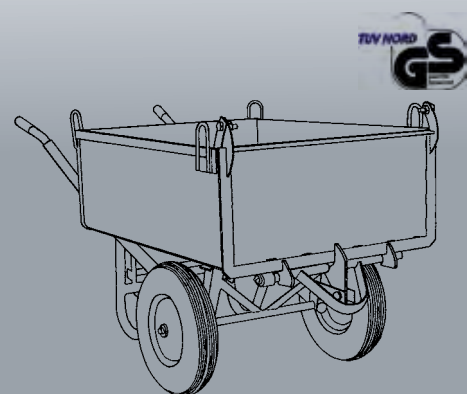Roues gonflables 400/100 Roulement à rouleaux
Roues gonflables 400/100 Roulement à billes
Roues en caoutchouc plein 400/100 Roulement à billes
Roues en caoutchouc plein 400/80 Roulements à rouleaux





1104 en option
avec 3^{ème} roue


1104 Diable pour pavés

Pour le transport de pierres de toute sorte sur le chantier, tels que les pavés béton, cerclés ou pas, de bordures, ou autres produits béton. Procédé de travail entièrement mécanique en faisant basculer un levier manuel avec système de fusible de surcharge pour éviter d'atteindre la force de tension. Largeur de travail réglable en continu sans outil. Extension disponible sous forme de griffes en caoutchouc remplaçables pour le transport de briques en pierres et en chaux-grès. Roue support disponible en option pour une manipulation plus aisée sur les surfaces planes.

Type	T	W	H	H1	B	B1	G
1104.1	400	570 - 1050	1635	900	1190	200	75
1104.2	400	570 - 1350	1635	900	1190	200	75



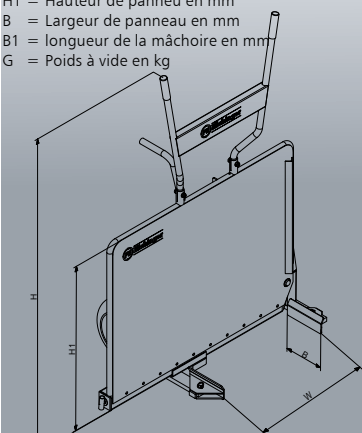T = Capacité de charge en kg
W = Largeur de ouverture en mm
H = Hauteur totale en mm
H1 = Hauteur de panneau en mm
B = Largeur de panneau en mm
B1 = longueur de la mâchoire en mm
G = Poids à vide en kg



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


1106 Transpalette tout terrain

Transpalette à levée hydraulique.
Idéal pour le transport de palettes en tout terrain, sur les chantiers avec des sols irréguliers.

Type	T	PB	PL	A	G
1106.1	1400	900	1250	380	100
1106.2	2000	900	1250	380	170
1106.3	1500	900	1250	variable	200



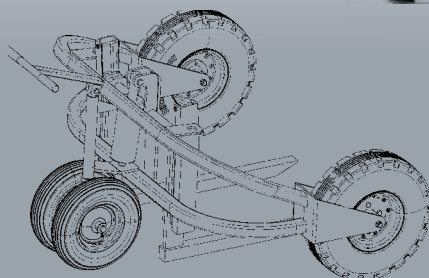T = Capacité de charge en kg
PB = Largeur de palettes en mm
PL = Longueur de palettes en mm
A = Ecartement des fourreaux en mm
G = Poids à vide en kg



1108 Diable pour sacs

Construction tubulaire robuste avec une force portante


d'env. 300 kg


Pneus: Gonflables 260/85

Roues en caoutchouc plein 200/50

Type	T	H	B	L	B1	G
1108	300	1110	510	115	450	12

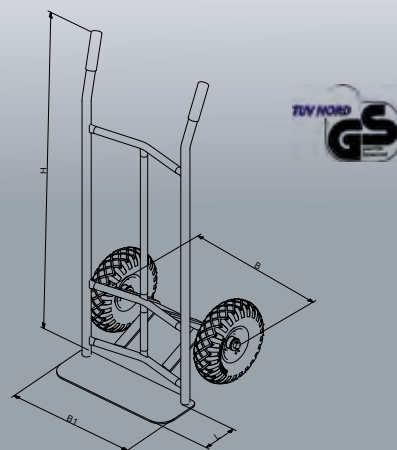
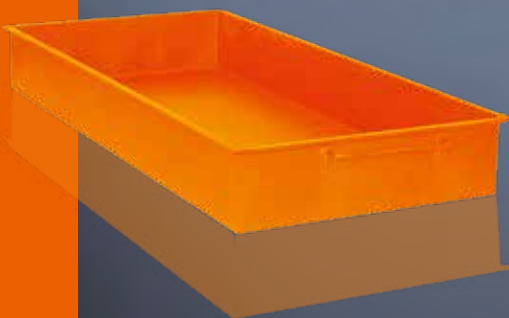
T = Capacité de charge en kg
H = Hauteur en mm
B = Largeur en mm
L = Longueur de panneau en mm
B1 = Largeur de panneau en mm
G = Poids à vide en kg





1204

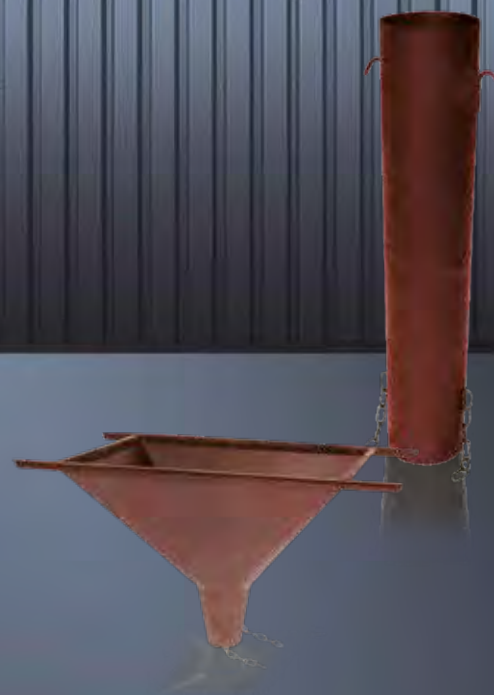1203



1201 Bac à mortier


En tôle d'acier de 1,5 mm ou de 2 mm d'épaisseur, équipé d'une cadre en cornière d'acier et de renforcements des angles, au choix avec trappe coulissante. Les bacs à mortier sont livrés sur demande dans toutes les tailles et toutes les épaisseurs.

Type	Vol.	Epaisseur mm	L	B	H	Poids kg
1201.1	300	1,5	1600	900	260	39
1201.2	370	1,5	1600	1080	260	40
1201.3	460	1,5	2100	1000	260	50
1201.4	300	2,0	1600	900	260	43
1201.5	370	2,0	1600	1080	260	53
1201.6	460	2,0	2100	1000	260	63

1203 Boîte à mortier


Modèle pratique en tôle d'acier pour obtenir un joint d'assise régulier. L'épaisseur du joint peut être réglée en continu.

Type	Epaisseur mur	Long.	Haut.	Poids kg
1203.1	11,5 cm	450	270	5,5 kg
1203.2	17,5 cm	450	270	6,0 kg
1203.3	20,0 cm	450	270	6,3 kg
1203.4	24,0 cm	450	270	6,5 kg
1203.5	30,0 cm	450	270	7,0 kg
1203.6	36,5 cm	450	270	7,5 kg



1204 Boîte à mortier de faible épaisseur


Type	Epaisseur mur	Long.	Haut.	Poids kg
1204.7	10 cm	410	250	6,0 kg
1204.1	11,5 cm	410	250	6,5 kg
1204.8	15,0 cm	410	250	7,0 kg
1204.2	17,5 cm	410	250	7,5 kg
1204.3	20,0 cm	410	250	8,0 kg
1204.9	21,4 cm	410	250	8,0 kg
1204.4	24,0 cm	410	250	8,5 kg
1204.5	30,0 cm	410	250	9,0 kg
1204.6	36,5 cm	410	250	9,5 kg



1208 Entonnoir à béton

Entonnoir en tôle d'acier avec acier à cornière, cadre et différents diamètres de sortie. Ø 14, Ø 18, Ø 30, Ø 40, Ø 50 au Ø 60 cm. Il s'adapte au 1209.



Type	L	B	L1	B1	Ø mm	Poids kg
1208.1	1250	665	900	600	140	26
1208.2	1360	885	1000	800	180	27
1208.3	1360	885	1000	800	300	28
1208.4	1360	885	1000	800	400	29
1208.5	1360	885	1000	800	500	30
1208.6	1360	885	1000	800	600	31




1209 Goulotte à béton

Type	L	Ø D mm	Ø D1 mm	Poids kg
1209.1	1000	165	140	6
1209.2	1000	205	180	6
1209.3	1000	300	275	10
1209.4	1000	400	375	12
1209.5	1000	500	475	16
1209.6	1000	600	575	19

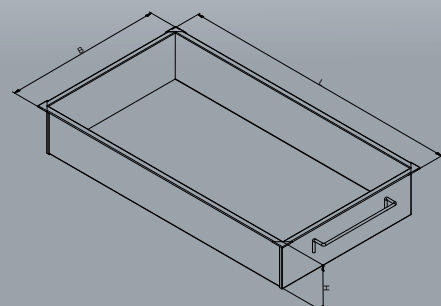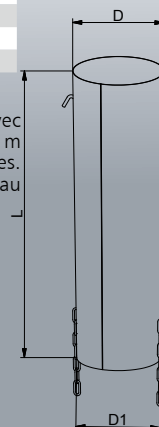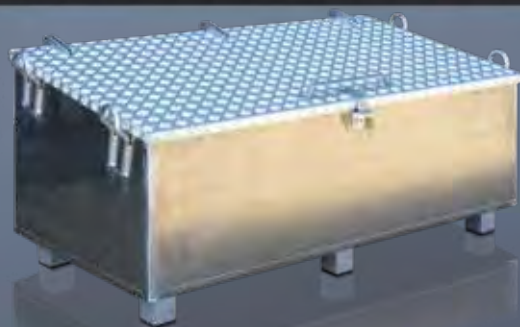Tube en tôle d'acier conique avec chaînes et crochets à chaîne, 1 m de longueur, dans les diamètres. Ø 14, Ø 18, Ø 30, Ø 40, Ø 50 au Ø 60 cm.





1210 Coffre à outils acier

Nécessaire sur chaque chantier, un coffre robuste et pratique en acier peint pour le rangement des outils en toute sécurité.


Ses six pieds permettent le passage de fourches, et il est muni de série de quatre anneaux d'accrochage, d'un couvercle gaufré et d'œillets permettant la fermeture par cadenas (non fourni).

Disponible en version peinte ou galvanisée.

Type	I	T	L	B	H	U	G
1210.1	300	300	1120	610	800	100	68
1210.2	500	300	1120	1110	800	100	100
1210.3	600	400	1920	710	800	100	128



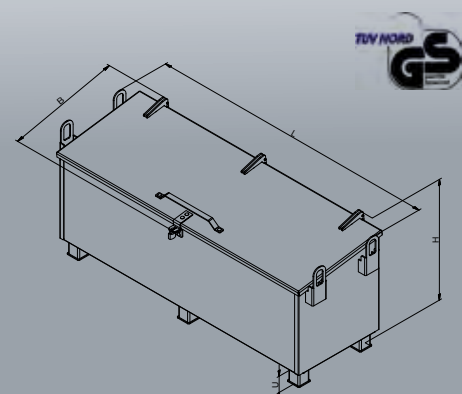T = Capacité en kg
I = Volume en ltr
L = Longueur en mm
B = Largeur en mm
H = Hauteur en mm
U = Distance du sol en mm
G = Poids à vide en kg




Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1211 Coffre à outils aluminium

La version coffre à outils en aluminium, un coffre robuste et pratique pour le rangement des outils en toute sécurité.

Ses six pieds permettent le passage de fourches, et il est muni de série de quatre anneaux d'accrochage, d'un couvercle gaufré et d'œillets permettant la fermeture par cadenas (non fourni).

Type	I	T	L	B	H	U	G
1211.1	300	300	1120	610	800	100	26
1211.2	500	300	1120	1110	800	100	40
1211.3	600	400	1920	710	800	100	50

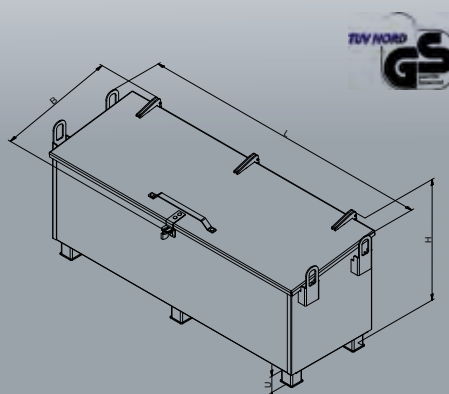



1230 Cabane à plans

- 1 console inclinée pour poser les plans
- 2 étagères pour déposer et ranger les plans
- 1 fenêtre pour une bonne visibilité
- 4 œilletons pour le grutage
- 4 passages de fourche pour déplacer au chariot élévateur
- 4 pieds stables
- disponible en version peinte ou galvanisée

Type	L	B	H	A	Z	G
1230.1	1530	1430	2210	590	80x200	280

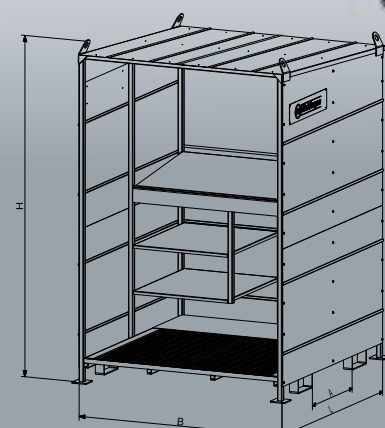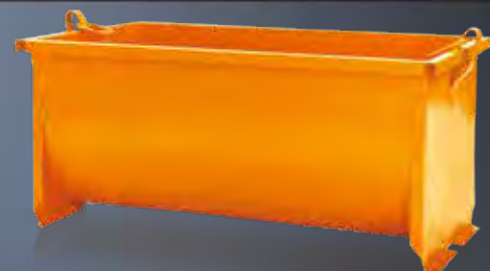L = Longueur en mm
B = Largeur en mm
H = Hauteur en mm
A = Entraxe fourreaux en mm
Z = Section fourreaux en mm
G = Poids à vide en kg





1224 Benne basculante tronconique acier


L'anse peut être maintenue en position verticale. Pour la rabattre et permettre ainsi le basculement de la benne, il suffit de basculer manuellement le verrou d'anse.

Cette benne est très utilisée sur les chantiers, pour la réception, le stockage et la manutention de béton, mortier, terre, gravats et autres matériaux.

Avec anse rabattable et verrou de sécurité.

Type	Vol.	Ø D	B	H	HB*	kg
1224.1	150	735	880	500	930	60
1224.2	200	755	890	610	1050	75
1224.3	250	780	930	755	1175	85
1224.4	300	925	1080	655	1230	95
1224.5	350	940	1080	675	1230	105
1224.6	375	940	1080	735	1290	110
1224.7	400	945	1080	725	1280	115
1224.8	500	975	1090	925	1425	125
1224.9	600	1145	1290	755	1380	155
1224.10	750	1145	1290	910	1560	165
1224.11	800	1170	1290	985	1640	175
1224.12	1000	1265	1410	1125	1775	200
1224.13	1250	1350	1550	1310	2155	390
1224.14	1500	1450	1610	1410	2155	450
1224.15	1750	1525	1710	1330	2140	500
1224.16	2000	1610	1750	1410	2170	600

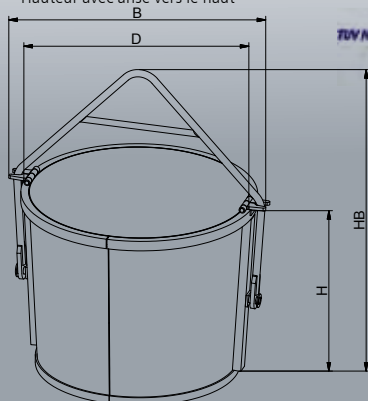D = Diamètre extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur de remplissage mm
HB = Hauteur avec anse vers le haut




1225 Bac à mortier PVC

En PVC haute densité incassable résistant aux UV et aux intempéries. Renforcé par un cadre en acier sur le bord supérieur et d'oeillets robustes. Convient au transport par grue.

Type	Vol.	L	B	H	kg
1225.1	200	1100	740	500	21 kg

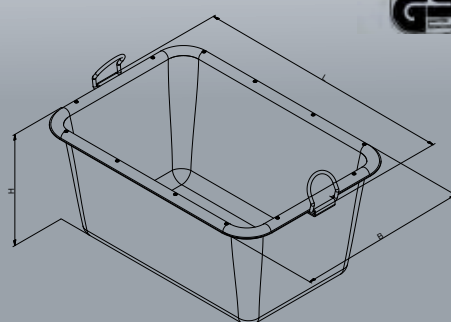L = Longueur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur de remplissage mm





1226 Bac à mortier métallique

Avec 2 oeillets d'accrochage pour grue, pour le stockage de mortier fini qui peut alors être transporté par les oeillets d'accrochage pour grue sur le lieu de travail il peut être rempli directement par le camion toupie.

Type	Vol.	L	B	H	kg
1226.2	250	1150	620	550	55
1226.3	333	1150	700	620	70
1226.4	500	1150	960	680	82

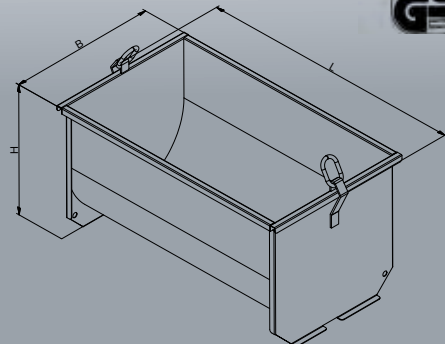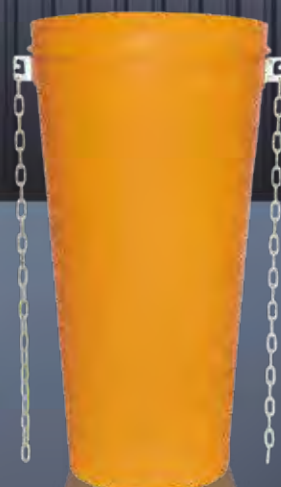L = Longueur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur de remplissage mm





1227 Benne basculante tronconique en PVC

Seau très robuste en PVC haute densité avec anse rabattable et verrou de sécurité. L'ouverture des verrous de sécurité entraîne la vidange automatique du baquet en raison du niveau du centre de gravité de l'anse.

Léger et résistant aux chocs. La cuve est interchangeable et l'ensemble support et levage sont galvanisés.

Type	Vol.	Ø D	B	H	HB*	kg
1227.1	80	540	650	500	850	15


D = Diamètre extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur de remplissage mm
HB = Hauteur avec anse vers le haut

1228 Trémie de chargement PVC

Utilisable en avaloir de départ ou intermédiaire, la trémie de chargement semi cylindrique en PVC haute densité a une ouverture de sortie d'environ 400 mm.

Equipée d'une chaîne galvanisée et de mousquetons de sécurité. S'emboîte sur la goulotte 1229. Fixation renforcée avec gâchette de sécurité.

Type	A	B	H	H1	D	Poids kg
1228.1	720	580	1085	380	400	22


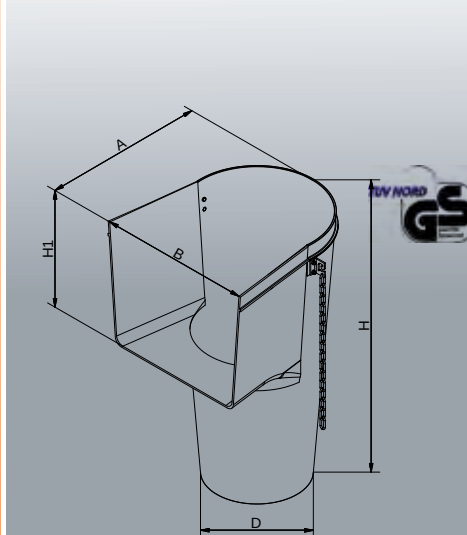


1229 Goulotte à gravats PVC

En PVC haute densité, ne nécessitant pas d'entretien, d'un diamètre de 530 mm en haut et 400 mm en bas, avec chaîne galvanisée et mousqueton de sécurité.

La forme conique permet d'emboîter les cônes les uns aux autres pour former un couloir à l'évacuation des gravats, à partir de n'importe quelle hauteur (par section de 30 mètres maximum).

Type	Ø en haut D	Ø en bas D1	Hauteur H	Poids kg
1229.1	530	400	1100	15

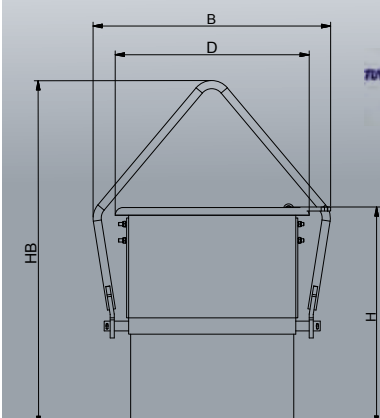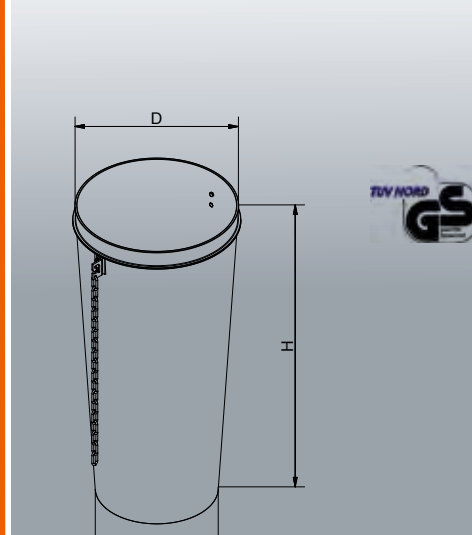

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



1301 Tréteau de charpentier

Construction tubulaire très stable. Prend peu de place pour son rangement grâce aux pieds repliables. Réglable en hauteur tous les 100 mm. Pieds renforcés


A partir de la taille 1301.7 équipée en série d'un garde-corps rabattable. S'adapte avec FE 1317.3 Support pour garde-corps.

Type	Support	Hauteur réglable de à		kg
1301.1	1200	750	1300	21
1301.2	1200	1050	1750	25
1301.3	1200	1200	1950	27
1301.4	1500	750	1300	23
1301.5	1500	1050	1750	27
1301.6	1500	1200	1950	29
1301.7	1500	1700	3000	42

Pieds anti-déformation

Charge admise: 1.100 kg par tréteau

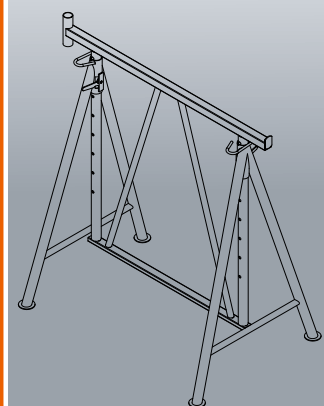Conditionnement par 10 pièces



1303 Tréteau maçon


Construction tubulaire stable, réglable en hauteur tous les 100 mm, livrable aussi avec manchon de prise pour garde-corps.

Pieds renforcés / anti-déformation.

Charge admise: 200 kg par tréteau

Conditionnement par 10 pièces

Type	Support	Hauteur réglable de à		kg
1303.1	1200	650	950	17
1303.2	1200	850	1350	21
1303.3	1200	1300	2200	25
1303.4	1500	650	950	19
1303.5	1500	850	1350	23
1303.6	1500	1300	2200	27

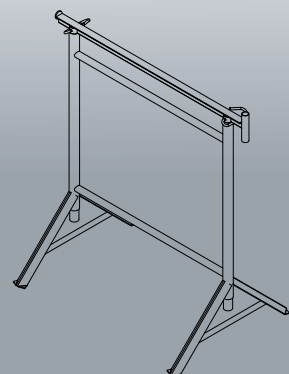

1304 Tréteau maçon à manivelle


Construction tubulaire stable, avec manivelle enfichable pour un réglage facile et continu en hauteur par l'intermédiaire de deux pignons de distribution. Blocage par système de blocage anti-retour.

Pieds plats anti-déformation

Charge admise: 1500-1600 kg par tréteau

Conditionnement par 10 pièces

Type	Support	Hauteur réglable de à		kg
1304.1	1200	700	1200	24
1304.2	1200	900	1600	27
1304.3	1200	1200	1950	30
1304.4	1500	1200	1950	32
1304.5	1500	1800	3000	52



1305 Tréteau maçon frame type


Construction en cadre très stable, assise à toute épreuve, réglable en hauteur et rabattable. Les pieds pivotants facilitent le transport.

Pieds plats renforcés / anti-déformation

Charge admise: 200 kg par tréteau

Conditionnement par 10 pièces

Type	Support	Hauteur réglable de à		kg
1305.1	1200	1000	1500	20
1305.2	1200	1200	1900	22

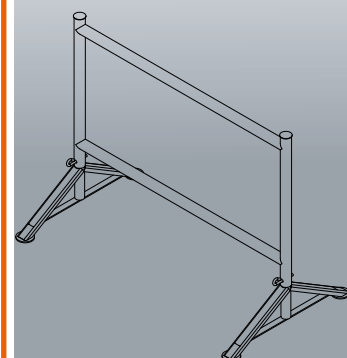



1306 Moitié de tréteau

En une pièce; pour bois rond ou poutrelles jusqu'à 140 mm.
Conditionnement par 10 pièces
Charge admise: 900 kg

Type	Hauteur	kg
1306.1	800	5
1306.2	1000	6.7
1306.3	1300	8
1306.4	1500	8.8

1307 Moitié de tréteau

Réglable tous les 100 mm, pour bois rond et poutrelles jusqu'à 140 mm.
Conditionnement par 10 pièces
Charge admise: 500 kg

Type	Hauteur réglable de à		kg
1307.1	700	1100	11.5
1307.2	1000	1500	14
1307.3	1300	2100	17.5

1308 Tréteau de plâtrier à poutrelle extensible

Destinée à une utilisation intensive. Poutrelle en tube d'acier carré, réglable en hauteur et en largeur. Réglage latéral de 1500 à 4300 mm. Réglage en hauteur tous les 50 mm. Très pratique pour les travaux intérieurs. Stabilité renforcée.

Charge admise: 500 kg par tréteau.

Type	Hauteur réglable de à		kg
1308.1	520	770	22
1308.2	720	970	24
1308.3	1020	1520	29

1309 Trépieds e plâtrier extensible





Construction en acier tubulaire avec pied plats anti-déformation.


Réglage universel.

De 500 mm à 1.900 mm selon le modèle



Charge admise: 200 kg

Type	Hauteur réglable de à		kg
1309.1	500	800	4.3
1309.2	650	1050	4.8
1309.3	850	1450	5.7
1309.4	1100	1900	8.6

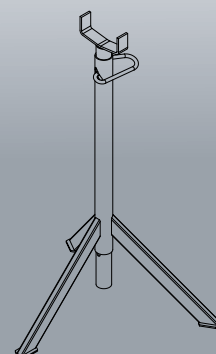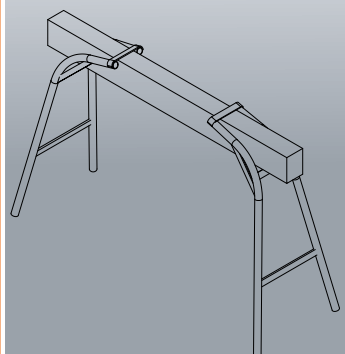



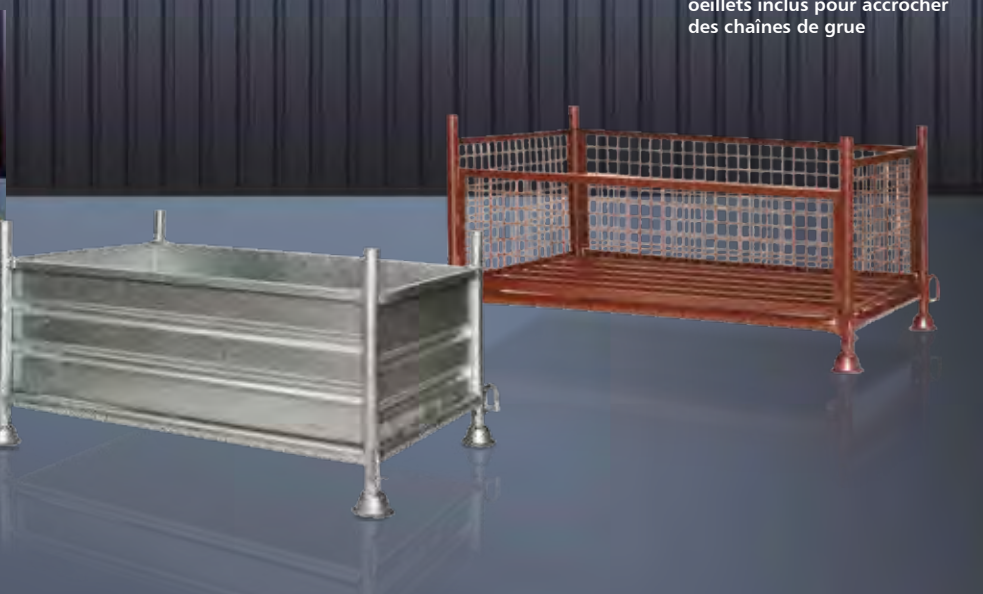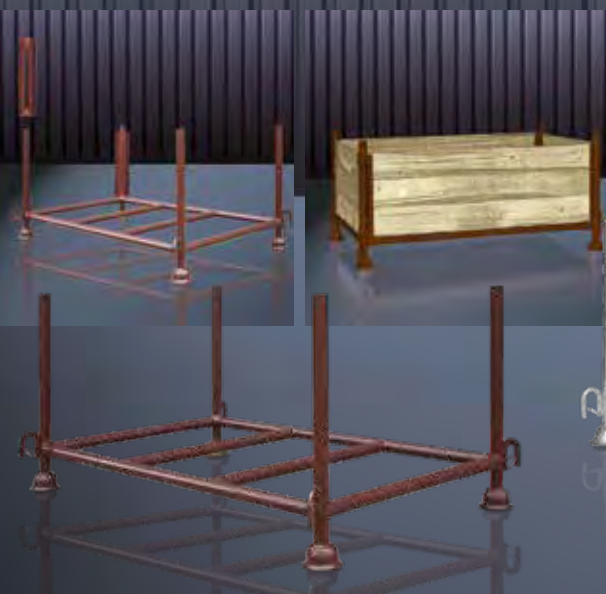oeillets inclus pour accrocher des chaînes de grue



1311 Porte-étais

Construction tubulaire robuste munie de quatre crochets « sécurisés » pour levage par grue, larges pieds stables.

1311.1 et 1311.6 avec 2 traverses, tout autre modèle avec 1 traverse.

Gerbables, aussi avec nos paniers de stockage FE 1312 et FE 1313.

Capacité de charge: 1.500 kg

Garde au sol en mm :

1311.1-7: 130 mm (dimensions intérieures)

1311.8: 100 mm (dimensions intérieures)

De série, peint en RAL 8017. Livrables en option galvanisation à chaud

Type	L	B	H	H1	U	Ø	G
1311.1	1500	870	780	600	130	48	33
1311.2	1200	820	910	730	130	48	28
1311.3	900	700	910	730	130	48	25
1311.4	1200	1030	910	730	130	48	32
1311.5	1300	700	910	730	130	60	33
1311.6	1480	920	980	800	130	48	36
1311.7	1430	870	810	630	130	60	32
1311.8	1200	800	875	725	100	48	32

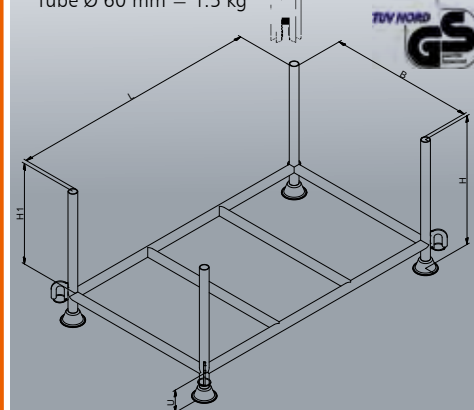
Option : Livrable sur mesure.

Hauteur et largeur = dimensions intérieures

1311.10 Montants emboîtables

Tube Ø 48 mm = 1.5 kg

Tube Ø 60 mm = 1.5 kg



1312 Panier de stockage tôle

Manutentionnables à la grue et au chariot-élévateur.

Construction tubulaire robuste munie de quatre crochets « sécurisés pour levage par grue », et un fond en tôle à ondes trapézoïdales de 1,5mm d'épaisseur.

Gerbables, aussi avec nos paniers de stockage FE 1311 et FE 1313

Capacité de charge: 1.500 kg

Garde au sol en mm: 130 mm

De série, peint en RAL 8017


Livrables en option galvanisation à chaud

Type	L	B	H	H1	U	G
1312.1	1500	870	780	450	130	95
1312.2	1200	820	910	580	130	82
1312.3	900	700	910	580	130	60
1312.4	1200	1030	910	580	130	83
1312.5	1300	700	910	580	130	87
1312.6	1480	920	980	650	130	97
1312.7	1430	870	810	450	130	91

Option : Livrable sur mesure.

Hauteur et largeur = dimensions intérieures

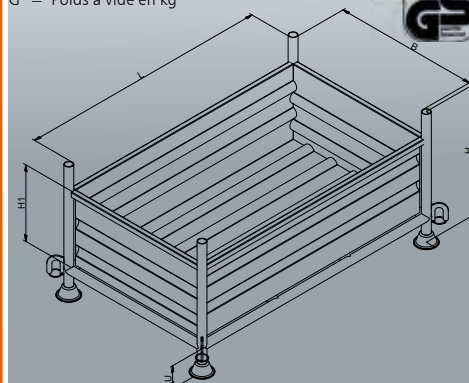L = Longueur en mm
B = Largeur en mm
H = Hauteur en mm
H1 = Hauteur utile en mm
U = Distance du sol en mm
Ø = Diamètre tube en mm
G = Poids à vide en kg



1313 Panier de stockage grillagé

Manutentionnables à la grue et au chariot-élévateur.

Construction tubulaire robuste avec quatre crochets de grue, un cadre grillagé soudé de 50/50/5 et un fond en ondes trapézoïdales de 1,5mm d'épaisseur.

Gerbables, aussi avec nos paniers de stockage FE 1311 et FE 1312

Capacité de charge: 1.500 kg

Garde au sol en mm: 130 mm

De série, peint en RAL 8017

Livrables en option galvanisation à chaud


Type	L	B	H	H1	U	G
1313.1	1500	870	780	515	130	85
1313.2	1200	820	910	655	130	48
1313.3	900	700	910	655	130	45
1313.4	1200	1030	910	655	130	57
1313.5	1300	700	910	655	130	53
1313.6	1480	920	980	710	130	87
1313.7	1430	870	810	550	130	82

Option : Livrable sur mesure.

Hauteur et largeur = dimensions intérieures

1313.10 Compartimentage de panier grillagé

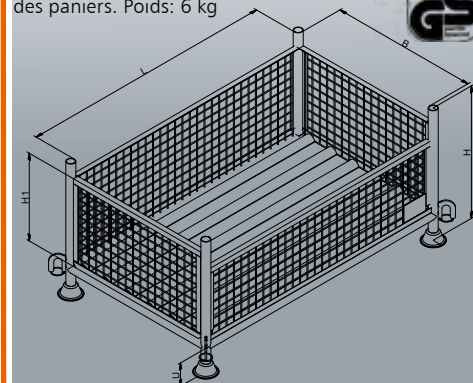Tôle de compartimentage nos paniers de stockage grillagés, munie de barres profilées à emboîter et visser au fond des paniers. Poids: 6 kg





oeillets inclus pour accrocher des chaînes de grue



1316 Boîte à matériel avec parois soudées cloisons de séparation, en option en version galvanisée à chaud



1314 Panier de stockage

En poteaux d'angle profilés, pieds larges avec œillets de levage et empilables.

Peut être combiné avec les palettes empilables FE 1315 et les palettes empilables à parois pleines FE 1316.

Capacité de charge : 2000 kg ;

hauteur d'encastrement: 140 mm.

De série, peint en RAL 8017


Livrables en option galvanisation à chaud

Type	L	B	H	H1	H2	U	G
1314.1	1000	800	750	600	70	140	28
1314.2	1200	800	750	600	70	140	30
1314.3	1500	800	750	600	70	140	32
1314.4	1500	1000	750	600	70	140	33

Option : Livrable sur mesure.

Hauteur et largeur = dimensions extérieures

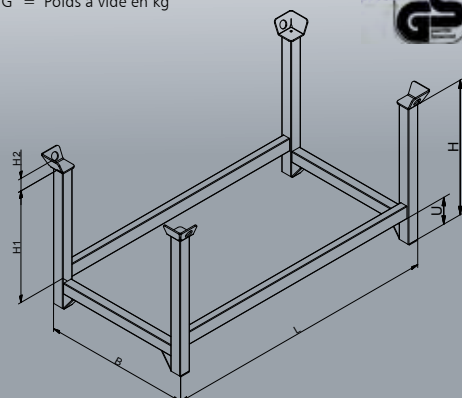L = Longueur en mm
B = Largeur en mm
H = Hauteur en mm
H1 = Hauteur utile en mm
H2 = Support de pile en mm
U = Distance du sol en mm
G = Poids à vide en kg



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1315 Panier de stockage grillagé

En poteaux d'angle profilés, pieds larges, avec œillets de levage et empilables, avec parois latérales en grillage métallique (mailles 50 x 50 x 5 mm) et fond en tôle ondulée de 1,5 mm d'épaisseur.

Combinable avec les palettes empilables FE 1314 et les palettes empilables à parois pleines FE 1316.

Capacité de charge : 1500 kg, hauteur d'encastrement : 100 mm.

De série, peint en RAL 8017

Livrables en option galvanisation à chaud

Modèles 1315.5-8 un grand côté rabattable 1/3.


Type	L	B	H	H1	H2	U	G
1315.1	1000	800	750	645	70	100	57
1315.2	1200	800	750	645	70	100	63
1315.3	1500	800	750	645	70	100	72
1315.4	1500	1000	750	645	70	100	76

avec abattant 1/3

1315.5	1000	800	750	645	70	100	61
1315.6	1200	800	750	645	70	100	67
1315.7	1500	800	750	645	70	100	76
1315.8	1500	1000	750	645	70	100	80

Option : Livrable sur mesure.

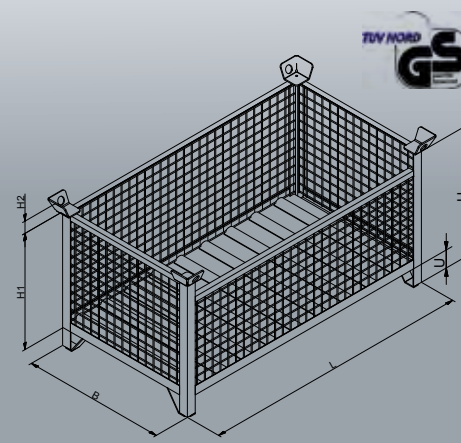Hauteur et largeur = dimensions extérieures



1316 Panier de stockage tôle

En poteaux d'angle profilés, avec fond en tôle ondulée de 1,5 mm d'épaisseur et parois latérales renforcées par des nervures, avec œillets de levage et empilables.

Combinable avec les palettes gerbables FE 1314 et les palettes gerbables pour box grillagés FE 1315.

Charge admissible : 1500 kg, hauteur d'encastrement : 100 mm.

De série, peint en RAL 8017

Livrables en option galvanisation à chaud

Modèles 1316.5-8 un grand côté rabattable 1/3.


Type	L	B	H	H1	H2	U	G
1316.1	1000	800	750	645	70	100	60
1316.2	1200	800	750	645	70	100	65
1316.3	1500	800	750	645	70	100	73
1316.4	1500	1000	750	645	70	100	81

avec abattant 1/3

1316.5	1000	800	750	645	70	100	66
1316.6	1200	800	750	645	70	100	71
1316.7	1500	800	750	645	70	100	79
1316.8	1500	1000	750	645	70	100	81

Option : Livrable sur mesure.

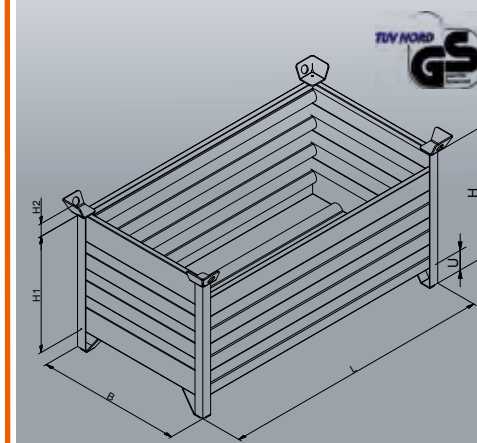Hauteur et largeur = dimensions extérieures





1317.1
sans étrier



1318.1
sans étrier



1317 Garde-corps de dalle à visser

Pour un montage simple et rapide de garde-corps de protection sur des escaliers, des balcons ou des constructions préfabriquées. Pour toutes les épaisseurs et inclinaisons d'escalier. Construction en tube profilé robuste avec broche à filet trapézoïdal de 18 mm.

Hauteur de garde-corps 1000 mm. Ouverture 0 à 490 mm.



Livable avec étrier de retenue pour escaliers.

Poids 1317.1: 6 kg



1317.3 Poteau garde-corps

à emboîter sur tréteau de charpentier FE 1301



1317.2
avec étrier

1318 Garde-corps de dalle à clavettes


Avec clavettes pour un montage rapide et précis en toute sécurité. Garde-corps pour des escaliers, des ouvertures de toit, des balcons etc. Pour toutes les épaisseurs et inclinaisons d'escalier.

Hauteur de garde-corps 1000 mm.

Ouverture continue de 0 à 420 mm.

Livable avec étrier de retenue pour escaliers.

Poids 1318.1: 7 kg




1318.2
avec étrier

1319 Garde-corps

Utilisation universelle sur tous les escaliers, balcons ou éléments préfabriqués grâce à l'articulation tournante. Montage simple grâce au réglage en continu des broches filetées.

Type	Ouverture	Hauteur	kg
1319.1	0 - 450 mm	1000 mm	8
1319.2	0 - 700 mm	1000 mm	10

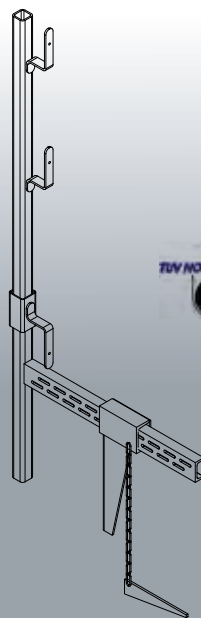


1320 Trépied fixe

À pieds orientables qui permettent de placer le support contre un mur ou au milieu d'une pièce. Le support est tenu par un œillet en acier rond massif.

Livable en version peinte ou galvanisée.

Poids: 13 kg





1321 Fourche double d'étais

Pour soutenir les poutrelles en bois, acier ou alu. Livrable en galvanisé.

Poids: 5 kg

Version à tube

1324 Piquet d'implantation

Galvanisé à chaud, stable sur tous type de sous-sol, muni de trois pointes à terre et d'un dispositif de porteplanches.

Type	Hauteur	kg
1324.1	1400	11.5
1324.2	2000	13

1326 Console de garde-corps

Construction en tube profilé robuste

- Charge admise 150 kg/m²
- Sécurité contre les accidents: conforme à l'ordonnance sur les consoles DIN 4420 et permet de monter et de démonter rapidement l'équipement et évite de devoir reboucher plus tard des ouvertures de mur.

Livrable en modèle peint ou galvanisé.

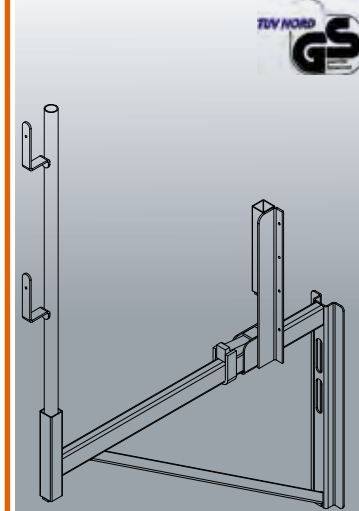
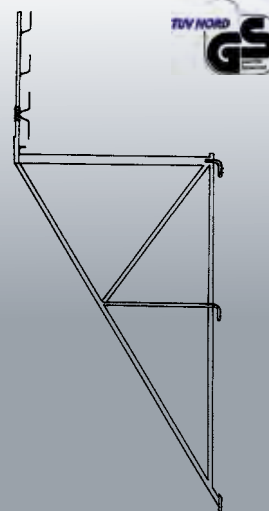
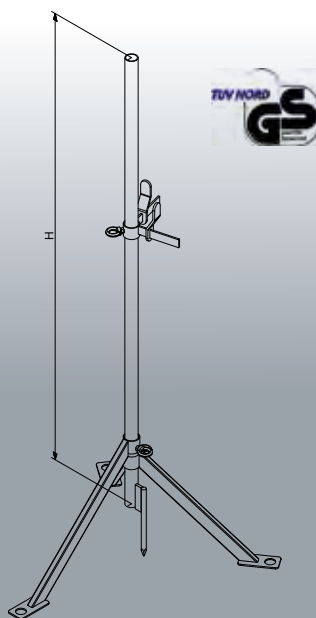
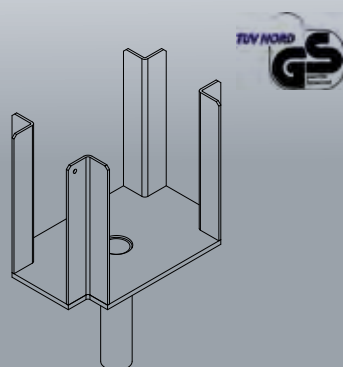
1327 Console de façade

Construction en acier robuste, peut être utilisé en tant qu'échafaudage d'ébousinage de plafonds aussi bien que pour un échafaudage. Charge autorisée de 150 kg/m² conformément à la réglementation concernant les échafaudages DIN 4420.

Poids: 16 kg

L'ensemble:

- 1 support plancher
- 1 support garde corps déboitables
- 1 tige de 50 cm
- 1 écrou papillon
- 1 platine






1401 Serre-joint de cimentier

En acier plat 40/8, coulisseau en acier carré perforé 24 mm.

Partie enfichable livable séparément.

version standard: brut

Type	Overture W	Long. de montant A	Poids kg
1401.1	600	175	4,5
1401.2	700	175	5,0
1401.3	800	175	5,5
1401.4	1000	175	6,0
1401.5	1200	175	6,5
1401.6	1300	175	7,0
1401.7	1500	175	7,5
1401.8	1600	175	8,0
1401.10	Pièce enfichable		2,0

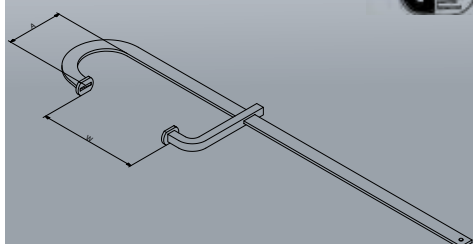

1402 Coffrages Serre-joint à coffrage à clavette


Construction en acier profilé très robuste, réglable en continu par cale en acier, livable aussi dans toutes tailles spéciales.

Version française

Doubles rangées de perçages pour un serrage précis

Type	Long. de montant A	Overture W	kg
1402.1	400	140 - 700	9.2
1402.2	500	140 - 900	11
1402.3	500	200 - 1000	11.5
1402.4	500	200 - 1200	12

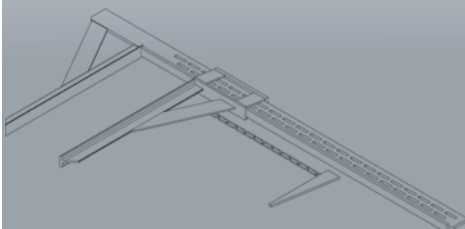Livable sur mesure.





1403 Coffrages pour couronnement de cheminée

Composé de quatre pièces métalliques pour piliers et de quatre clavettes, réglable en continu par quatre clavettes en acier.

Livable aussi dans toutes tailles spéciales.

Type	Acier plat	Cote de flandre de - à	kg
1403.1	60 / 6	250 - 600	10
1403.2	60 / 8	300 - 900	17.5
1403.3	60 / 8	400 - 1200	22

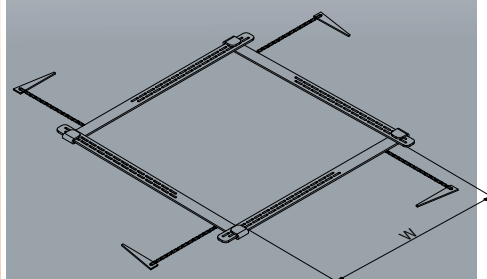



pour Ø 220 mm


1404 Serre-joint à coin

Construction en acier profilé très robuste, réglable en continu par cran de serrage, livrable aussi dans toutes tailles spéciales.

Disponible en version peinte (RAL 8017) et en option galvanisée.

Type	Long. de montant A	Overture W	kg
1404.1	400	700	7.5
1404.2	500	900	9
1404.3	500	1000	9.5

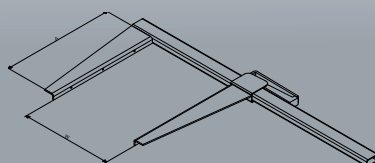Livrable sur mesure.



1409 Clavette réversible

Forgé en acier rond, pour tous les tréteaux et étais.

Type	Acier round
1409.1	Ø 10 mm
1409.2	Ø 12 mm
1409.3	Ø 14 mm



1328 PaLETTE porte bouteille

Construction robuste en tubes d'acier avec maintien en position debout des bouteilles de gaz de taille normalisée qu'il s'agit de transporter. La disposition conique de l'étrier de blocage garantit une stabilité optimale des bouteilles. Disponible en version standard de Ø 250 mm. De série, couleur orange Eichinger (simil. à RAL 2000).

Livrables en option :

- pour bouteilles de Ø 220 mm, Ø 300 mm ou Ø 320 mm
- Galvanisation à chaud

Type	NO*	L	B	H	A	Z	G
1328.1	4	900	635	2000	550	60x160	120
1328.2	6	1200	635	2000	790	60x160	150

NO = Nombre de fûts

T = Capacité de charge en kg

L = Longueur en mm

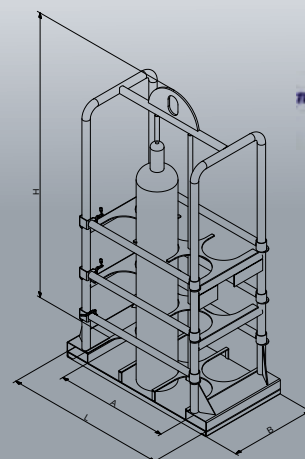
B = Largeur en mm

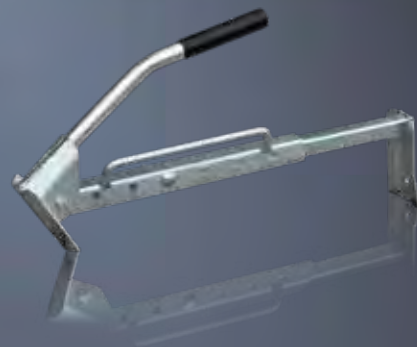
H = Hauteur en mm

A = Ecartement des fourreaux en mm

Z = Diamètre des fourches en mm

G = Poids à vide en kg






1501 Pince porte pavés et bordure légère

Construction robuste en acier galvanisé pour le transport de contremarches, de pierres de bordure, de pavés ou autres. Avec bloqueur pour protéger et sécuriser la charge lors de son transport.

Type	P	W	T	B	kg
1501.1	80	60 - 110	420	50	1,5

P = Charge admiss. max. kg
W = Largeur d'ouverture mm
T = Profondeur d'immersion mm
B = Largeur des patins / entraxe des mandrins mm
S = Largeur de serrage
A = Ecartement des fourreaux mm
Z = Section des fourreaux mm
kg = Poids kg




1502 Extracteur pour pavés

L'extracteur pour pavés est un outil indispensable à la pose des pavés et lors des travaux d'entretien. A usage universel pour toute forme et tout format de pavé.

1502.3 Outil d'extraction

En construction robuste. Débloque aisément les pavés. Couteau de remplacement et brosse acier inclus


Type	Outil d'extraction	kg
1502.3	combinaison avec 1502 et 1522	4

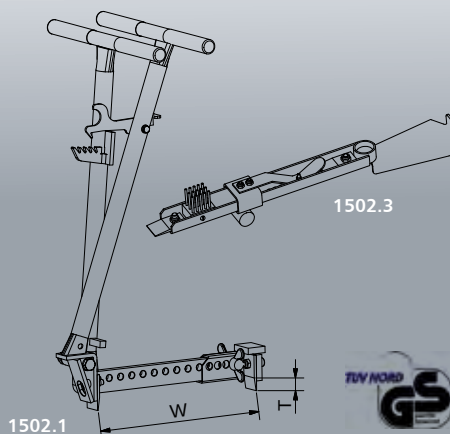

1503 Pince pose dalle

Construction robuste en acier galvanisé pour le transport de briques, autobloquants de la palette au lieu d'utilisation final. Réglable manuellement de 400 à 680 mm.

Type	P	W	T	B	kg
1503.1	60	400 - 680	50	75	2

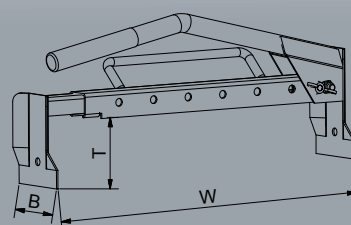




1504 Pince bordure ciseau fixe

Construction robuste en acier galvanisé pour le transport et la pose de pierres de bordure, bordurettes, margelles ou pierres taillées à la main.
Patins en caoutchouc remplaçables.

Type	P	W	T	B	kg
1504.1	150	0 - 380	200	150	4

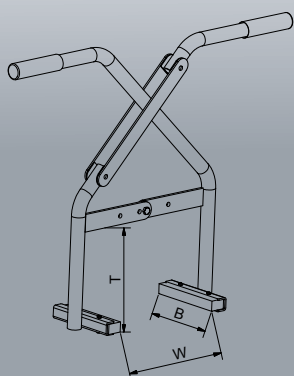


Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1505 Pince bordure ciseau réglable

Construction robuste en acier galvanisé pour usage universel grâce à une grande zone d'ouverture de 0 à 600 mm, réglable avec des axes embrochables.
Peut être utilisée pour la plupart des éléments d'aménagement extérieur.
Patins en caoutchouc remplaçables.
Utilisations: Pose de marches pleines

Type	P	W	T	B	kg
1505.1	200	0 - 600	220	200	12

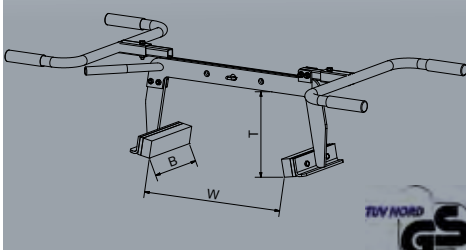

1506 Pince intérieur/extérieur

Pour le transport et la pose manuelle en toute sécurité d'éléments en U et de blocs spécifiques. La préhension est réalisée, selon la place disponible, par l'intérieur ou l'extérieur de l'élément à déplacer.


Ecartement prise extérieure de 0 à 150 mm, écartement prise intérieure de 240 à 400 mm.

Type	P	W1	W2	T	B	kg
1506.1	100	0 - 150	240 - 400	100	50	9



de l'extérieur

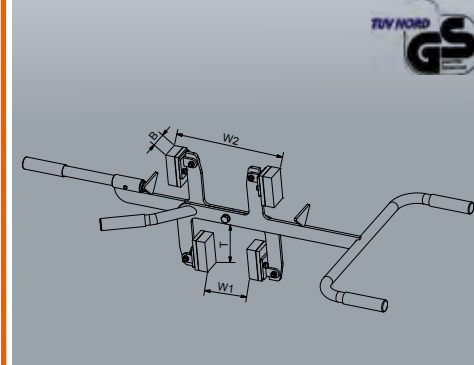de l'intérieur






1511 Levier plaque d'égout

Pour le soulèvement et le transport de plaques d'égout par un cylindre hydraulique avec une pompe manuelle. Prend peu de place puisqu'il peut être démonté. Montage et démontage aisé.

Type	P	W	T	kg
1511.1	1500	250 - 950	250	28

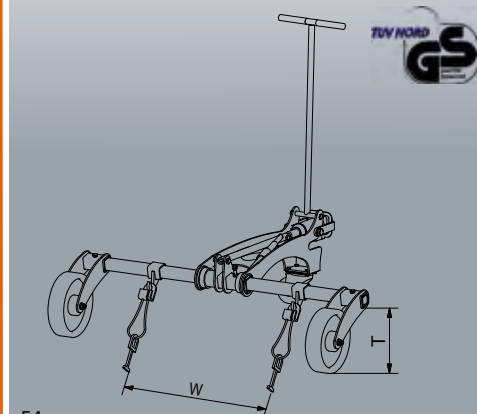P = Charge admiss. max. kg
W = Largeur d'ouverture mm
T = Profondeur d'immersion mm
B = Largeur des patins / entraxe des mandrins mm
S = Largeur de serrage
A = Ecartement des fourreaux mm
Z = Section des fourreaux mm
kg = Poids kg




1514 Pince pavé autobloquant

En acier robuste pour la pose de pavé en prise directe sur palette.

Type	P	W	T	B	kg
1514.1	10	100 - 150	20	150	1
1514.2	10	150 - 240	25	150	1

1514.2

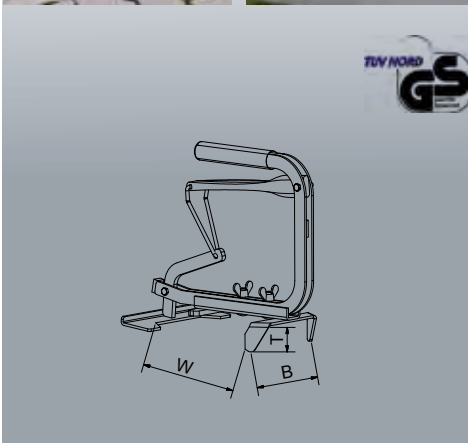
1514.1



1515 Pose caillebotis

Construction robuste pour la pose de caillebotis de jardin.


Type	P	T	kg
1515.1	50	65	3

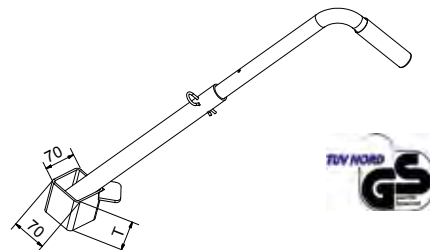

1516 Aligreur

Construction robuste pour l'ajustage de pavés autobloquants avant le passage de la plaque vibrante.

Type	B	T	kg
1516.1	40	65	2

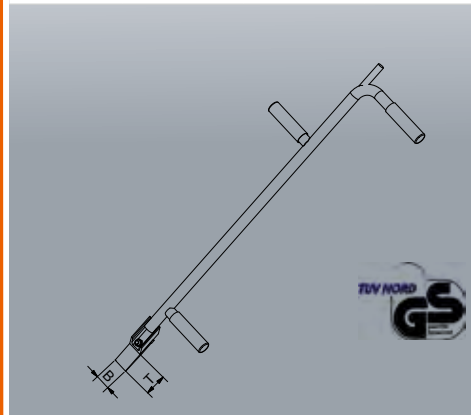




1521 Pose dalle professionnel

Construction robuste pour la pose de dalle en béton ou pierres naturelles.

Type	P	W	T	B	kg
1521.1	60	150 - 370	30	100	1,5
1521.2	60	150 - 500	30	100	1,5
1521.3	60	300 - 620	30	100	1,5
1521.4	60	330 - 620	30	100	3

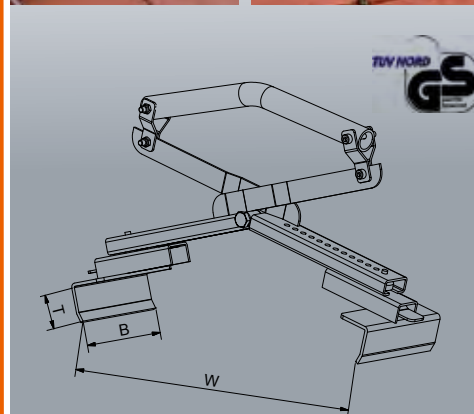

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1522 Extracteur de dalle


L'extracteur pour tous types de dallage est un outil indispensable à la pose des dallages et lors des travaux d'entretien. Sa construction robuste permet aisément aux lames d'extraire les anciens pavés en s'aidant d'un marteau. Couteaux faciles à remplacer.

Type	P	W	T	B	kg
1522.1	70	270 - 630	20	60	6

1502.3 Outil d'extraction

En construction robuste. Débloque aisément les pavés. Couteau de remplacement et brosse acier inclus


Type	Outil d'extraction	kg
1502.3	combinaison avec 1502 et 1522	4

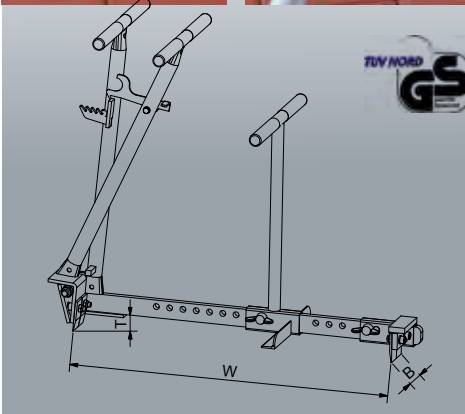


1531 Pince colonne

En acier robuste pour le déplacement et la pose d'éléments préfabriqués en béton de type rondin. Peut être utilisé pour les éléments bois.

Type	P	W	B	kg
1531.1	150	200	80	6
1531.2	150	140 - 440	80	6

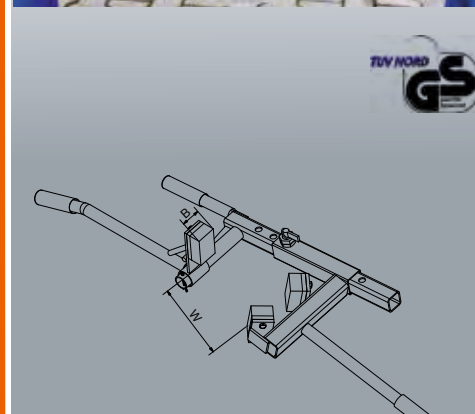


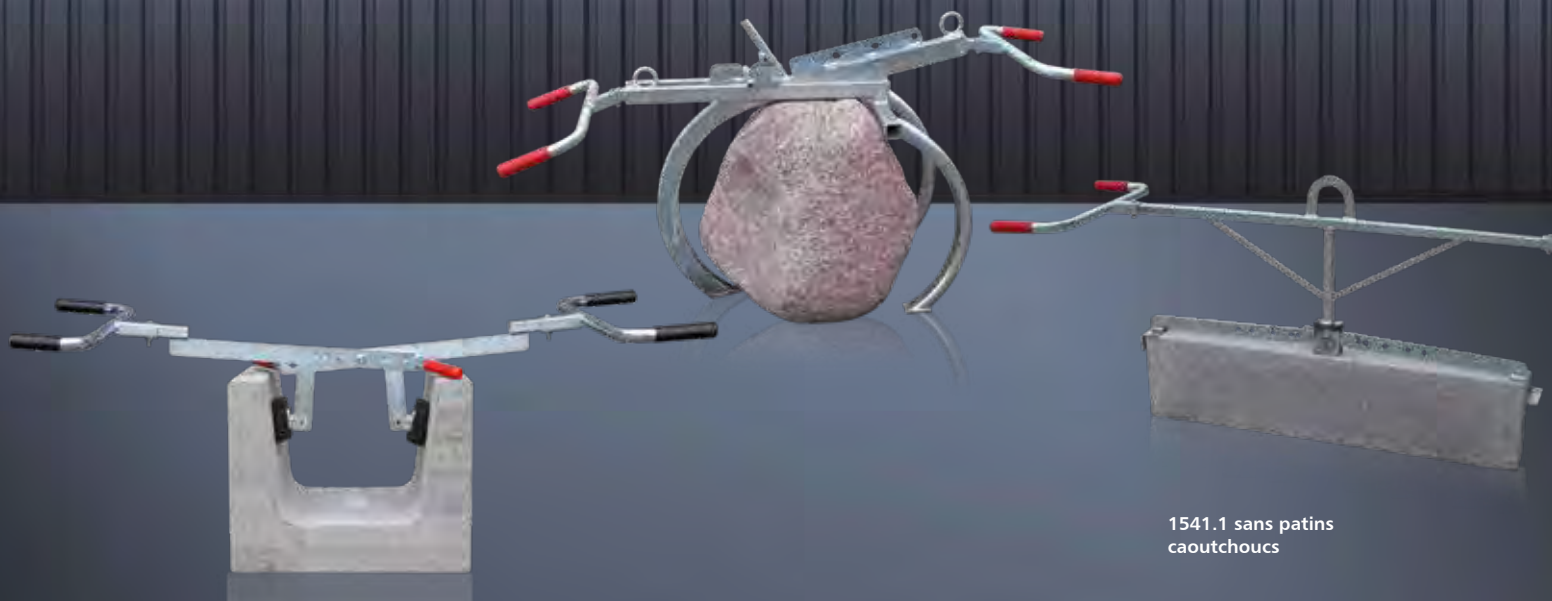

1532 Pince manuelle pour préhension interne

Construction robuste pour la pose par l'intérieur d'éléments en béton préfabriqués. (Type éléments universel - forme U).

Type	P	W	T	B	kg
1532.1	150	180 - 580	165	50	18
1532.2	250	180 - 580	165	50	18

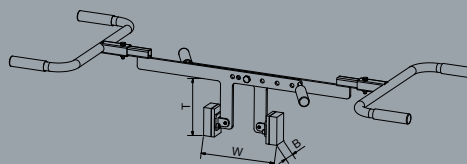


1535 Pince à blocs erratiques/mécanique

Construction en tube d'acier robuste pour le transport manuel ou par cric de petites pierres à formes erratiques ou de pierres de taille par le biais d'œillets d'accrochage supplémentaires. Ouverture réglable avec des axes embrochables.

Permet la manutention de blocs erratique par deux personnes.

Type	P	W1	W2	T	B	kg
1535.1	200	400 - 850	0 - 650	500	400	20

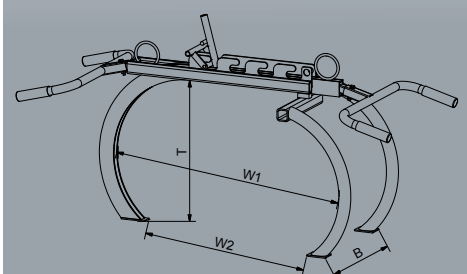

1541 Pince bordure longitudinale

Construction robuste en acier galvanisé. Cornière de serrage conçue spécialement pour un usage dans les configurations les plus étroites. Grâce à un étrier placé sur la bordure déjà posée, une pose précise bout à bout est garantie.


Prise longitudinale permettant un travail aisé dans les endroits étroits.

Avec œillet d'accrochage pour grue et patins en caoutchouc (1541.2 et .3) remplaçables. Particulièrement efficace pour la pose des bordures.

Type	P	W	T	B	kg
sans patins caoutchouc					
1541.1	100	500 - 1050	40	100	12
avec patins caoutchouc					
1541.2	300	700 - 1000	40	200	26
1541.3	1000	1000 - 1750	70	420	62



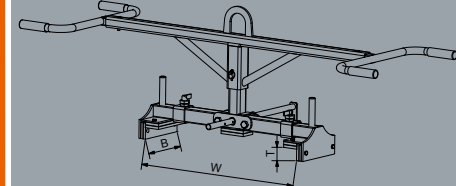1541.2-3 avec patins caoutchouc






1542 Pince pour marches

Pour le transport et la pose sécurisée de pierres de bordure, marches, angle de rebords et d'autres éléments semblables. Pince à usage universel avec une grande zone d'ouverture réglable (40 à 510 mm) et une profondeur record de 180 mm.

Peut être utilisée avec des œillets d'accrochage pour crochet de grue ou poignée manuelle. Patins en caoutchouc remplaçables. Ouverture réglable avec dispositif de verrouillage à ressorts. Système d'automatisme "ouvert - fermé".

Type	P	W	T	B	kg
1542.1	250	50 - 510	180	200	18

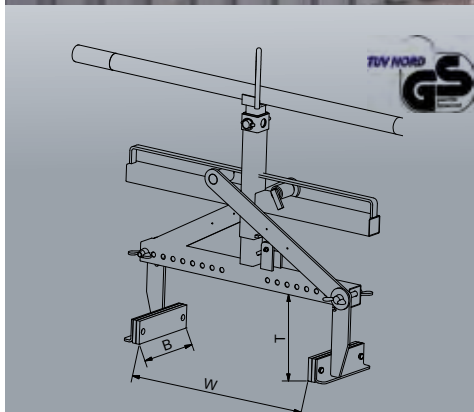

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


1546 Pose-bordure universelle

Pour le transport et la pose sécurisée de bordure. Pince à usage universel avec une grande zone d'ouverture réglable (0 à 550 mm) et une profondeur record de 180 mm.

Peut être utilisée avec des œillets d'accrochage pour crochet de grue ou poignée manuelle. Patins en caoutchouc remplaçables.

Ouverture réglable avec dispositif de verrouillage à ressorts. Système d'automatisme "ouvert - fermé".

Type	P	W	T	B	kg
1546.1	500	0 - 550	180	350	29

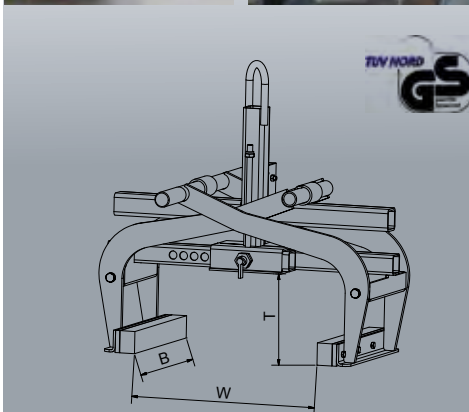


1551 Pince bordure mécanique, automatique

Méthode de travail purement mécanique, peut-être utilisée sur tous les chariots élévateurs, chargeuses, tractopelles ou autres. Avec bras de levier à action unilatérale pour le transport d'éléments en béton préfabriqué, surtout des bordures de 1,0 m de long. Mode de travail entièrement mécanique avec poignée de manèvement pour un travail plus précis et sans efforts.

Œillet d'accrochage pour crochet de grue. Mâchoires en acier avec patins en caoutchouc interchangeables hautement résistant à l'usure. Galvanisée. Système d'automatisme "ouvert - fermé".

Type	P	W	T	B	kg
1551.1	250	900 - 1100	45	150	22

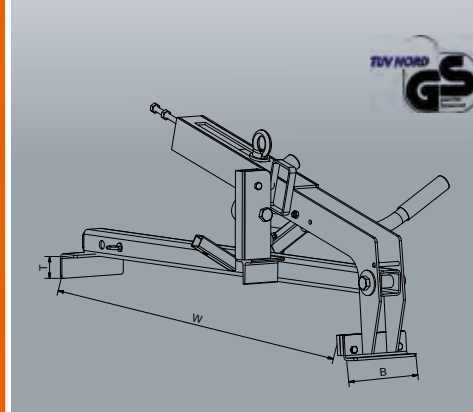P = Charge admiss. max. kg
W = Largeur d'ouverture mm
T = Profondeur d'immersion mm
B = Largeur des patins / entraxe des mandrins mm
S = Largeur de serrage
A = Ecartement des fourreaux mm
Z = Section des fourreaux mm
kg = Poids kg





1552 Pince pour cadre et couvercle

Construction robuste en acier galvanisé pour le transport et la pose sécurisée de couvercles de puits (aussi bien des cadres que des couvercles).
Patins en caoutchouc sont remplaçables.

Type	P	W	T	B	kg
1552.1	200	750 - 785	100	60	15




1553 Pince pour bouche d'avaloir

Construction robuste en acier galvanisé pour le transport et la pose sécurisée de bouches d'égout et de cônes mise en place exécutée par une seule personne avec précision.
Patins en caoutchouc sont remplaçables.

Type	P	W	T	B	kg
1553.1	150	460 - 560	100	60	12

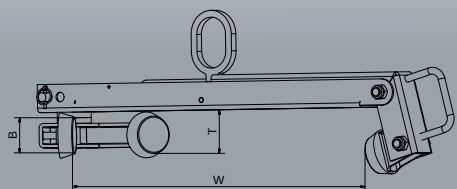P = Charge admiss. max. kg
W = Largeur d'ouverture mm
T = Profondeur d'immersion mm
B = Largeur des patins / entraxe des mandrins mm
S = Largeur de serrage
A = Ecartement des fourreaux mm
Z = Section des fourreaux mm
kg = Poids kg



1555 Pince à palfeuilles palplanches

Pour la manutention de palfeuilles ou palplanches de canaux. Ouverture et verrouillage à l'aide d'une cordelette.

Type	P	W	T	B	kg
1555.1	1000	13	230	80	5,5
1555.2	3000	16	290	120	15,5

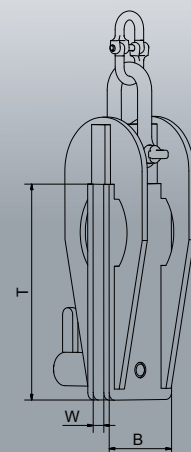


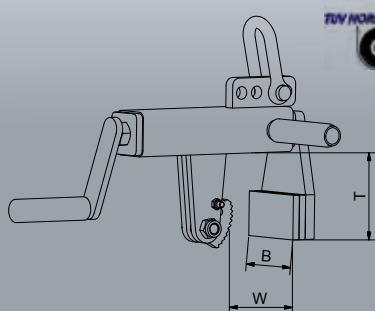


Photo avec chaînes
/ livrée sans chaînes

1556 Pince pour piliers

Pour le transport sûr et un positionnement précis des piliers et pierres tombales. Grâce à sa grande largeur d'ouverture, la tige robuste et les mâchoires de fixation de sécurité qui sont avec des patins en caoutchouc épais, ces pincers peuvent être utilisés universellement.

Type	P	W	T	B	kg
1556.1	500	100 - 200	100	100	13




Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1558 Pince mécanique pour blocs irréguliers

Pour le transport en toute sécurité de blocs de pierre à forme non déterminée (blocs erratiques) ou de pierre de taille.

Option: Livrable avec deux chaînes de suspension.

Type	P	W1	W2	T	B	kg
1558.1	1500	650 - 1300	0 - 1000	700	440	86
1558.2	2000	750 - 1800	0 - 1500	700	500	108

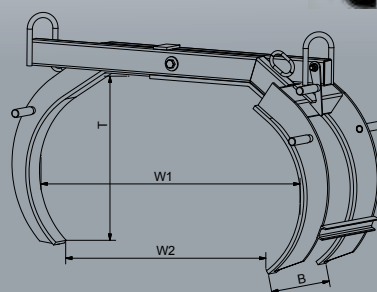

1562 Pince à éléments préfabriqués


Pour le transport et la pose sûr et fiable d'éléments en béton préfabriqués, de pierres de bordure et d'autres éléments semblables. Pince mécanique à usage universel à grand angle d'ouverture et commutation entièrement automatique de l'état plein à l'état vide.

Patins en caoutchouc interchangeables.

Système d'automatisme « ouvert – fermé ».

Le modèle diffère selon la taille de la pince.

Type	P	Chaîne	W	T	B	kg
1562.1	900	1	100 - 520	170	420	56
1562.2	1500	1	0 - 780	230	420	88
1562.3	1500	1	100 - 1200	250	420	103
1562.4	2500	1	50 - 760	260	420	114
1562.5	4000	2	90 - 840	180	720	230

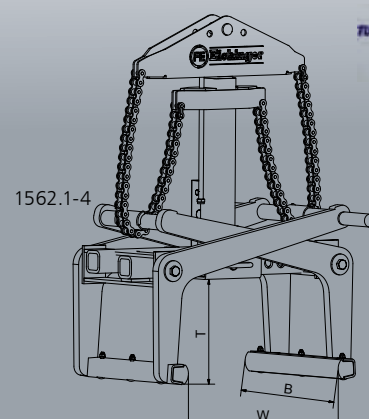




1563 Pince mécanique à paquets matériaux

De construction robuste, cette pince sert à soulever et déplacer les paquets de matériaux tels que les pavés cerclés, blocs de construction cerclés etc. Elle peut être utilisée à la grue comme au chariot élévateur. Convient à la réception de paquets de matériaux de construction aux dimensions correspondantes. Réglage s'effectue par l'écartement des boulons d'arrêt à ressorts.

Fourreaux pour fourche de chariot élévateur.

Mâchoires acier-caoutchouc, hautement résistantes à l'usure et interchangeables.

Type	P	W	T	B	kg
1563.1	1600	400 - 1100	600	1200	345
1563.2	1800	600 - 1000	800	1200	360
1563.3	2000	600 - 1200	950	1250	445

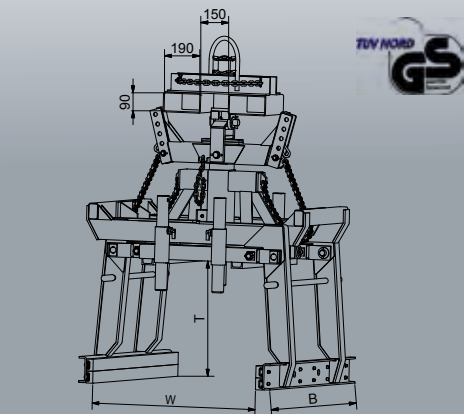


1564 Pince à rochers

Pour le transport et la pose de blocs irréguliers. Ses 3 griffes destinées à une bonne prise de l'élément assurent sécurité d'utilisation.

Système d'automatisme « ouvert – fermé ».

Type	P	W	T	B	kg
1564.1	1000	200 - 850	300	380	93

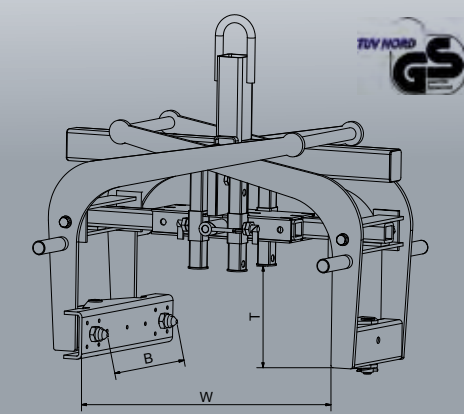
- P = Charge admiss. max. kg
- W = Largeur d'ouverture mm
- T = Profondeur d'immersion mm
- B = Largeur des patins / entraxe des mandrins mm
- S = Largeur de serrage
- A = Ecartement des fourreaux mm
- Z = Section des fourreaux mm
- kg = Poids kg




1566 Pince mécanique à paquets matériaux

Idéale pour le transport de paquets de matériaux tels que les pavés cerclés par des feuilards. Elle est équipée de fourreaux, d'un crochet de grue et d'un mécanisme de rotation manuel à verrouillage à 90°.

Type	P	W	T	B	A	Z	kg
1566.1	800	750 - 1000	330	420	20	160 x 80	73

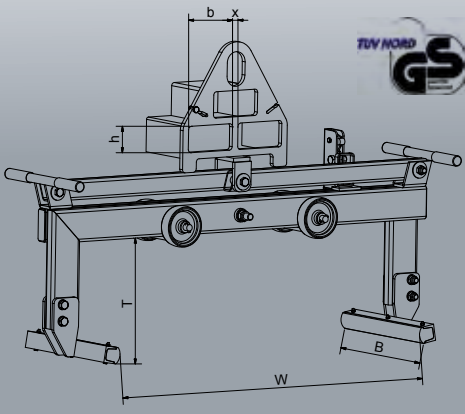


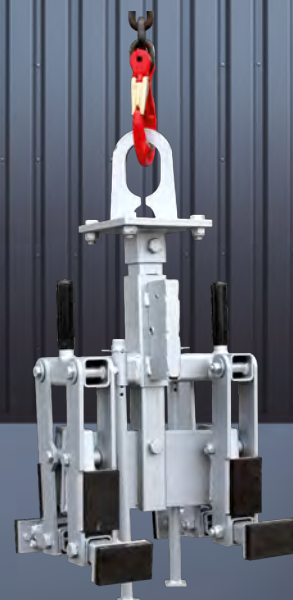

1567 Pince à cubes pour blocs en béton

Soulever facilement les blocs de béton et les déplacer avec précision : Il suffit de positionner la pince à parallélépipède massive au-dessus du bloc à l'aide de la grue. En se posant sur le bloc de béton, le mécanisme se déclenche et les robustes mâchoires en caoutchouc de la pince entourent automatiquement le parallélépipède pour le soulever et le transporter. Lors de la dépose, il suffit d'abaisser complètement la pince sur le bloc à l'aide d'une grue pour que le mécanisme s'ouvre. Exécution massive en acier, construite selon les conditions techniques de sécurité au travail des associations professionnelles.

Type	P	W	T	B	G
1567.1	2500	600	200	770	160

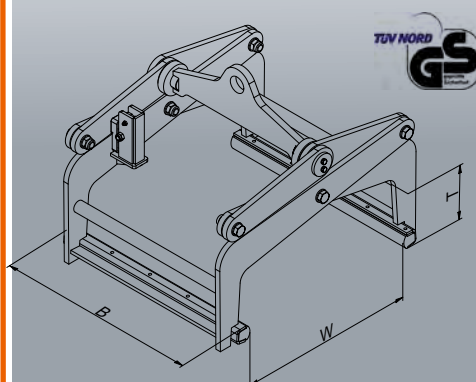


Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

1568 Pince pour murs

Pince pour éléments préfabriqués en forme de L. La construction robuste de cette pince a été conçue pour le levage et le déplacement d'éléments en béton préfabriqué en forme de L. L'œillet d'accrochage de la pince est réglable selon le centre de l'élément préfabriqué.

Système d'automatisme « ouvert – fermé ».

Type	P	W	kg
1568.1	1000	15 - 245	59
1568.2	3000	100 - 300	180

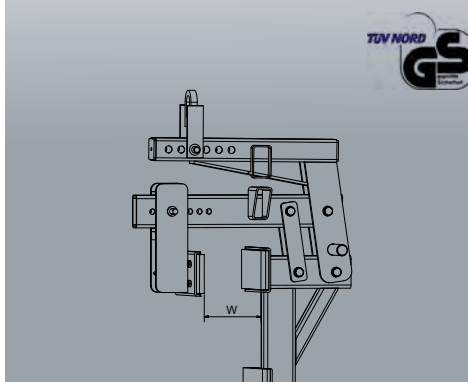



1569 Pince mécanique à caniveaux

Est utilisée pour la préhension par l'intérieur d'éléments préfabriqués en béton pour caniveaux réservés aux câbles. Patins de caoutchouc remplaçable.

Système d'automatisme « ouvert – fermé ».

Livré avec adaptateur sur demande et moyennant une plus-value

Type	P	S	B	Design	kg
Pince Basic					
1569.1	500	185 - 215	400		50
Adaptateur d'après la taille demandée					
1569.11		215 - 250		Patins caoutchoucs	
1569.12		340 - 375		Patins métalliques	
1569.13		520 - 555		Patins métalliques	
1569.14		270 - 305		Patins métalliques	
1569.15		370 - 405		Patins métalliques	
1569.16		470 - 505		Patins métalliques	
1569.17		570 - 605		Patins métalliques	

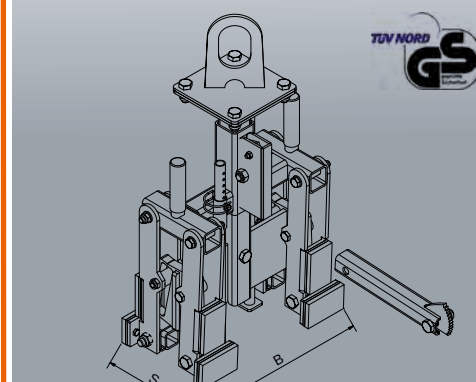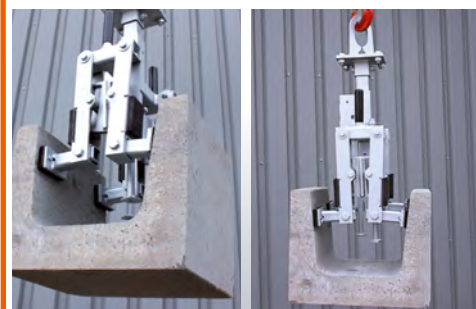



1801 Chevalet de clôture de signalisation

Tréteau à trois pieds en acier, repliable, avec porte-lanterne, destiné à suspendre des barrières ou des barres de clôture de signalisation, 1 m de hauteur.

Peinture résistante aux intempéries et conforme aux prescriptions: rouge/blanc.

Poids: 4 kg



1802 Chevalet de clôture de signalisation

Avec porte-panneau de signalisation. Tréteau à trois pieds en acier, repliable avec rallonge du tube central pour y introduire des panneaux de signalisation.

Peinture résistante aux intempéries et conforme aux prescriptions: rouge/blanc.

Poids: 5 kg



1803 Tréteau de clôture de signalisation

Tréteau à trois pieds en acier repliable, avec porte-drapeau et pour y visser tous les panneaux de signalisation.

Peinture résistante aux intempéries et conforme aux prescriptions en rouge/blanc ou en rouge.

Poids: 4 kg



1806 Poteau à balise

1806.1 Pied-balise en acier avec trois compartiments enfichables pour tubes-tiges $\varnothing$ 42 mm, 40 x 40 ou 60 x 60, avec plaque de pied résistante à l'écrasement 500 x 800 mm en acier plat et en acier à cornière.

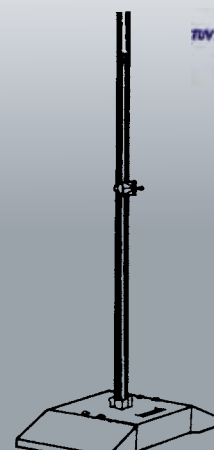
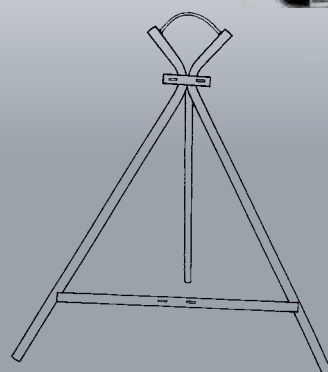
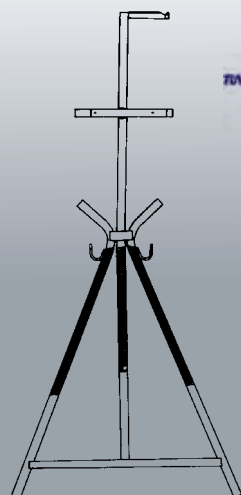
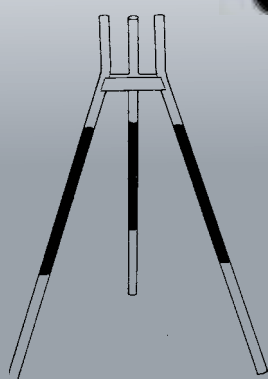
Poids env. 28 kg.

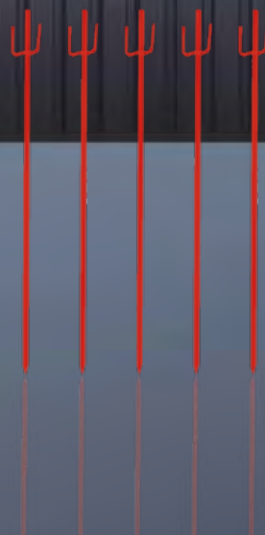
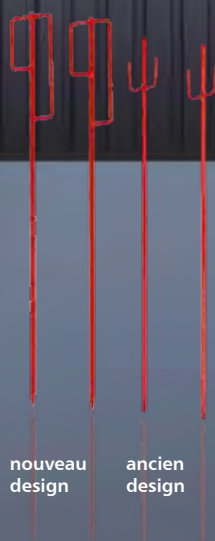
1806.2 Pied-balise en matière plastique recyclée avec trois compartiments enfichables pour tubes-tiges $\varnothing$ 42 mm, 40 x 40 mm ou 60 x 60 mm, bords arrondis conformément aux prescriptions de sécurité. Forte adhérence au sol. Poignée intégrée. Respect pour l'environnement avec 100% de matériau recyclé.

Poids env. 27 kg.

1806.3 Tube-tige en tube de $\varnothing$ 42 mm ou carré 40 x 40 vernis ou galvanisé, avec 2 brides de serrage en matière plastique, utilisable universellement pour tubes ronds 48-60 mm.

Poids: 19 kg






1807 Poteau de clôture


En acier avec pied circulaire et 3 anses, 1 m de hauteur, peinture résistante aux intempéries conformément aux prescriptions: rouge/blanc, livrable aussi avec socle en tôle à bétonner.

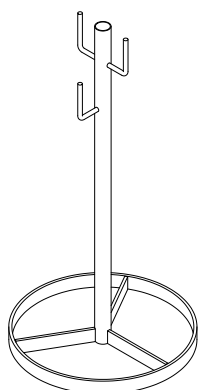Poids: 11 kg



1807.5 Poteau de clôture démontable

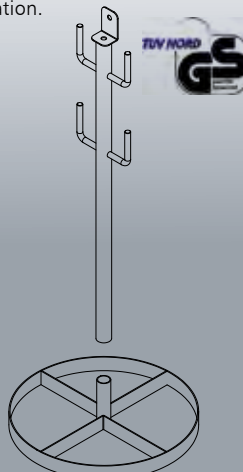En acier avec pied circulaire, tube d'acier enfichable avec deux crochets pour planches et barrières de clôture de signalisation.



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


1808 Piquet porte lanterne appointé

En acier rond Ø 12, Ø 14, Ø 16 mm avec anse double. Idéal pour clôtures de signalisation, barrière de clôture, planches et cordes de clôture.

Peinture résistante aux intempéries conforme aux prescriptions: rouge.

Poids: 1,5 kg

Type	Acier	Hauteur
ancien design		
1808.1	Ø 12	1200 mm
1808.2	Ø 14	1200 mm
1808.3	Ø 16	1200 mm
nouveau design		
1808.4	Ø 12	1200 mm
1808.5	Ø 14	1200 mm
1808.6	Ø 16	1200 mm

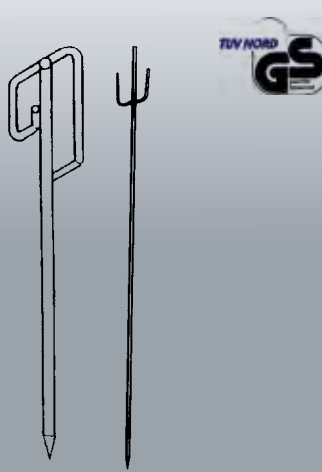

1809 Piquet porte lanterne appointé

En acier carré avec pointe forgée et trempée et une anse double pour la prise de planches, de cordes etc.

Peinture: rouge

Poids: 1,5 kg




1810 Piquet d'implantation appointé

En acier rond ø 14 mm, ø 16 mm, ø 18 mm, ø 20 mm, ø 22 mm avec pointe forgée et trempée.

Type	Longueur
1810.1	500
1810.2	700
1810.3	800
1810.4	1000
1810.5	1200



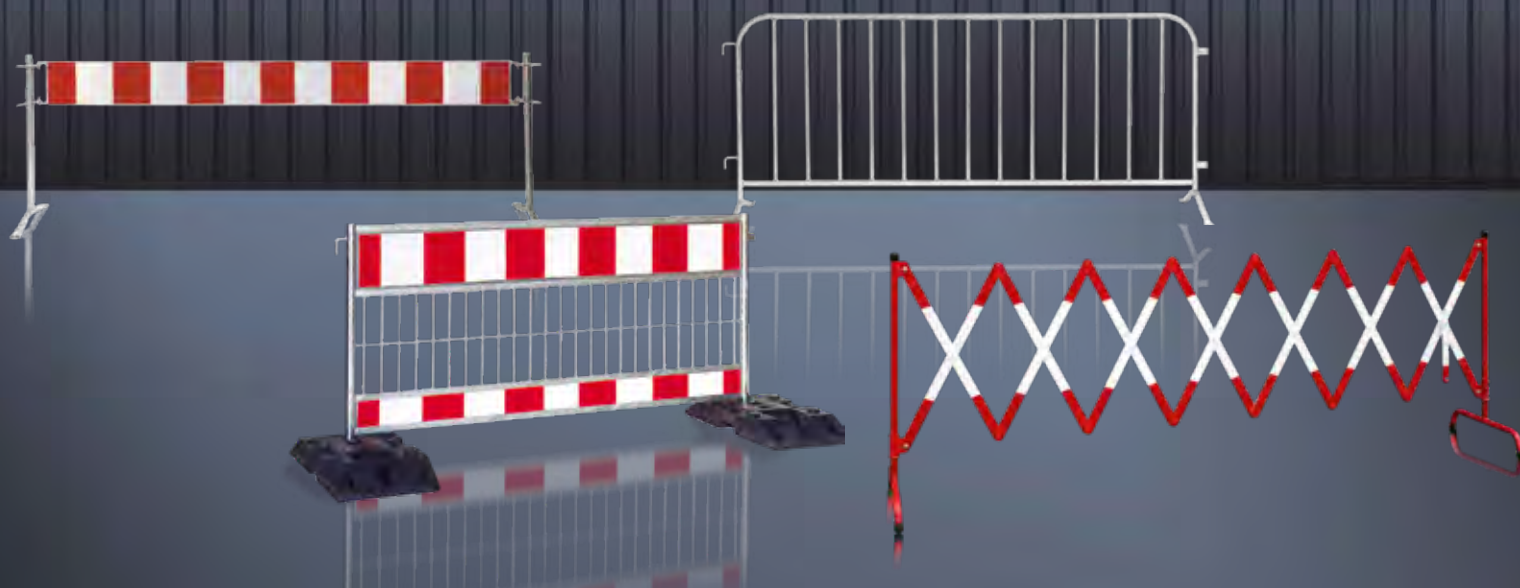

1813 Panneau de signalisation TL

Composé de deux montants galvanisés et d'une barrière de 100 mm ou 250 mm de haut, panneau en tôle galvanisée à double rebord. Bandes de film original réfléchissantes rouges et blanches collées. Anti-accident, sans bords coupants grâce à un chanfreinage de sécurité.

Type	Hauteur	Largeur
1813.1	100	1600
1813.2	100	2000
1813.3	100	2400
1813.4	100	2800
1813.5	250	1600
1813.6	250	2000
1813.7	250	2400
1813.8	250	2800

1814 Barrière de clôture

Barrière type TL, cadres profilés latéraux, grillage galvanisé soudé. Préparé pour adaptation des lampes de chantier. Avec bande bicolore avec film réfléchissant (DIN 67520) dans un cadre renforcé. Galvanisé.

Type	Long.	Haut.	Barrière	Barre	kg
1814.1	2400	1000	250	100	28
1814.2	2000	1000	250	100	23
1814.3	1600	1000	250	100	20
1814.4	2800	1000	250	100	32

1815 Barrière de ville

Construction en tubes entièrement galvanisée, stable pour barrage ou délimitation temporaire et efficace. Ordre de disposition variable grâce aux pieds intégrés.

Type	Longueur	Hauteur	Poids / kg
1815.1	2500	1100	22
1815.2	2000	1100	18
1815.3	1500	1100	8.5





Conception légère



1815.8	2500	1100	15
--------	------	------	----

1817 Clôture déployable

En acier plat et en tubes d'acier, stable grâce à supports à deux pieds, avec lanternes et porte-drapeau, peinture résistante aux intempéries et conforme aux prescriptions: rouge/blanc.

Type	Larguer étirable min. > max.	
1817.1	500	3000
1817.2	500	4000

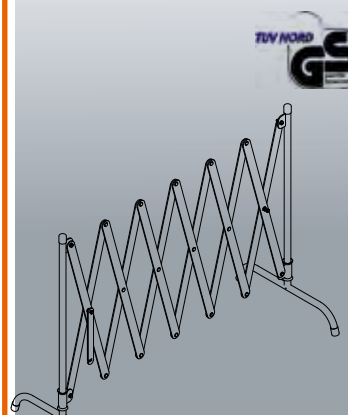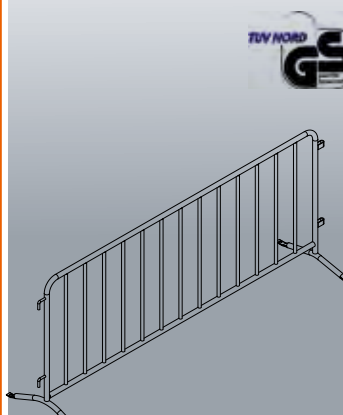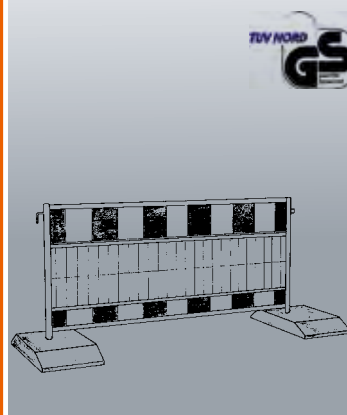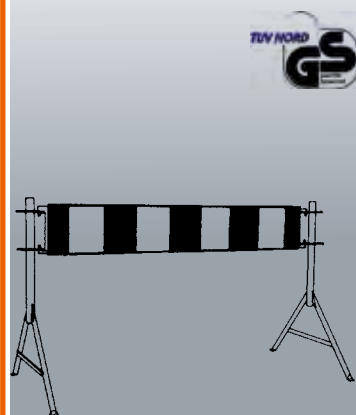

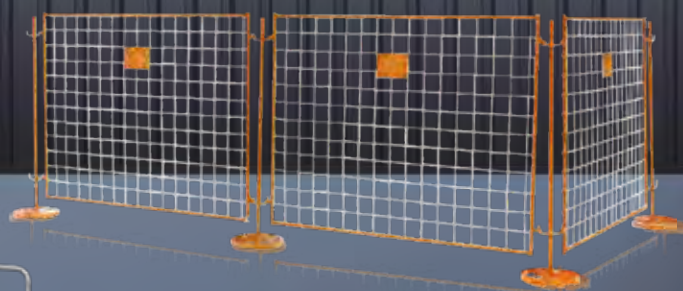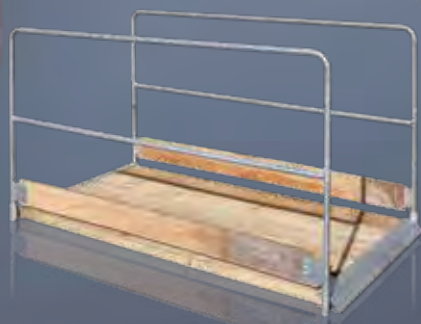

1818 Barrière de chantier

En acier, en deux pièces avec barres de tôle d'acier. Peinture résistante aux intempéries conforme aux prescriptions: rouge/blanc.


Livable avec réflecteur. Poids: 22 kg

Type	Longuer	Hauteur	Poids / kg
1818.1	1200 x 1200	900	20
1818.2	1200 x 2400	900	25

Réfléchissante

1818.3	1200 x 1200	900	22
1818.4	1200 x 2400	900	27

1200 x 1200 mm fixe
1200 x 2400 mm modifiable avec chaînes PVC



1819 Passerelle de tranchée démontable

Passage piétons au-dessus de tranchées de canalisation ouvertes, cadre en acier à cornière stable avec revêtement en bois robuste, vissé. Garde-corps en longeron repliable avec plinthes vissées. Les garde-corps sont repliés pour le transport au niveau du cadre en acier à cornière.

1819.5-11: Passerelle piéton allégée pour tranchée avec garde-corps enfichable et rampe d'accès.

Type	Longuer	Larguer	Poids / kg
1819.1	1000	1200	70
1819.2	1500	1200	98
1819.3	2000	1200	115
1819.4	2500	1200	140


Conception légère

1819.5	1500	1200	60
1819.6	2000	1200	80
1819.7	3000	1200	120
1819.8	1000	1000	35
1819.9	1500	1000	50
1819.10	2000	1000	65
1819.11	3000	1000	80

Deux versions:

Vers. standard: garde-corps repliable

Vers. légère : garde-corps emboitable




1822 Clôture mobile

Peinte avec cadre tubulaire en acier fermé, acier rond de 5 mm d'épaisseur et surface pour inscriptions. Les éléments du grillage sont tous simplement accrochés par les colliers dans les supports pour le montage. Le grillage peut, grâce à cette construction, aussi être placé en côte ou à des endroits irréguliers. Les supports sont livrés munis de pieds à bétonner.

Type	Longuer	Hauteur	Poids / kg
1822.1	2500	2000	30
1822.2	3500	2000	35
1822.3	-	2000	35

Socle 25 kg
Grille 10 kg





Livraison des roulettes en option



2011 Benne basculante à mécanisme automatique

Cette benne basculante, faite en tôle d'acier de 3 mm, est caractérisée par son point de rotation et la répartition de la charge. Disponible dans de nombreuses tailles. Avec bords de cuve renforcés, déclenchement à câble pour le basculement et protection contre le glissement et renversement intempestif.

Livrables en option:

- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes
- Soudure étanche à l'huile et à l'eau

Type	I	T	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
2011.4	300	1000	1260	750	910	1040	600	690	250	200x80	190
2011.7	400	1000	1260	950	910	1040	800	690	250	200x80	200
2011.8	500	1000	1440	790	1080	1250	650	860	250	200x80	210
2011.9	600	1000	1440	940	1080	1250	800	860	250	200x80	220
2011.10	750	1000	1440	1150	1080	1250	1000	860	600	200x80	235
2011.11	800	1500	1440	1190	1080	1250	1050	860	600	200x80	260
2011.12	1000	2000	1440	1450	1080	1250	1300	860	800	200x80	275
2011.13	1250	2500	1440	1800	1080	1250	1650	860	800	200x80	290
2011.14	1500	3000	1440	2150	1080	1250	2000	860	800	200x80	350
2011.15	1750	3500	1440	2450	1080	1250	2300	860	800	200x80	380
2011.16	2000	3500	1700	1890	1280	1465	1750	1075	800	200x80	445
2011.30	2250	3500	1800	1900	1380	1590	1750	1175	800	200x80	475
2011.17	2500	4000	1800	2100	1380	1590	1950	1175	800	200x80	500
2011.18	3000	4000	1800	2450	1380	1590	2300	1175	800	200x80	550

2012 Benne basculante surbaissée

De construction robuste avec un grand rayon de basculement, elle est faite en tôle d'acier de 3 mm. Hauteur réduite facilitant le remplissage (ex : convoyeur à copeaux). Avec bords de cuve renforcés, déclenchement à câble pour le basculement et protection contre le glissement et renversement intempestif.

Livrables en option:

- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes
- Dispositif de basculement hydraulique

Type	I	T	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
2012.4	300	1000	1410	700	580	1135	620	500	105	200x60	110
2012.7	400	1000	1410	750	630	1160	670	550	130	200x60	120
2012.8	500	1000	1410	800	680	1190	720	600	180	200x60	130
2012.10	750	1000	1410	1280	680	1190	1200	600	480	200x60	160
2012.12	1000	1500	1550	1300	750	1325	1220	640	480	200x60	180
2012.14	1500	1500	1640	1300	1050	1420	1220	980	480	200x60	210

2013 Benne basculante à fourreaux multi-prises, basculement frontal et latéral

La benne rectangulaire avec un mécanisme de rotation/basculement offre un centre de gravité de la charge optimal. Les fourreaux pour fourches sont disposés multi-prises dans un châssis robuste. La benne peut ainsi être enfourchée des 4 côtés. Avec renforcement des bords de la cuve, tirant à câble pour basculement mécanique et protection contre le glissement.




Livrables en option:

- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes

Type	I	T	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
2013.4	300	1000	1350	880	920	1060	800	640	420	190x85	190
2013.8	500	1000	1370	980	1060	1235	900	780	580	190x85	210
2013.9	600	1000	1370	1080	1060	1235	1000	780	580	190x85	220
2013.10	750	1000	1370	1180	1060	1235	1100	780	580	190x85	230
2013.12	1000	1000	1370	1580	1060	1235	1500	780	580	190x85	245
2013.13	1250	1500	1670	1340	1300	1545	1250	1020	580	190x85	315
2013.14	1500	1500	1670	1590	1300	1545	1500	1020	580	190x85	340

Abréviations:

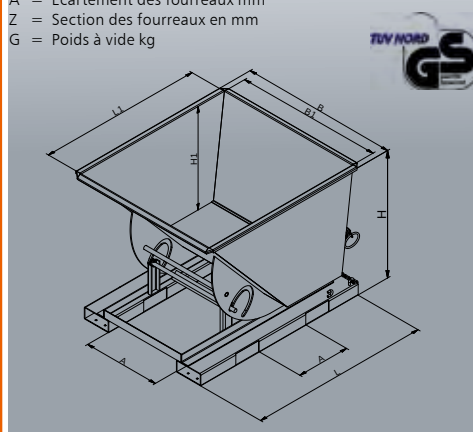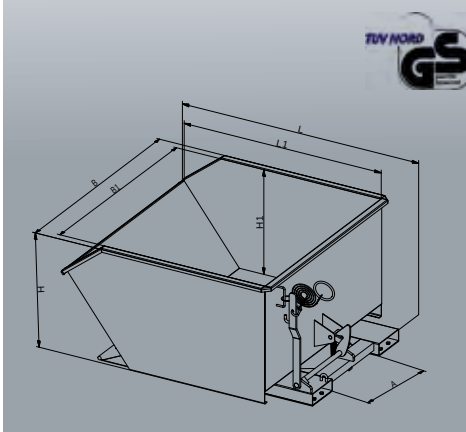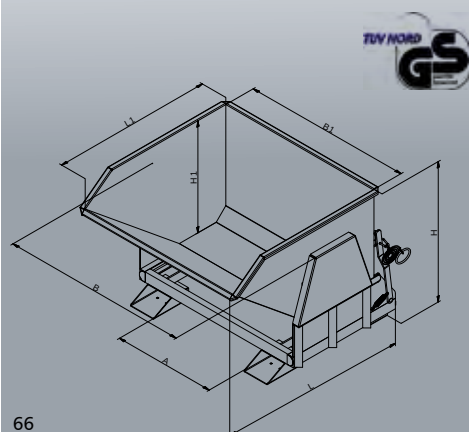- I = Contenu litre
- T = CMU kg
- L = Longueur extérieure mm
- B = Largeur extérieure mm
- H = Hauteur extérieure mm
- L1 = Longueur intérieure mm
- B1 = Largeur intérieure mm
- H1 = Hauteur intérieure mm
- A = Ecartement des fourreaux mm
- Z = Section des fourreaux en mm
- G = Poids à vide kg





Livraison des
roulettes en
option



Goulotte en option

2014 Benne basculante surbaissée, avec angle de basculement plat

Benne basse soudée avec mécanisme de basculement spécial à commande par levier. Le châssis et la benne sont reliés de façon solidaire par l'intermédiaire de la timonerie, ce qui permet de garantir un guidage optimal pendant le processus de basculement. De même, l'impact avec des résistances fixes comme, p. ex., le bord d'une benne de transvasement, n'exerce pas d'influence sur le processus de basculement. Avec protection contre tout glissement et renversement intempêtif, châssis robuste avec fourreaux pour fourches.


Livrables en option:

- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes
- Soudure étanche à l'huile et à l'eau

Type	I	T	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
2014.4	300	1000	1450	680	725	1340	600	625	185	190x80	125
2014.7	400	1000	1450	830	725	1340	750	625	335	190x80	140
2014.8	500	1000	1530	830	795	1420	750	695	335	190x80	150
2014.10	750	1000	1710	1080	905	1600	1000	805	595	190x80	200
2014.12	1000	1000	1710	1380	905	1600	1300	805	890	190x80	220



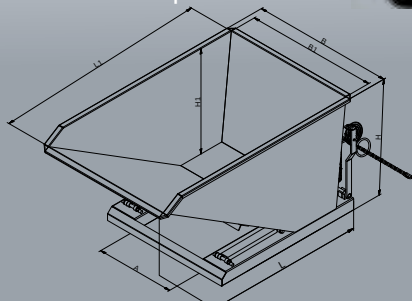2 roulettes fixes et
2 orientables en option



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


2015 Benne basculante grand volume avec angle de basculement dérouleur

Le déclenchement du basculement s'effectue à partir du poste de conduite, par l'intermédiaire des patins de roulement latéraux. Un dispositif de retenue limite le processus de basculement à 90° environ et protège ainsi la cuve contre tout endommagement. Lors du redressement de la benne, le verrouillage s'effectue automatiquement. Avec chaîne pour protéger contre le glissement.

Livrables en option:

- Deux roulettes pivotantes et deux roulettes fixes

Type	I	T	L	B	H	G
2015.4	300	1000	1100	830	820	140
2015.7	400	1000	1200	830	820	150
2015.8	500	1000	1500	830	1070	170
2015.9	600	1000	1500	830	1150	190
2015.10	750	1000	1800	830	1280	220
2015.11	800	1500	1800	830	1300	230
2015.12	1000	1500	1800	1080	1280	250
2015.13	1250	1500	1800	1080	1380	290
2015.14	1500	1500	1800	1580	1280	375
2015.15	1750	2000	1900	1580	1280	390
2015.16	2000	2000	1900	1580	1480	405
2015.21	2250	2500	1900	1700	1480	420
2015.17	2500	2500	1900	1700	1580	440



2016 Benne à béton surbaissée, spéciale bétonnière

La benne à béton surbaissée de forme rectangulaire est prévue pour un chargement à la bétonnière de faible hauteur (730mm). Elle est équipée de fourreaux multiprises avec système de sécurité pour une manutention au chariot élévateur. Le déversement du béton s'effectue à l'aide d'un levier ou par poignée directement montée sur la trappe.

Une goulotte avec 1 m tuyau de 200 mm peut être montée en usine en option.


Type	I	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
2016.5	350	1565	1190	990	1090	945	420	360	170x70	170
2016.8	500	1565	1190	1070	1140	945	500	360	170x70	190
2016.12	1000	1656	1190	1600	1140	945	1035	360	170x70	210



En option: Goulotte avec tuyau



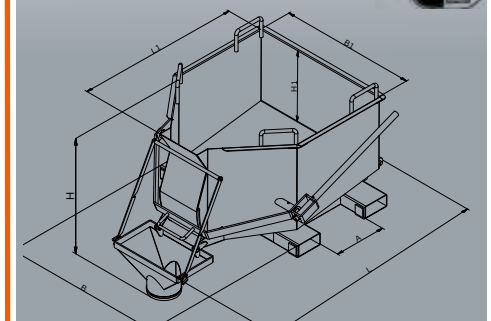Goulotte : Poids suppl. = 30 kg





Livraison des
roulettes en
option


2031 Benne universelle

La benne polyvalente, avec ses parois en acier coniques renforcées par un profilé, peut être manipulée par le chariot élévateur aussi bien par l'intermédiaire de ses fourreaux que par les quatre étriers de transport robustes, qui permettent également un déplacement à la grue avec élingues. Lors du gerbage, le profilé d'appui empêche que les bennes restent coincées. Avec protection contre le glissement.

Livrables en option :

- 2 Roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Couvercle galvanisé, en plusieurs parties

Type	I	T	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
2031.4	300	1000	1040	1210	560	940	1140	365	560	200x80	110
2031.8	500	1000	1040	1210	700	940	1140	505	560	200x80	140
2031.10	750	1500	1040	1210	1000	940	1140	805	560	200x80	170
2031.12	1000	2000	1040	1210	1240	940	1140	1045	560	200x80	200

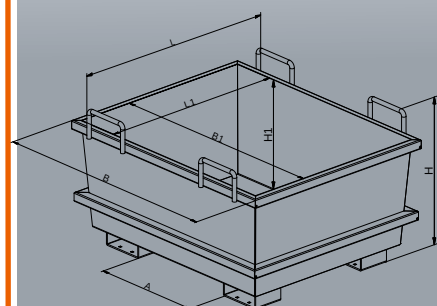


2032 Benne à fond ouvrant, superposable

Benne gerbable avec parois renforcées en bord cuve de 4 mm, avec trappe de fond ouvrable, protégée par ressorts. Ouverture automatique par câble, fermeture lors du pose au sol. Grutable grâce aux œillets. Système de sécurité contre l'ouverture involontaire de la trappe du bas.

Livrables en option :

- 2 Roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Couvercle galvanisé, en plusieurs parties


Type	I	T	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
2032.4	300	1000	1330	1000	550	1200	900	400	600	175x70	160
2032.8	500	1000	1330	1000	650	1200	900	500	600	175x70	170
2032.10	750	1500	1330	1000	850	1200	900	700	600	175x70	190
2032.12	1000	2000	1330	1000	1070	1200	900	920	600	175x70	245
2032.14	1500	2000	1930	1000	1070	1800	900	920	600	175x70	270
2032.16	2000	2000	1930	1000	1370	1800	900	1220	600	175x70	370

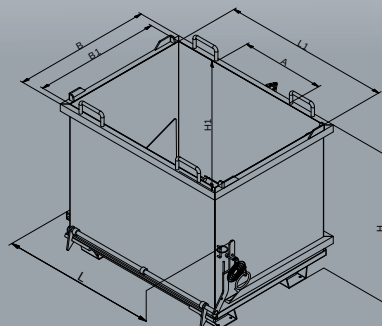

2041 Chariot benne ergonomique

Se déplace et se bascule rapidement à la main. Il peut également être transporté au chariot élévateur muni de ses fourreaux (en option): le chariot benne limite de nombreux déplacements inutiles. Extrêmement facile à manœuvrer, grâce à 2 roues fixes et 2 pivotantes. Soudé de façon étanche à l'huile et à l'eau. Il sert aussi pour la séparation des déchets liquides et solides lorsqu'il est équipé de la grille de filtrage et du robinet de vidange (en option). Renforcement des bords de cuve, châssis en profilé d'acier massif et protection contre le glissement. Livrable en option: Couvercle galvanisé ou en version transport coupeaux.

Type	I	T	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
2041.2	200	300	1050	750	1030	920	520	590	330	200x80	105
2041.3	250	300	1050	830	1030	920	630	590	410	200x80	110
2041.6	375	300	1330	900	1150	1200	620	710	480	200x80	130
2041.8	500	300	1330	1050	1150	1200	770	710	630	200x80	135
2041.9	600	300	1330	1180	1150	1200	900	710	760	200x80	140
2041.10	750	300	1470	1100	1390	1330	820	920	680	200x80	210
2041.11	800	300	1470	1160	1390	1330	875	920	740	200x80	215
2041.12	1000	300	1470	1340	1390	1330	1060	920	920	200x80	230

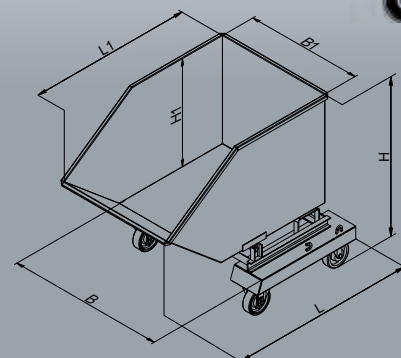

Disponible aussi
avec fourreaux
fermés côté cuve
(2062)



Livraison des
roulettes en
option



2051 Silo distributeur


Le silo cubo-conique en forme de trémie est réalisé en tôle d'acier de haute qualité. Le bord de la cuve est protégé par un renfort périphérique. Au niveau du déversement central, (300 x 300 mm), les matériaux en vrac peuvent être dosés et commandés par l'intermédiaire d'un levier. Equipé de série d'une poignée de manutention, 2 roulettes pivotantes et de 2 roulettes fixes avec frein.

Livable en option:
Écille pour grue, ou version inox.

Type	I	T	L	B	H	L1	B1	TA	G
2051.4	300	750	1175	775	1200	960	710	300x300	120
2051.9	600	1000	1175	775	1580	960	710	300x300	145

Abréviations:

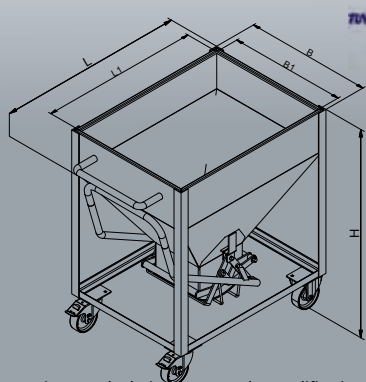I = Contenu litre
T = CMU kg
L = Longueur extérieure mm
B = Largeur extérieure mm
H = Hauteur extérieure mm
L1 = Longueur intérieure mm
B1 = Largeur intérieure mm
H1 = Hauteur intérieure mm
TA = trémie de déversement mm
A = Écartement des fourreaux mm
Z = Section des fourreaux en mm
G = Poids à vide kg




Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

2063 Pelle chargeuse avec fourreaux ouverts côté cuve

Idéale pour le chargement, déchargement et le transport de produits en vrac, la pelle chargeuse assure une bonne pression au sol grâce à sa bande racleuse à triple renfort. Le glissement intempestif de la pelle est évité grâce au passage complet des fourches du chariot élévateur en son centre de gravité. Le dispositif de basculement mécanique peut être commandé à partir du poste de conduite par l'intermédiaire d'un tirant à câble.

Livrables en option :
• Dispositif de basculement hydraulique


Type	I	T	L	B	H	A	Z	G
2063.4	300	1500	1000	1000	500	465	150x60	170
2063.7	400	2000	1000	1050	500	465	150x60	180
2063.8	500	2500	1000	1100	500	465	150x60	190
2063.9	600	2500	1200	1100	500	465	150x60	210
2063.10	750	3000	1200	1200	550	560	150x60	220
2063.11	800	3000	1200	1300	550	560	150x60	230
2063.12	1000	3000	1300	1600	650	665	150x60	320
2063.13	1250	3000	1300	1700	650	665	150x60	330
2063.14	1500	4000	1500	1800	600	715	150x60	380
2063.15	1750	4000	1500	1900	600	650	150x60	390
2063.16	2000	4000	1600	2000	650	650	150x60	430
2063.21	2250	4000	1600	2200	650	1000	150x60	450
2063.17	2500	4000	1600	2500	650	1000	150x60	490

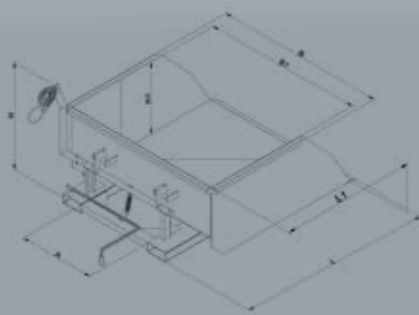

2064 Pelle godet avec dispositif de basculement hydraulique

Cet accessoire de chariot élévateur est idéal pour remplacer le godet de pelleuse dans les exploitations agricoles ou sur les chantiers. Ses deux vérins hydrauliques permettent un vidage lent et précis à partir de n'importe quelle hauteur. Les rebords profilés résistants, la bande racleuse robuste et la chaîne de sécurité sont conçus pour résister à de très fortes sollicitations et pour une longue durée de vie.


Type	I	T	L	B	H	L1	B1	H1	A	Z	G
2064.8	500	1600	1670	1230	680	1130	1200	450	420	150x65	270
2064.10	750	1600	1670	1630	680	1130	1600	450	420	150x65	300
2064.11	800	1600	1865	1580	820	1280	1550	580	420	150x65	350
2064.12	1000	2000	1865	1830	820	1280	1800	580	420	150x65	390
2064.14	1500	2500	1930	2030	900	1610	2000	650	420	200x80	430





2073.1-4

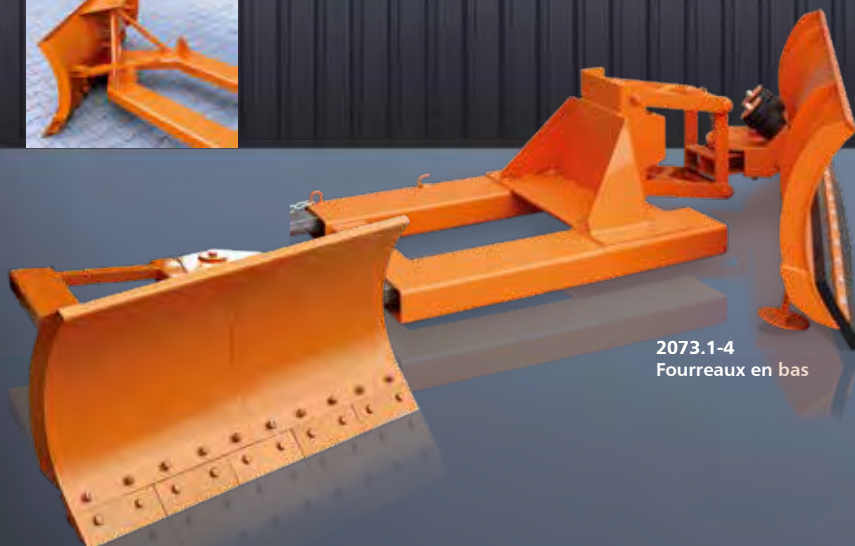2073.5-8



2073.1-4
Fourreaux en bas



2071 **Lame chasse-neige**

Construction en tôle d'acier robuste avec bords profilés renforcés pour dégager la neige à l'aide d'un chariot élévateur à fourche. Lame réglable dans plusieurs positions, droite et gauche. Le système de sécurité évite tout glissement intempestif.

Livable en option :

- Bande racleuse en acier
- Bande racleuse en caoutchouc
- Bande racleuse en polyuréthane (PUR)
- Soit avec racloir sectionnel à ressorts rabattables

Type	L	B	H1	H2	B1	A	Z	G
2071.1	1930	1500	620	660	1100 - 1500	405	210x70	185
2071.2	1930	1800	620	660	1300 - 1800	405	210x70	195
2071.3	1930	2100	620	660	1500 - 2100	405	210x70	220
2071.4	1930	2400	620	660	1700 - 2400	405	210x70	235

L = Longueur extérieure en mm

B = Largeur extérieure en mm

H1 = Hauteur avec racleuse en caoutchouc en mm

H2 = Hauteur avec racloirs sectionnels en mm

B1 = Largeur de l'espace dégagé (de - à) en mm

A = Écartement des fourreaux en mm

Z = Diamètre des fourches en mm

G = Poids à vide en kg

2073 **Lame chasse-neige avec compensation de niveau automatique**

Construction en tôle d'acier robuste pour dégager les surfaces couvertes de neige à l'aide d'un chariot élévateur à fourche. Suspension pendulaire et oscillante pour terrain déformé. Lame de dégagement réglable à droite et à gauche. Le système de sécurité évite tout glissement intempestif. Disponible en 2 versions standard.

Livable en option :

- Bande racleuse en acier
- Bande racleuse en caoutchouc
- Bande racleuse en polyuréthane (PUR)


Type	L	B	H1	H2	B1	A	Z	G
Fourreaux en bas								
2073.1	1770	1500	620	660	1100 - 1500	400	200 x 80	220
2073.2	1770	1800	620	660	1300 - 1800	400	200 x 80	235
2073.3	1770	2100	620	660	1500 - 2100	400	200 x 80	250
2073.4	1770	2400	620	660	1700 - 2400	400	200 x 80	265

Fourreaux en haut

2073.5	1770	1500	620	660	1100 - 1500	400	200 x 80	195
2073.6	1770	1800	620	660	1300 - 1800	400	200 x 80	205
2073.7	1770	2100	620	660	1500 - 2100	400	200 x 80	230
2073.8	1770	2400	620	660	1700 - 2400	400	200 x 80	245



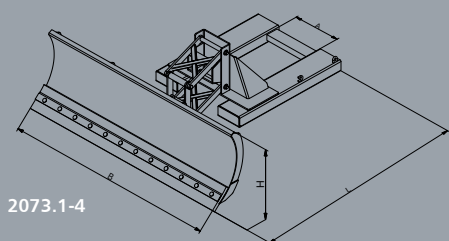2073.5-8
Fourreaux en haut



2073.1-4

2074 **Épandeuse hydraulique**

Trémie avec fourreaux pour chariots élévateurs, munie d'un disque pour l'épandage de gravillons, sable ou sel de déneigement. L'épandeuse est commandée par l'intermédiaire d'un dispositif hydraulique qui assure une répartition régulière de la largeur d'épandage jusqu'à 9 m et empêche le produit de former des grumeaux. Grille de protection en acier galvanisé à chaud, maillage (50/50/5 mm).

Livable en option :

- Avec couvercle

Type	L	B	H	A	Z	B1	O	P	G
2074	265	1160	1090	940	665	200 x 80	9 m	15l/min	80l/min 120

L = Longueur extérieure en mm

B = Largeur extérieure en mm

H = Hauteur en mm

A = Écartement des fourreaux en mm

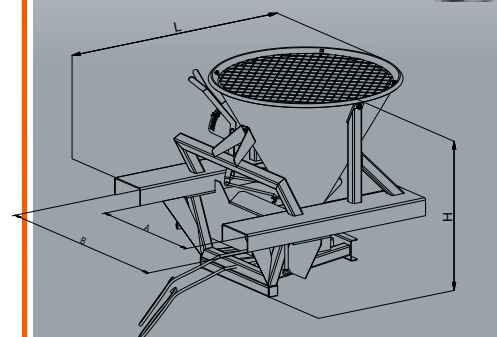
D = Diamètre des fourches en mm

B1 = Largeur d'épandage en mm

O = Besoin de l'huile en ltr

P = Débit maximal

G = Poids à vide en kg





2081 Potence de levage télescopique

L'accessoire potence de levage crée de nouvelles possibilités pour les chariots élévateurs : construction robuste en tubes profilés, soudés et vissés, elle est réglable en longueur sur 7 niveaux.


- Avec crochet à émerillon
- Deux modèles disponibles pour différentes capacités de charge
- Protection contre le glissement involontaire

Type	T	B	H	W-W1	A	Z	G
2081.1	2500	520	430	670 - 3665	110	190 x 90	150
2081.2	5000	520	510	670 - 3665	110	190 x 90	180



Abréviations:

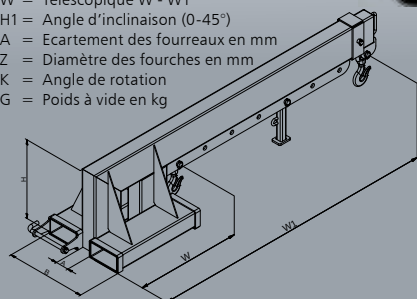- T = Capacité de charge en kg
L = Longueur en mm
B = Largeur en mm
H = Hauteur en mm
W = Télescopique W - W1
H1 = Angle d'inclinaison (0-45°)
A = Écartement des fourreaux en mm
Z = Diamètre des fourches en mm
K = Angle de rotation
G = Poids à vide en kg



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

2082 Potence de levage télescopique et articulée


Construction robuste en tubes profilés, conçue pour le transport de charge avec un chariot élévateur, à la manière d'une grue. Télescopique et articulée, elle permet de lever des charges à différentes hauteurs.

- Bras de grue télescopique avec crochet à émerillon
- Réglable en hauteur en 3 positions jusqu'à 45°
- Protection contre le glissement involontaire

Type	T	B	H	W-W1	H1 (0-45°)	A	Z	G
2082.1	2500	540	645	740 - 3735	195 - 2490	130	190 x 90	220
2082.2	5000	540	645	740 - 3735	130 - 2435	130	190 x 90	250



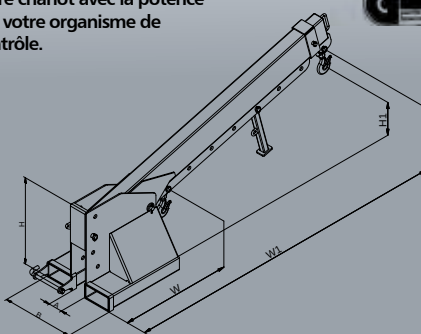ATTENTION: Tenez compte des capacités de votre chariot pour utiliser les potences. Il est conseillé de faire réceptionner votre chariot avec la potence par votre organisme de contrôle.





2084 Fourreau porte charge pour 1 fourche ou 2 fourches de chariot élévateur

Polyvalent dans tous les domaines du levage, l'accessoire pour chariot élévateur équipé de son crochet à émerillon est conçu pour des opérations de transport.

Avec protection contre le glissement involontaire.


Type	T	L	B	H	A	Z	G
Pour 1 fourche de chariot élévateur							
2084.1	1000	400	210	510	-	200x80	14.5
Pour 2 fourches de chariot élévateur							
2084.2	2000	940	645	270	300	160x65	50
2084.3	3000	940	735	270	300	200x80	70
2084.4	5000	940	735	320	300	200x80	75

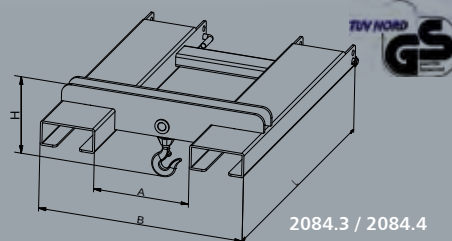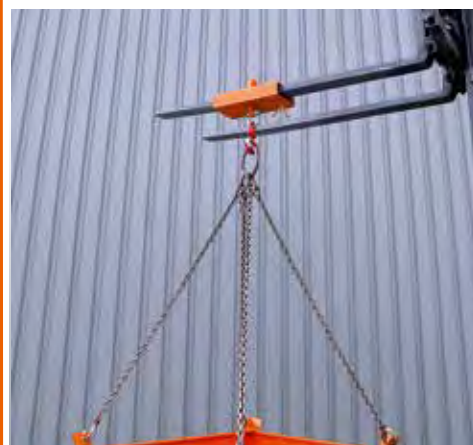

2084.3 / 2084.4



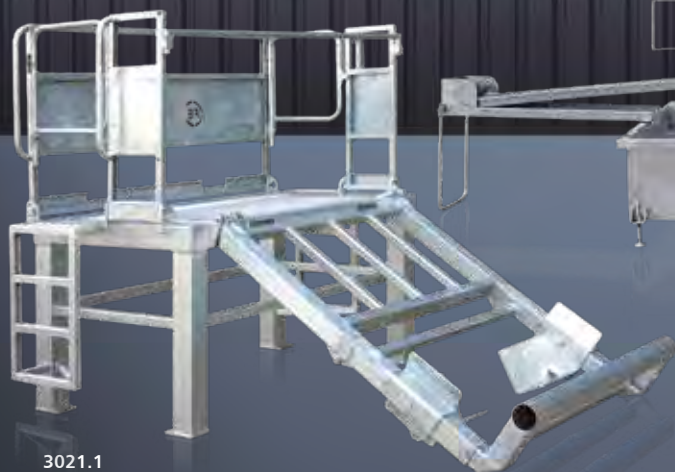3021+ 3022 version compacte, composée de : podium + station + support pour big-bag



3021.1
Podium de levage



3022
Station de lavage
avec rampe à tuyau



3024.1



3024.2

3021 Podium de lavage

Construction très robuste en acier pour le nettoyage de tous types de bennes à béton 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039 d'un volume jusqu'à 2000l. L'accès à la benne, en position inclinée, est facilité grâce à l'estrade surélevée qui permet une position de travail optimale. Avec l'échelle d'accès, les garde-corps et les caillebotis, la sécurité de l'ensemble est garantie. Repliable pour permettre faciliter le transport, il peut être déplacé par un chariot élévateur ou par une grue. Il est superposable ce qui facilite le stockage. Disponible en peint ou galvanisé

Sur demande podium pour bennes > 2000l.


Type	L	B	H	H1	Entraxe fourches A	Dim. des fourches	Poids
3021	2900	2330	1000	1050	700	190x75	500

Encombrement replié

Type	Long.	Larg.	Haut.	kg
3021	1200	2330	1550	500



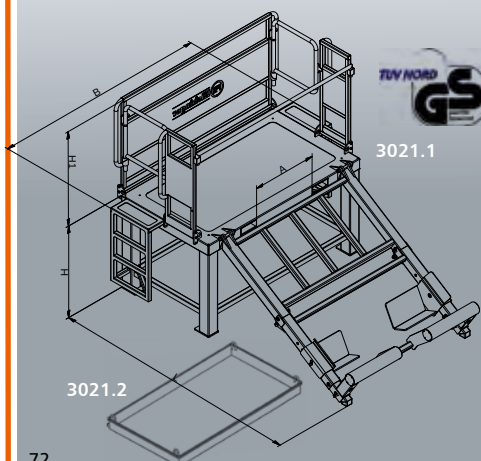3021.1 podium de levage avec 3021.2 bac de rétention (en option)




3022 Station de lavage

La station de lavage a été conçue dans le but de traiter l'eau utilisée pour le lavage des bennes à béton et de renforcer la protection de l'environnement (art. L216-6, loi sur l'eau). Elle ne nécessite aucune alimentation électrique et ne prends que très peu de place sur un chantier. (superposable pour le stockage). Elle est destinée à recevoir les eaux chargées issues du nettoyage des bennes à béton ou des toupies des camions (selon l'implantation du chantier) et de les recycler sans traitement additionnel afin de les rejeter dans les égouts ou de les réutiliser sur le chantier. Un podium de lavage universelle, l'unité de traitement Ph au CO₂ ainsi qu'une rampe à tuyau pour nettoyer les bennes sans devoir les démonter, complètent la station.

Type	L	L1	L2	B	H	kg
3022.1	3315	1490	930-1240	2650	690	1150

Encombrement replié

Type	Long.	Larg.	Haut.	kg
3022.1	3315	2200	950	1150

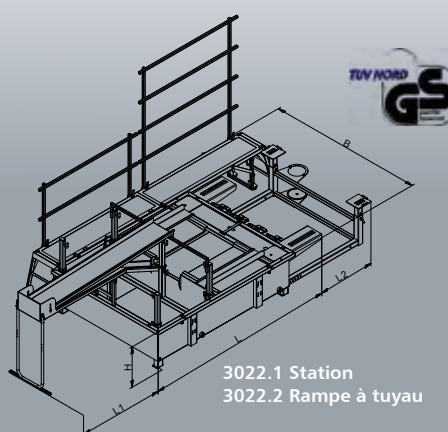

3022.1 Station
3022.2 Rampe à tuyau


3024 Unité de traitements

Destinée aux eaux de lavage des centrales à béton ou camions toupies qui, après une décantation primaire, doivent être traitées avant leur rejet dans les canalisations d'eaux usées. En acier robuste galvanisé, elle se compose d'un bac, d'un agitateur, d'un robinet de vidange, d'un sac filtrant et d'une sortie d'évacuation. Il est équipé d'un kit CO₂ complet comprenant fixation pour 1 bouteille de gaz de 30 kg, un détendeur et un flexible 6 mm.


Temps de traitement: Env. 15 min. par cycle de 600 litres. Destinée aux centrales à béton, elle peut compléter la station de lavage 3022.

Bouteille de gaz non fournie!



Type	Long.	Larg.	Haut.	kg
3024.1	1200	900	1200	200
3024.2	1500	1200	1750	310



3024.1



3024.2

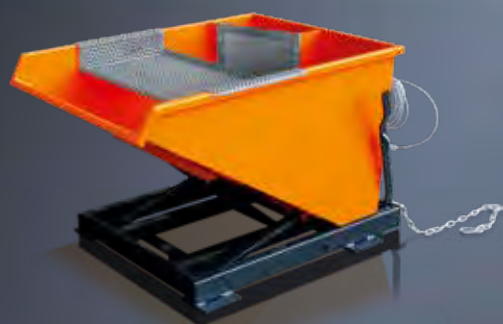

3026 Benne de rétention basculante

Equipée d'une tôle perforée amovible pour dissocier les éléments solides de l'eau usée. Avec robinet à boisseau pour drainer l'eau alcaline. Utilisation du système de basculement depuis le siège de l'opérateur avec un câble.

L'ensemble repose sur un châssis stable, avec fourreaux pour chariot élévateur.

En option: Avec 2 roulettes fixes et 2 orientables.

Type	Vol.	Charge	Long.	Larg.	Haut.	kg
3026.4	300	1000	1200	850	670	150
3026.8	500	1000	1450	850	770	170
3026.10	750	1000	1700	1100	880	220
3026.12	1000	1000	1700	1100	1000	260



3027 Bac de rétention à fond ouvrant

Equipée d'une tôle perforée amovible pour séparer les éléments solides de l'eau usée. Avec robinet à boisseau pour drainer l'eau alcaline usée. Le bac de rétention est équipé d'un fond ouvrant assisté par ressort, permettant le vidage des boues restantes. L'ouverture s'effectue à l'aide d'une corde depuis la place d'opérateur d'engin.

Le bac est fabriqué en inox, empilable, avec une forme légèrement conique et il est grutable ou il s'utilise aussi par chariot élévateur. Sa manutention peut être réalisée à l'aide d'une grue de chantier, ou d'un chariot élévateur. Possibilité d'empilage des bacs pour un stockage sur parc ou un transport en camion.

Type	Vol.	Charge	Long.	Larg.	Haut.	kg
3027.8	500	1000	1050	1220	600	200
3027.10	750	1500	1050	1220	700	220
3027.12	1000	2000	1050	1250	950	250




3028 Bac de rétention pour traitement d'eau usées



Equipée d'une tôle perforée amovible, le traitement de l'eau au CO2 effectué par un tuyau perforé permet d'obtenir un pH acceptable sans apport d'acide fort. Construction stable en aluminium, équipée des fourreaux pour chariot élévateur.

Bouteille de gaz non fournie !

Type	Vol.	Charge	Long.	Larg.	Haut.	kg
3028.0	120	400	700	250	600	30
3028.4	300	800	800	300	700	60
3028.8	500	1500	1000	300	700	90

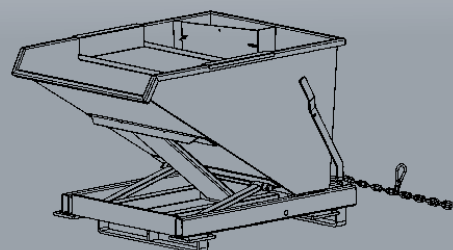

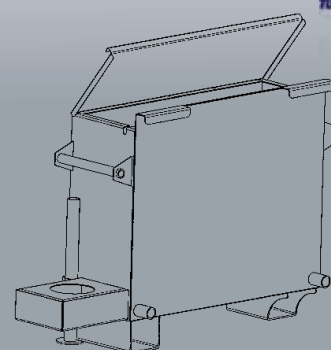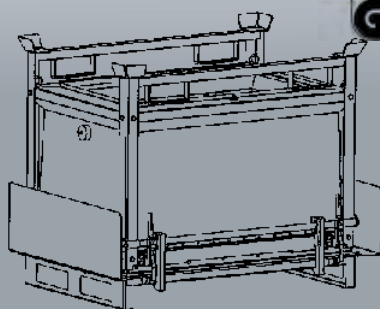Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.





Tout équipement pour votre chariot élévateur

La gamme Eichinger Equipment vous propose un grand choix de produits, expérimentés et approuvés, afin de vous faciliter le travail manuel ou par chariot élévateur. Pratique, rapide, sûr, l'équipement permet de déduire la charge physique au travail.



- Large choix de bennes basculantes
- Bassins et plateaux de toute forme
- Equipement pour fûts
- Gamme écologique pour stockage

Plus d'informations sous :
www.fr.eichinger-industrie.de



ou contactez-nous directement
sous tél. : 04.78.14.36.28
ou par fax : 04.78.63.79.58
ou par mail : france@eichinger.fr



2275 Bac de rétention et rayonnage


Rayonnage robuste en acier avec supports à rouleaux pour le positionnement des fûts. Avec bac de rétention en dessous, pour récupérer les liquides s'écoulant de façon incontrôlée.

En option :

- 2 roulettes fixes et 2 orientables
- version galvanisée
- peinture - RAL selon choix
- caillebotis galvanisé
- sécurité de transport
- Livraison avec caillebotis – voir FE 3010

Type	NO	L	B	H	A	Z	G
2275.1 Rayonnage pour fûts	1x 200l	1120	540	880	480	200 x 100	20
2275.2 Bac collecteur		1220	825	340	550	200 x 80	60
2275.3 Rayonnage pour fûts	2x 200l	1420	540	880	480	200 x 100	25
2275.4 Bac collecteur		1220	1220	340	550	200 x 80	75
2275.5 Support pour bidons / canister							
2275.6 Support à rouleaux		530	360	110			10

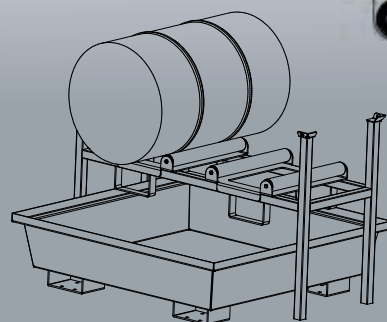NO = nombre de fûts
L = Longueur mm
B = Largeur mm
H = Hauteur mm
A = Ecartement des fourreaux mm
Z = Section des fourreaux en mm
G = Poids à vide kg




3010 Bac de rétention cubo-conique

Bac collecteur extrêmement profond, étanche à l'huile et à l'eau, avec parois latérales coniques et caillebotis robustes et galvanisés, qui répondent à la norme industrielle.

Les piétements des palettes robustes sont prévus en tant que fourreaux pour fourches pour le transport par chariot élévateur. Existe dans différentes tailles et profondeurs de collecte.

Type	V	L	B	H	A	Z	G
Version avec caillebotis							
3010.1	210	820	820	535	130	200x80	55
3010.2	220	1220	820	400	520	200x80	90
3010.3	240	1230	1230	320	560	200x80	115
3010.4	240	2430	820	275	450	200x80	160
Version sans caillebotis							
3010.5	210	820	820	535	130	200x80	45
3010.6	220	1220	820	400	520	200x80	80
3010.7	240	1230	1230	320	560	200x80	105
3010.8	240	2430	820	275	450	200x80	150

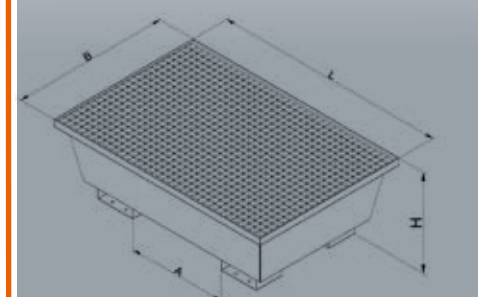V = Contenance en litres
L = Longueur mm
B = Largeur mm
H = Hauteur mm
A = Ecartement des fourreaux mm
Z = Section des fourreaux en mm
G = Poids à vide kg





3030.12 = 1000 L

3039 Support de Big-Bag poubelle de rétention multi-usage

Bac de rétention avec une grille très solide et des montants, pouvant accrocher un Big-Bag, il est une vraie poubelle de chantier multi-usage, pour éviter la pollution de l'environnement.

Elle permet aussi de récupérer dans un premier temps les eaux de lavage de la goulotte des camions toupies ou des bennes à béton, puis de transférer dans un bac de rétention ou de décantation. Montants démontables et se rangent dans le bac.


Type	V	L	B	H	H1	U	G
3039	375	1200	1200	1585	510	150	190

Dimensions de transport

3039	375	1200	1200	690			190
------	-----	------	------	-----	--	--	-----

V = Contenance en litres
L = Longueur en mm
B = Largeur en mm
H = Hauteur en mm
H1 = Hauteur du bac en mm
U = Garde au sol en mm
G = Poids à vide en kg

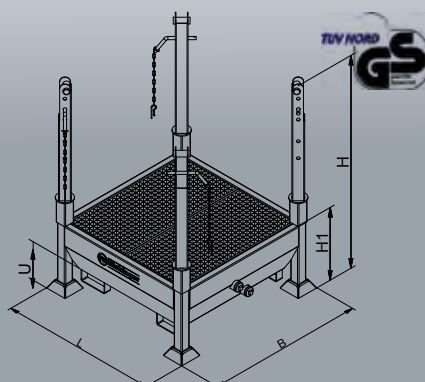Disponible aussi
sans bac de rétention



Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

3030 Bac de rétention ECO stockage extérieur

Construction en tôle d'acier robuste pour stocker de façon conforme aux prescriptions les matières dangereuses pour l'eau ; avec insert bac de rétention ; Transport en toute sécurité et facile, aussi bien à la grue qu'au chariot élévateur.

Livrables en option :

- Personnalisation logo de l'entreprise dans la porte
- Kit de dépollution
- Galvanisation à chaud


Type	V	L	B	H	A	Z	G
3030.2	200	1630	800	1575	/	200 x 80	300
3030.7	400	1570	1660	1705	690	200 x 80	510
3030.12	1000	1780	1580	2340	580	200 x 80	800

V = Contenance en litres
L = Longueur en mm
B = Largeur en mm
H = Hauteur en mm
A = Écartement des fourreaux en mm
Z = Diamètre des fourches en mm
G = Poids à vide en kg

3030.2 = 200L



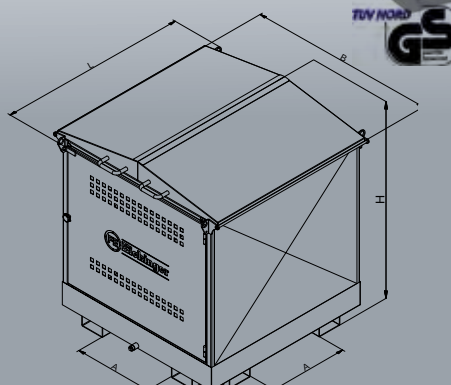3030.7 = 400L



Superdeck
télescopiqueSuperdeck
longueur fixe

1700 Superdeck Plateforme en porte à faux

Plateforme pour chargement en porte à faux

Le Superdeck de FE Eichinger est la solution par excellence afin d'entreposer en hauteur des matériaux de taille et de poids importants.

Le Superdeck télescopique est la version extensible. Après son utilisation, la partie qui dépasse de la façade de l'immeuble peut être rentrée dans l'immeuble. Ainsi la façade reste sans obstacle, pour faciliter le travail de la grue.



Le Superdeck fixe est la version fixe. Cette plateforme est bien moins chère et une solution logistique très efficace.


Le dépassement maximal du Superdeck est de 400 cm.

Les deux versions permettent le déchargement à niveau par transpalette ou élévateur. En quelques coups de main et à l'aide d'une grue, le balcon est mis en service.



Type	Cap.	Larguer	Longueur
Superdeck télescopique			
1700.11	5000 kg	2200	6100 - 10100
1700.12	5000 kg	2600	6100 - 9020
1700.13	5000 kg	2900	6100 - 9020
1700.14	5000 kg	3200	6100 - 10100
Superdeck fixe			
1700.21	5000 kg	2200	8000
1700.22	5000 kg	2600	8000
1700.23	5000 kg	2900	8000
1700.24	5000 kg	3200	8000

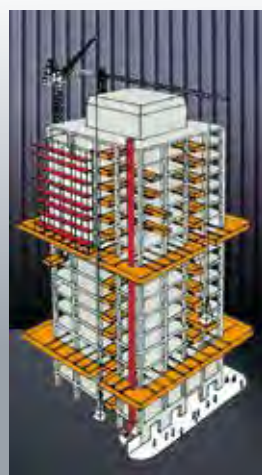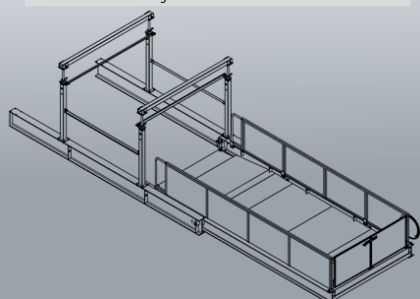

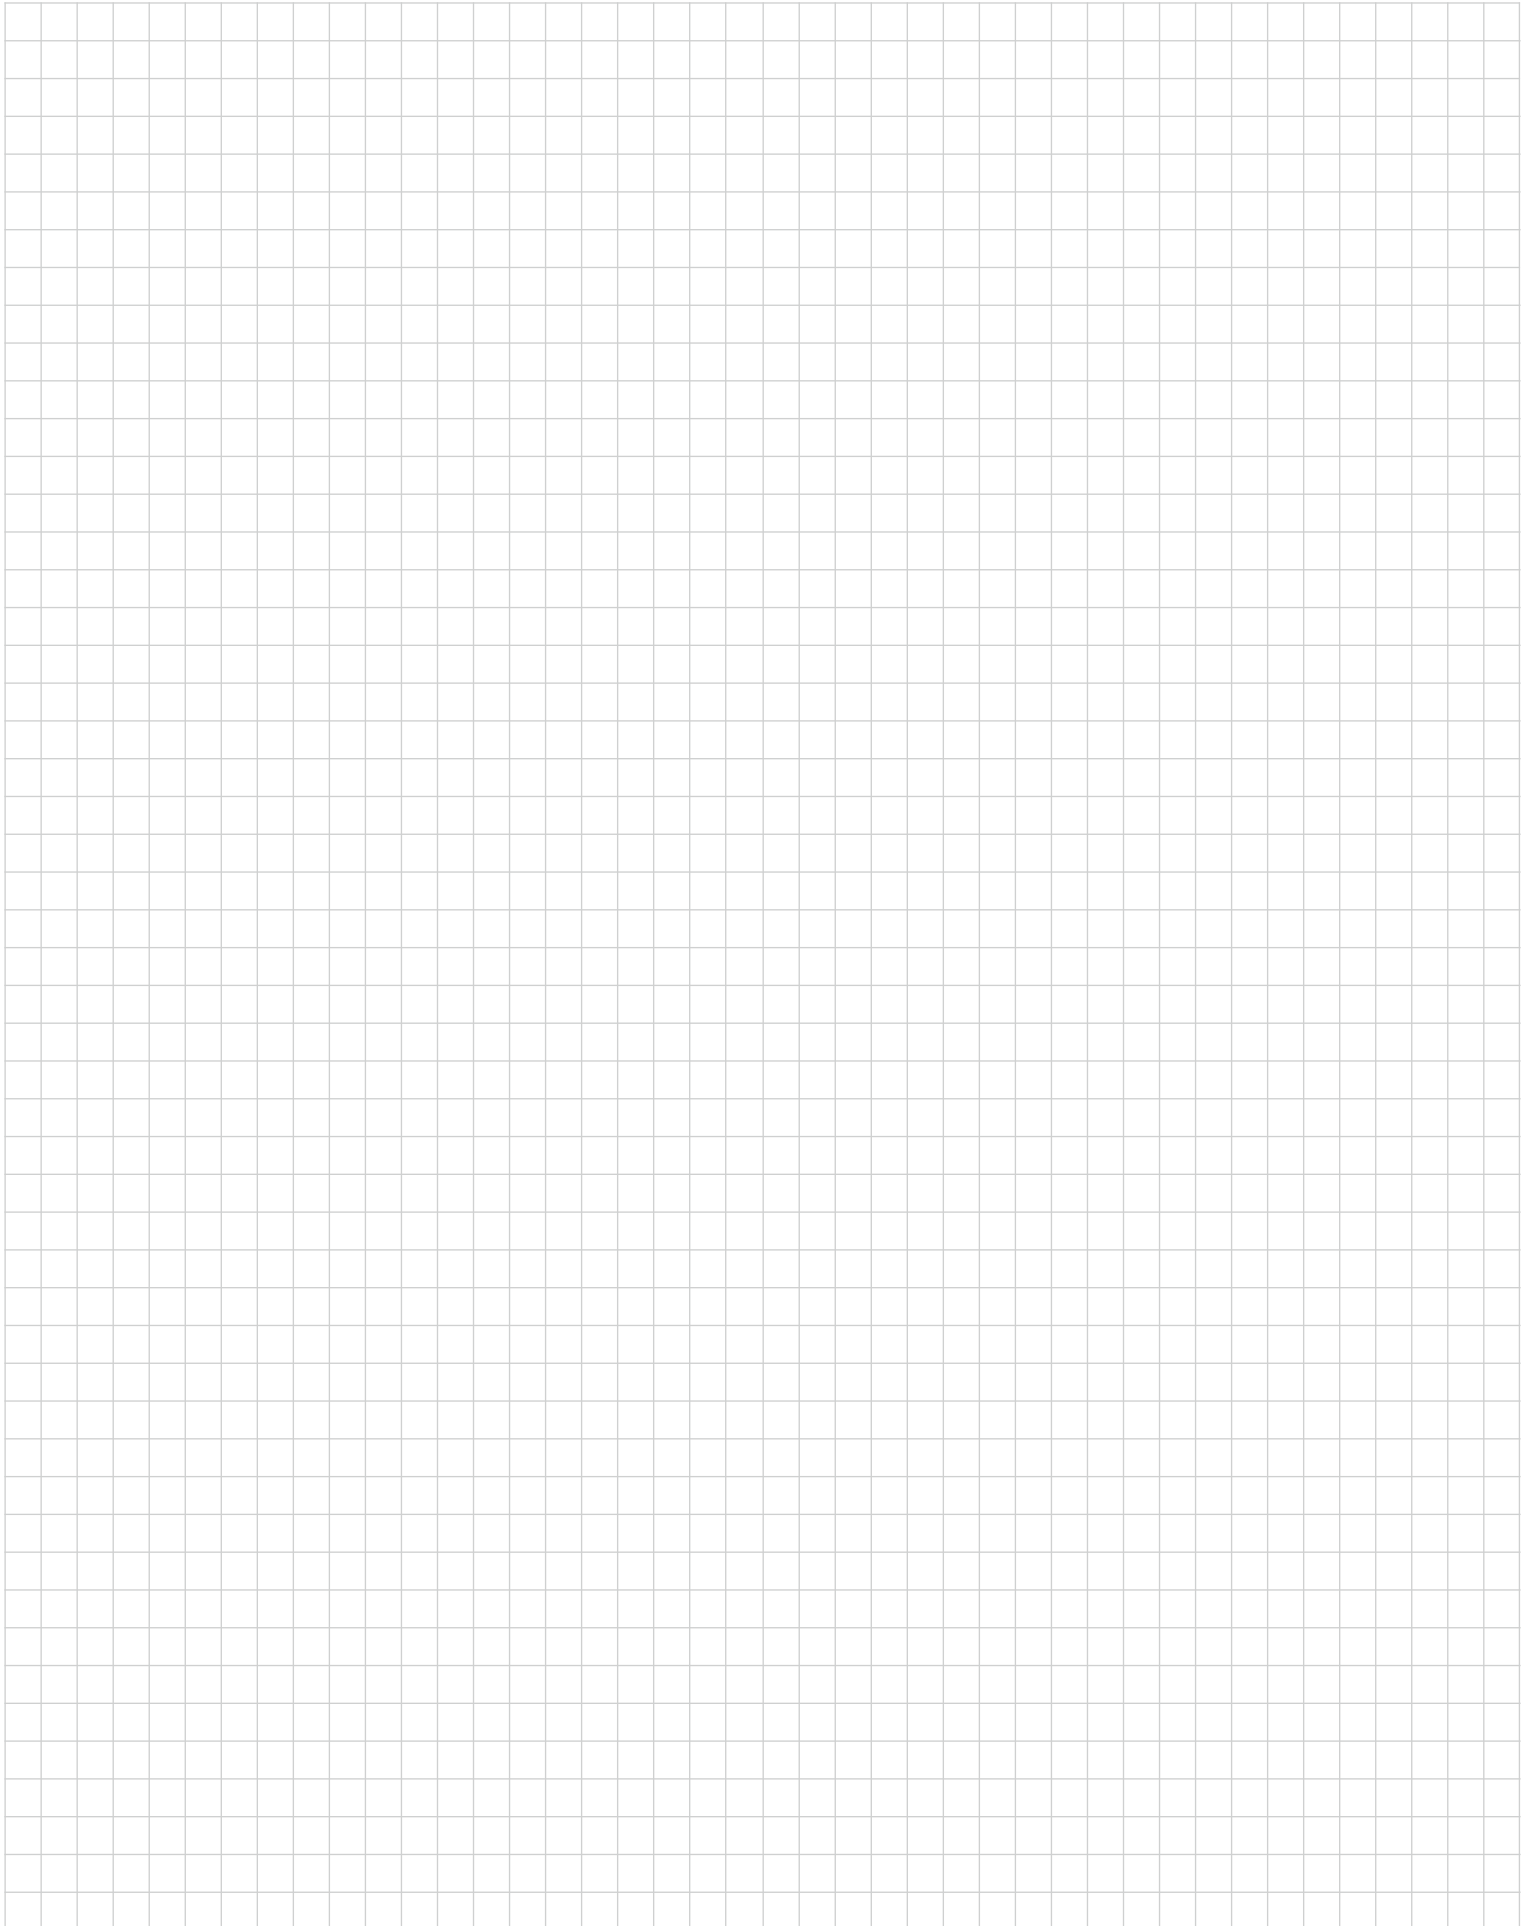

Conditions générales de ventes Eichinger Equipement



I) General

Sauf convention spéciale et écrite, toute commande doit être faite exclusivement par écrit et entraîne de plein droit de la part du contractant, l'acheteur, son adhésion aux présentes conditions générales de vente, nonobstant toute stipulation pouvant figurer dans tout document émanant de l'acheteur et, notamment, ses conditions générales d'achat quel que soit le moment auquel celles-ci auraient été communiquées à notre société. L'entrée en vigueur de la présente est subordonnée au paiement et pour les opérations d'exportation à l'obtention de tout document prouvant l'accord des autorités du pays de l'acheteur (par exemple licence d'importation) et des autorités françaises (garanties COFACE, etc.).

Si le marché conclu est de gré à gré, les commandes des acheteurs prises par nos collaborateurs sont réputées acceptées après confirmation écrite par la société. Si le marché est soumis aux Règles du Code des Marchés Publics, les conditions de formation du contrat sont soumises à ces règles.

Toute commande, compte tenu de sa spécificité, engage personnellement la responsabilité de l'acheteur, qui ne pourra transférer le bénéfice du contrat à toute personne sans l'accord écrit préalable et expresse de la société.

Nos catalogues, notices, fiches techniques ou tout document doivent être considérés comme une offre indicative, en ce sens que pour répondre à toute évolution ou nécessité technique comme aux besoins des utilisateurs, la société pourra les modifier à tout moment ou apporter à sa fabrication les adaptations qui lui paraîtraient opportunes sans que puissent être, de ce fait, remises en cause les commandes livrées ou en cours de livraison.

II) Prix-Paiement

En France, selon la législation en vigueur, les prix sont pratiqués HT, départ usine, hors emballage et il est fait mention sur nos tarifs et devis du taux de TVA en vigueur. Pour l'exportation, il convient de se reporter aux conditions particulières. Les prix de ventes applicables sont ceux figurant sur le devis en vigueur au jour de la date de la commande. A l'exportation, si tous les impôts, droits, taxes et autres contributions assimilées, de toute nature, existants ou à venir applicables en France à la vente de fournitures et, ou aux prestations sont entièrement à la charge du fournisseur, réciproquement l'acheteur supportera l'intégralité des charges de même nature applicable dans son pays. Le paiement opéré par toute autre personne que l'acheteur sera considéré comme effectué à titre de simple mandataire du contractant. Les factures seront payables comptant par tous les moyens de paiement bancaire, CCP ou virement administratif. Toutefois, un délai de paiement pourra être accordé et un paiement par effet de commerce être admis, par accord écrit au moment de la vente. Dans ce cas, un escompte pour paiement comptant pourra être accordé et la TVA afférente à cet escompte sera déduite de la TVA facturée. S'agissant d'un marché public, le paiement s'effectuera selon les règles prévues par le Code des Marchés Publics et les règles de la Comptabilité Publique.

Le retour impayé d'un seul effet, d'une seule facture ou de tout autre moyen de paiement à son échéance rendra immédiatement exigible toutes les créances de notre société même celles non échues. La société se réserve alors la faculté de demander une garantie supplémentaire ainsi que la possibilité de suspendre ou d'annuler la partie du marché ou des commandes en cours, restant à exécuter. Le défaut de paiement de nos marchandises à l'échéance fixée entraînera, quel que soit le mode de règlement prévu et conformément à l'article 33 de l'ordonnance du 1^{er} décembre 1986, l'application d'une pénalité égale à 1,5 fois le taux légal. En outre, en réparation des frais administratifs et commerciaux engagés, une clause pénale sera appliquée pour chaque facture de 2% des montants des sommes dues avec un minimum de 300 €.

III) Livraison-Transports

Nos matériels voyagent toujours aux risques et périls du destinataire et ce même pour le retour éventuel de marchandises dans le cadre de la garantie. La livraison est effectuée par la remise directe au client, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance de pièces dans les usines ou magasins du vendeur, à un expéditeur ou transporteur désigné par le client, ou à défaut de cette désignation choisi par le vendeur. A l'exportation on se référera aux dispositions particulières.

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif, ils ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation d'une commande. En raison même des circonstances qui peuvent modifier le planning de production, les dates de livraison seront celles qui se rapprocheront le plus possible des conditions habituelles. Des prolongations des dates de livraison pourront intervenir dans le cas de modification d'ordres de commandes ou en cas de graves difficultés d'exécution tenant à des événements tels que grève, incendie, inondation, lock-out, faits de guerre, bris de machine, etc. Le contractant sera informé de ces prorogations dans la mesure du possible. En toute hypothèse, la livraison dans les délais de peut intervenir que si le contractant est à jour de ses obligations avec la société, qu'elle qu'en soit la cause.

III-2 Conformité : Le contractant doit vérifier, à la livraison, la conformité, tant qualitative que quantitative, des matériels livrés. Toute contestation doit être formulée, lors de la livraison, sur le bon de réception délivré avec les marchandises et remis à la société, le plus tôt possible et en tout les cas, par lettre recommandée avec accusé de réception et avant un délai de trois jours à compter de la livraison. L'absence de contestation vaudra réception des marchandises et purge des vices apparents, au sens des articles 1602 et suivants du Code Civil, interdisant tout recours ultérieur.

III-3 Transport : Le contractant devant vérifier la qualité de la marchandise, devra formuler toute contestation auprès du transporteur, dans le bon de livraison remis par celui-ci, dans les formes et délais de l'article 105 du Code de Commerce, à savoir contestation « dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, par acte juridique ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».

IV) Reserve de Propriete

Toutes les marchandises sont vendues sous réserve de propriété. En conséquence, le transfert de propriété est différé au paiement intégral du prix. Toutefois les risques afférents aux marchandises, qu'il s'agisse des dommages causés à celles-ci ou par celles-ci, sont supportés par l'acheteur soit à compter de l'expédition soit lors de la remise au premier transporteur. Pour toute la durée du délai de paiement, l'acheteur souscrira, au bénéfice de notre société, une assurance couvrant les risques afférents aux marchandises dès ce moment. Il devra justifier à la première demande de notre société du paiement des primes ainsi que de tout événement de nature à affecter le contrat d'assurance.

L'acheteur devra s'opposer par tous les moyens de droit à la saisie –revendication comme à toute autre intervention d'un tiers de nature à affecter les droits de notre Société sur les marchandises, et en informer notre Société sans délai afin de nous permettre de préserver nos droits. A défaut d'exécuter ses obligations de paiement, l'acheteur devra restituer, à ses frais et risques, les marchandises impayées à notre Société. Les marchandises en possession de l'acheteur sont présumées être celles impayées. La vente sera résolue si bon semble à notre Société, huit jours après une simple mise en demeure de payer restée infructueuse. A titre d'indemnité, notre Société conservera toutes les sommes déjà versées par l'acheteur. A défaut de régularisation des marchandises impayées, notre Société pourra exercer une revendication en nature sur les marchandises de même espèce se trouvant chez l'acheteur, il suffira d'une simple ordonnance de référé rendue par M. Le Président du Tribunal de Commerce de Neumarkt i.d.OPf. – Allemagne, à qui il est fait attribution de juridiction, pour l'y contraindre sans préjudice de tous dommages et intérêts, y compris les frais de procédures qui seront à la charge de l'acheteur.

V) Garanties

Les garanties conventionnelles ne sont applicables que si l'acheteur a satisfait au préalable aux conditions de paiement. Les garanties sont celles énumérées dans le certificat de garanties. A défaut, la facture vaut certificat de garantie et le bref délai de l'Article 1648 du Code Civil court à compter de la date de livraison, le bon de réception ou de livraison faisant foi. S'y ajoutant les conditions ci-après : « toute marchandise mise en cause devra préalablement être retournée en nos ateliers ou en tout lieu consigné par nous ». Néanmoins, au cas où compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, le vendeur, dans la limite du territoire français, prend à sa charge les frais de main d'œuvre correspondant à cette réparation à l'exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou d'approche ou en opérations de démontage et de remontage rendues nécessaires par les conditions d'utilisation ou d'implantation de ce matériel, et ce concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.

En cas de défectuosité dûment constatée par nous, cette marchandise pourra à notre convenance, soit être remplacée, soit être remise en état et ensuite tenue à la disposition du contractant, sauf utilisation anormale des marchandises, faute ou négligence du contractant. L'exercice de la garantie se limite à ces opérations et le contractant ne saurait mettre à notre charge des débours annexes quelconques, directs ou indirects, tel que frais de main d'œuvre, d'immobilisation, d'arrêts de travaux ou encore frais de port et d'emballage, etc, résultant directement ou indirectement de l'indisponibilité des marchandises. Cette garantie est valable 6 mois: le tout sans faire obstacle au jeu des articles 1641 et suivants du Code Civil. Toutefois, la Société ne devra aucun dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du Code Civil.

Compte tenu de fait que les marchandises sont constituées d'éléments individuels susceptibles d'être utilisés séparément ou en structure, la Société n'est pas en mesure de contrôler les conditions réelles d'utilisation de ces éléments par leur utilisateur final. En conséquence, l'acheteur reste seul responsable de l'utilisation qu'il fait, séparément ou en structure des éléments des marchandises fournis par notre Société. En particulier, nous ne saurions en aucun cas être tenu responsable des accidents de personnes ou de dégâts matériels résultant de l'emploi de nos marchandises dans des conditions différentes de celles en vue desquelles elles ont été conçues ou excédant les limites prescrites par nous dans les documents remis avec les marchandises avec les marchandises. Au cas où une action serait directement intentée contre la Société, et quel que soit le résultat de cette action seul l'acheteur en supportera la charge définitive.

En toute hypothèse, notre responsabilité sera totalement dérogée et la garantie sera caduque, notamment:

- Lorsque nos marchandises auront été transformées, modifiées ou réparées en dehors de nos ateliers ou de ceux agréés par nous,
- Lorsque des éléments d'autre origine, quelle qu'elle soit, auront été mélangés dans un montage avec les éléments et accessoires fabriqués et distribués par nous.
- Lorsque les avaries ou accidents seront dus à une négligence, à un comportement dolosif, à une mauvaise utilisation, à une surcharge même passagère supportée par notre matériel ou à l'inexpérience de l'utilisateur.

S'agissant d'une garantie conventionnelle des vices cachés, cette garantie ne saurait être remise en œuvre pour les défauts apparents et défauts de conformité visés dans l'article relatif à la livraison.

VI) Reparation

Le matériel à réparer doit être expédié en port payé à l'adresse de l'usine, qui aura à réparer le matériel. Dès réception, le matériel est examiné et un devis adressé à notre client. La réparation n'est effectuée que lorsque nous sommes en possession de son accord écrit. Le matériel est réexpédié en port dû.

VII) Pieces detachees et Accessoires

Les pièces détachées et accessoires sont fournies sur demande dans la mesure du possible. Les frais de port et d'emballage sont toujours facturés en sus. Dans le cas où la valeur des pièces commandées est inférieure à 15 €, il sera débité forfaitairement une somme de 5 pour couvrir les frais administratifs de livraison et de facturation, sauf si l'acheteur fait enlever la marchandise et règle au comptant. En France, lorsque l'acheteur demande l'expédition des pièces à son adresse, tout envoi dont le montant facturable est inférieur à 30 € hors taxe est effectué contre remboursement.

A l'étranger, quels que soient les montants, les paiements se feront dans la mesure du possible par crédit documentaire irrévocable et confirmé. Nous n'accepterons aucun retour du matériel sans accord préalable de notre part.

VIII) Competence

Pour toutes contestations relatives à la formation, l'exécution ou l'interprétation des contrats, les parties font attribution de juridiction et de compétence aux tribunaux dans le ressort desquels se trouve le siège social du vendeur (Tribunal de Commerce de Neumarkt i.d.OPf. – Allemagne) qui seront seuls compétents pour en connaître, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Le lieu, les divers modes d'expédition ou de modalités de paiement de pourront, en aucun cas, constituer novation ou dérogation à la présente clause attributive de juridiction.

A
Aligueur 54

B
Bac à déchets 22
Bac à mortier 40, 42
Bac de rétention 73, 74
Bac de rétention ECO 75
Bac de rétention et rayonnage 74
Bac palettes 23
Barrière 64, 65
Benne à banche 19
Benne à béton 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 37, 67
Benne à béton aluminium 16
Benne à déchets 20
Benne à fond 68
Benne à terre 20, 21, 22
Benne à terre et gravats 21
Benne à tuyau 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19
Benne à tuyau à entonnoir, à volantet roue à chaîne droite 8
Benne à tuyau à entonnoir, à volant, nacelle (PAM) D.B.P. 8
Benne à tuyau à entonnoir, radio-commandée 8
Benne basculante 28, 42, 43, 66, 67
Benne de rétention basculante 73
Benne déversoir 37
Benne preneuse 34
Benne preneuse de tuyau beton 30
Benne universelle 68
Boîte à mortier 40
Brouette 38

C
Cabane à plans 41
Chariot benne 68
Chevalet 62
Clavette réversible 51
Clôture dépliable 64
Clôture mobile 65
Coffrage 50
Coffre à outils acier 41
Coffre à outils aluminium 41
Console de façade 49
Console de garde-corps 49
Crochet 31
Crochet à tuyau 30

D
Diable pour pavés 39
Diable pour sacs 39

E
Entonnoir à béton 40

Epandeuse 70
Extracteur de dalle 55
Extracteur pour pavés 52

F
Fourche double d'étau 49
Fourreau porte charge 71

G
Garde-corps 48
Goulotte à béton 40
Goulotte à gravats 43
Grappin à regards 31
Grappin à tuyau 30
Grappin mécanique 35

L
Lame chasse-neige 70
Lève buses 29
Lève-palette 24, 25, 26, 27
Lève-palette aluminium, 24, 26
Levier plaque d'égout 54

M
Moitié de tréteau 45

N
Nacelle à blessés 33
Nacelle de travail 32, 33
Nacelle double 32

O
Outil d'extraction 52, 55

P
Palette porte bouteille 51
Palonnier de sac à gravats 37
Panier de stockage 27, 47
Panier de stockage grillagé 46, 47
Panier de stockage tôle 46, 47
Panier pour briques 23
Panier pour pierres 23
Panier roc 20
Panneau 64
Passerelle 65
Pelle chargeuse 69
Pelle godet 69
Pince à blocs 56
Pince à bordure 35
Pince à cubes 61
Pince à éléments préfabriqués 59
Pince à palfeuilles palplanches 58
Pince à regard béton 29
Pince à rochers 60
Pince à tôles pour grue 28
Pince bordure 53, 56, 57
Pince colonne 55
Pince intérieur/extérieur 53

Pince levier à regard 31
Pince manuelle 56
Pince mécanique 59, 60, 61
Pince pavé autobloquant 54
Pince porte pavés et bordure légère 52
Pince pose dalle 52
Pince pour bouche d'avaloir 58
Pince pour cadre et couvercle 58
Pince pour marches 57
Pince pour murs 61
Pince pour piliers 59
Pince roc 34
Pince tuiles 35
Pince universelle 34
Piquet 63
Piquet d'implantation 49
Piquet porte 63
Podium de lavage 72
Porte-étais 46
Porte-étais de coffrage et d'étalement 46
Pose-bordure universelle 57
Pose caillebotis 54
Pose dalle professionnel 55
Poteau 62, 63
Poteau garde-corps 48
Potence de levage 71
Protecteur de sécurité 26, 27

S
Sac à gravat 37
Serre-joint à coin 51
Serre-joint de cimentier 50
Silo distributeur 69
Station de lavage 72
Superdeck longueur fixe 76
Superdeck télescopique 76
Support de Big-Bag 75

T
Transpalette tout terrain 39
Transport de matériel récipient de transport 28
Traverse de déversement 22
Trémie de chargement 43
Trépied fixe 48
Trépieds 45
Tréteau 44, 45, 62

U
Unité de traitements 72



Florian Eichinger GmbH fabrique également des équipements et solutions de signalisation pour le TP, des matériels de préhension comme les pinces tricrochets et des matériels de stockage pour l'industrie... et, encore. Profitez de notre savoir-faire, notre expérience et notre fabrication très moderne.

Florian Eichinger GmbH, une entreprise qui s'engage depuis plus de 100 ans. C'est depuis sa création en 1904 que la société Florian Eichinger GmbH conçoit et fabrique des matériels destinés plus particulièrement au Bâtiment et Travaux Publics tels que des bennes à béton, lève-palettes, bennes à terre et à gravats, bennes à tri sélectif, équipement de sécurité pour des chantiers efficaces tout en étant adaptés aux normes environnementales.

Florian Eichinger GmbH fabrique selon les directives du système de gestion de la qualité DIN ISO 9001:2015 et les produits sont testés par l'institut de contrôle indépendant TÜV Nord pour la sécurité des produits.



TROUVER EN UN CLIN D'ŒIL

Déplier simplement et trouver rapidement ce que l'on cherche grâce au répertoire de mots-clés ou de numéros d'appareils.



Liste des numéros d'appareils

1010.....	11	1053.....	25	1229.....	43	1558.....	59
1011.....	5	1054.....	25	1230.....	41	1562.....	59
1011 V.....	5	1055.....	25	1301.....	44	1563.....	60
1012.....	5	1056.....	26	1303.....	44	1564.....	60
1012 V.....	6	1056.21.....	26	1304.....	44	1566.....	60
1013.....	6	1056 A.....	26	1305.....	44	1567.....	61
1013 V.....	6	1057.....	27	1306.....	45	1568.....	61
1014.....	7	1058.....	27	1307.....	45	1569.....	61
1015(V).....	14	1058.9.....	28	1308.....	45	1570.....	28
1016.....	7	1059.....	27	1309.....	45	1700.....	76
1016 CH.....	8	1061.....	29	1310.....	46	1801.....	62
1016L(V).....	14	1062.....	29	1311.....	46	1802.....	62
1016 PAM.....	8	1063.....	29	1311.10.....	46	1803.....	62
1016 RC.....	8	1064.....	30	1312.....	46	1806.....	62
1016 V.....	7	1065.....	30	1313.....	46	1807.....	63
1017.....	9	1066.....	30	1313.10.....	46	1807.5.....	63
1018.....	9	1067.....	31	1314.....	47	1808.....	63
1018 V.....	9	1068.....	31	1315.....	47	1809.....	63
1019.....	10	1069.....	31	1316.....	47	1810.....	63
1019 V.....	10	1071.....	32	1317.....	48	1813.....	64
1020.....	11	1072.....	32	1317.3.....	48	1814.....	64
1020 V.....	11	1073.1.....	32	1318.....	48	1815.....	64
1021.....	12	1073.3.....	32	1319.....	48	1817.....	64
1021 V.....	12	1074.....	33	1320.....	48	1818.....	65
1022(V).....	14	1075.....	33	1321.....	49	1819.....	65
1023.....	12	1076.....	33	1324.....	49	1822.....	65
1023 V.....	13	1077.....	33	1326.....	49	2010.....	28
1025.....	13	1081.....	34	1327.....	49	2011.....	66
1025 V.....	13	1082.....	34	1328.....	51	2012.....	66
1028(V).....	15	1083.....	34	1401.....	50	2013.....	66
1029(V).....	15	1086.....	35	1402.....	50	2014.....	67
1031 A.....	16	1087.....	35	1403.....	50	2015.....	67
1031 V.....	16	1088.....	35	1404.....	51	2016.....	67
1032 V.....	16	1091(G).....	36	1409.....	51	2031.....	68
1033.....	17	1092(V).....	36	1501.....	52	2032.....	68
1034.....	17	1093(V).....	36	1502.....	52	2041.....	68
1034C.....	17	1094(V).....	37	1502.3.....	52, 55	2051.....	69
1035.....	18	1095(V).....	37	1503.....	52	2063.....	69
1036.....	18	1096.....	37	1504.....	53	2064.....	69
1037 V.....	19	1097.....	37	1505.....	53	2071.....	70
1038 V.....	19	1101.....	38	1506.....	53	2073.....	70
1039 V.....	19	1102.....	38	1511.....	54	2074.....	70
1040.....	20	1103.....	38	1514.....	54	2081.....	71
1041.....	20	1104.....	39	1515.....	54	2082.....	71
1042.....	20	1106.....	39	1516.....	54	2084.....	71
1043.....	21	1108.....	39	1521.....	55	2275.....	74
1044.....	21	1201.....	40	1522.....	55	3010.....	74
1045 A.....	21	1203.....	40	1531.....	55	3021.....	72
1045 M.....	22	1204.....	40	1532.....	56	3022.....	72
1045 SA.....	22	1208.....	40	1535.....	56	3024.....	72
1046.....	22	1209.....	40	1541.....	56	3026.....	73
1046.22.....	22	1210.....	41	1542.....	57	3027.....	73
1047.....	23	1211.....	41	1546.....	57	3028.....	73
1048.....	23	1224.....	42	1551.....	57	3030.....	75
1049.....	23	1225.....	42	1552.....	58	3039.....	75
1051.....	24	1226.....	42	1553.....	58		
1051 A.....	24	1227.....	43	1555.....	58		
1052.....	24	1228.....	43	1556.....	59		

N'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons en détail afin de trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.

+49 91 85 923-0

**Vous souhaitez voir
des vidéos des produits
en application
? N'hésitez pas à
nous contacter !**



**FE Florian Eichinger GmbH
An der Laende 10
BP 36
92359 Muehlhausen
Allemagne**

**Tél. 04.78.14.36.28
Fax 04.78.63.79.58
france@eichinger.fr
www.eichinger.fr**



ROBUSTE. ORANGE. EICHINGER.

JANVIER 2025