

m-tec[®] mono-mix FU

Puissante pompe de malaxage monobloc



*m-tec[®]
mono-mix:
Sa fiabilité, un entraî-
nement puissant, des
détails bien pensés font
le succès intemporel de
la mono-mix*



La m-tec[®] mono-mix FU est une pompe de malaxage compacte et facile à utiliser, parfaitement adaptée à l'application de tous les enduits ou produits autolissants.

Le plus

La conception claire des éléments de commande et l'absence délibérée d'éléments de commutation superflus permettent une utilisation très simple. Les grandes roues assurent la mobilité. De plus, la m-tec® mono-mix peut être désassemblée très aisément et facilite de ce fait son chargement et son transport.

Nettoyage

La structure simple et logique rend le nettoyage facile et rapide

Puissance

La technique d'entraînement est suffisamment puissante pour réaliser les travaux les plus exigeants - et ce n'est pas tout. travailler devient un plaisir !

Manipulation

La facilité d'utilisation, le démontage et la construction compacte facilitent énormément le travail sur le chantier




^ Facilement démontable et facile à nettoyer.



Chape fluide,
Ravaillage



^ Travailler devient un plaisir : efficace et économique !

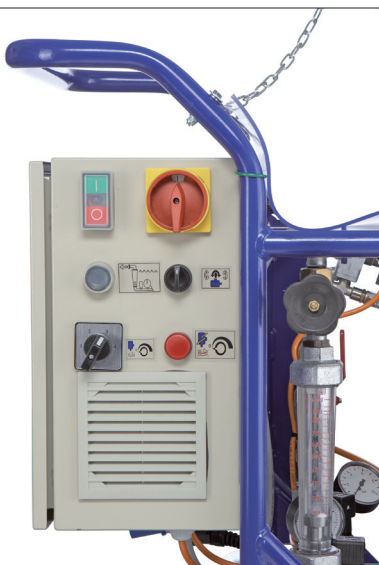

m-tec® technology for better building

m-tec® développe et fabrique des techniques de chantier pour les applications classiques ainsi que pour les tâches des chantiers modernes :

Du transport à la mise à disposition de produits de mortier sec jusqu'à leur utilisation sur votre chantier, nous vous la solution clé en main. Partout dans le monde, dans près de 100 pays, m-tec® a rendu la construction meilleure, plus rapide et surtout plus économique.

En cela, nous sommes uniques.

Et pour qu'il en soit toujours ainsi, nous restons à l'affût des nouveaux développements avec nos partenaires.

m-tec® a par exemple accompagné de manière décisive le développement de l'impression 3D du béton et a ainsi contribué au succès de cette nouvelle technologie.

m-tec® mono-mix FU

La m-tec® mono-mix peut être alimentée aussi bien avec des matériaux en sac qu'avec des matériaux pâteux. Pour une adaptation optimale à la matière souhaitée, la puissance de la pompe est facilement réglable sur 4 niveaux.

m-tec® mono-mix Domaines d'application

La petite pompe de malaxage puissante est particulièrement adaptée aux enduits et aux produits autonivelants.

m-tec® mono-mix Contenu de la livraison

Pompe de malaxage, rotor/stator, flexible et options selon la version.

m-tec® mono-mix Accessoires

De nombreuses options complémentaires sont disponibles pour compléter le système, comme par exemple des rotors / stators variables, un kit de double malaxage, des tuyaux de mortier ou des vibreurs, contactez-nous.

| Caractéristiques techniques | m-tec mono-mix FU |
|--------------------------------|---|
| Débit : | env. 18 l/min variable avec d'autres pompes à vis |
| Distance de refoulement : | jusqu'à 40 m |
| Hauteur de refoulement : | jusqu'à 20 m |
| Pression de refoulement : | jusqu'à 20 bar |
| Moteur d'entraînement : | 3,0 kW |
| Alimentation en air comprimé : | 1,1 kW, ca. 250 l/min, 4 bar |
| Raccordement électrique : | 230 V, 50 Hz, 1 ph |
| Protection par fusible : | 16 A |
| Câble d'alimentation : | 3 x 2,5 mm ² |
| Dispositif de connexion : | 16 A 3 P 6 h |
| Raccordement d'eau : | Tuyau à eau 3/4" avec raccord GEKA, pression d'eau nécessaire/min. 2,5 bar avec machine en marche |
| Dimensions : | env. 1430 x 670 x 1150 mm |
| Poids : | env. 160 kg |

Le débit, la distance et la hauteur de refoulement dépendent du matériau à pomper ainsi que du stator et du rotor utilisés.



Il vous suffit de scanner le code QR avec votre smartphone et de vous informer sur notre site web.

m-tec mathis technik gmbh
Otto-Hahn-Straße 6
D-79395 Neuenburg

phone +49 7631 709 - 182
sales1@m-tec.com
www.m-tec.com